



CARATTERISTICHE TECNICHE

design: Progetto CMR

struttura	<u>gamba</u>: composta da un tubo in acciaio a sezione rettangolare (L. 50 mm H. 30 mm), sp. 2 mm, con spigoli raggiati, tagliato a laser e piegato, per formare i montanti laterali e il traverso inferiore della gamba. Sulla parte superiore di ogni montante è presente un alloggiamento per il traverso superiore. Questo è ricavato dallo stesso tubo ed è chiuso lateralmente da tappi in ABS (ad eccezione della versione per allungo, in cui il traverso superiore rimane all'interno dei montanti verticali). Tutte le parti sono saldate tra loro e verniciate con polveri epossidiche. La gamba per scrivania è dotata di quattro staffe (L. 90,8 mm P. 25,3 mm H. 44,7 mm), due per lato, realizzate in lamiera d'acciaio di sp. 2,5 mm e saldate sul traverso superiore della gamba. La gamba per allungo invece ha solo due staffe, dallo stesso lato. Ogni staffa è dotata di 2 rivetti filettati per il fissaggio dei traversi e di espansore in plastica per limitare le oscillazioni. Il montante della gamba rientra anteriormente e posteriormente di 11,7 cm e lateralmente di 7,5 cm rispetto al bordo del piano di lavoro. La gamba può essere usata indifferentemente sia come intermedia che come finale. Il traverso inferiore è dotato di 2 piedini (Ø 30 mm) in acciaio rivestito con polietilene, avvitati su perni filettati. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento. Dimensioni finali gamba: L. 56,6 cm P. 5 cm H. 70,95 cm <u>travi longitudinali</u>: due per ogni piano, realizzate da tubi in acciaio a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm), sp. 2 mm, con spigoli raggiati e verniciati con polveri epossidiche. Sono fissate alle staffe delle gambe o alla giunzione lineare per travi. Alle estremità delle travi, sono presenti delle appendici, realizzate con lo stesso tubo, fissate alle staffe esterne per nascondere alla vista e dotate di tappo in ABS di chiusura del profilo. Sul lato interno di ogni trave ci sono dei fori per l'aggancio della gamba. Sul lato superiore di ogni trave, ci sono 2 spessori adesivi in feltro duro (sp. 4 mm) che servono per sostenere il piano di lavoro ed evitare la flessione al centro. Le travi rientrano di 8,5 cm rispetto al bordo del piano di lavoro.			
piano	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e viene fissato con 2 viti alle travi e con 2 alle appendici. In coincidenza del foro della vite, tra trave e piano, c'è un distanziale in ABS (sp. 4,3 mm). H. piano da terra: 74 cm			
piano di servizio per scrivania a L	<u>melaminico e vetro</u>: sp. 6 mm, con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore, incollato ad un piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 12 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm. Il vetro, nella versione verniciato bianco, è extrachiaro. Il piano in truciolare è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura e viene fissato con viti alle travi e alle appendici. In coincidenza del foro della vite, tra trave e piano, vi è un distanziale in ABS, sp. 4,3 mm. H. piano da terra: 74 cm			
dimensioni scrivania (in cm)	L	P	H	
	120/140/160/180/200	80	74	

dimensioni allungo (in cm)	<u>indipendente:</u>		
	L	P	H
	80/100/120/140/160	60	74
dimensioni scrivania a L (in cm)	<u>allungo appeso:</u>		
	L	P	H
	80/100/120	60	74
dimensioni scrivania a L (in cm)	L	P	H
	180/200/220	165	74
finitura struttura	 BI Bianco RAL 9010  NE Nero RAL 9005		
finitura piano	<u>melaminico</u>  MBI Bianco  MTR Tortora  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere  MNT Noce Canaletto  MOL Olmo scuro  MCE Cemento  MNE Nero		
finitura piano di servizio per scrivania a L	<u>melaminico + vetro</u>  MBI Bianco +  VBI Vetro bianco  MNE Nero +  VNE Vetro nero		

OPTIONAL


1. schermo frontale	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Esiste una versione di schermo dotata di fresata sulla parte superiore per l'inserimento del profilo attrezzabile. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama pressofusa verniciate a liquido, agganciate alla trave frontale della scrivania e fissate da una vite metrica. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 30 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 16 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180/200 cm P. 1,8 cm H. 43,3 cm <u>tessuto</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Esiste una versione di schermo dotata di fresata sulla parte superiore per l'inserimento del profilo attrezzabile. Per l'inserimento del profilo è necessario lacerare il tessuto in corrispondenza della fresata per esporla. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 30 cm. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama pressofusa verniciate a liquido, agganciate alla trave frontale della scrivania e fissate da una vite metrica. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180/200 cm P. 2 cm H. 43,3 cm <u>vetro</u>: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama pressofusa verniciate a liquido, agganciate alla trave frontale della scrivania e fissate da una vite metrica. Ogni staffa è dotata di guarnizione in silicone trasparente di sp. 1 mm per evitare il contatto tra metallo e vetro. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 30 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 22 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180/200 cm P. 0,6 cm H. 40 cm
2. gonna	in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sul lato operatore è dotata di inserti filettati per l'aggancio di 2 staffe (L. 10,6 cm P. 14,65 cm H. 3,45 cm), realizzate in lamiera d'acciaio sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche. Le staffe vengono fissate sui fori interni dei traversi, previo inserimento dei dadi in gabbia. La gonna rientra lateralmente e frontalmente di 20 cm. Tra piano e gonna rimane uno spazio di 6 cm. L. 80/100/120/140/160 cm P. 1,8 cm H. 30 cm
3. sottomano	realizzato in lamiera d'acciaio sp. 1 mm e rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm
4. elemento raccogli cavi	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e predisposta per l'aggancio alla trave, in particolare in corrispondenza della giunzione tra scrivanie in composizione oppure negli allunghi. L. 56 cm P. 6,7 cm H. 13,2 cm
5. flap	composto da un telaio di base formato da 2 profili in alluminio e 2 elementi di chiusura in zama. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Tutte le parti metalliche sono verniciate a liquido. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Gli elementi di chiusura sono dotati di molle in acciaio per l'incastro (senza viti). Apertura massima dello sportello superiore: 130° Dim. utili interne: L. 28 cm P. 9,5 cm H. 6,4 cm (aperto) Dim. flap: L. 30 cm P. 9,5 cm H. 1,9 cm
6. flap per piani in melaminico per installazione a bordo piano	composto da un telaio di base formato da 2 profili in alluminio e 2 elementi di chiusura in zama. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Tutte le parti metalliche sono verniciate a liquido. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Alla sponda laterale del telaio, in prossimità del fulcro di rotazione dello sportello, viene incollato un profilo in alluminio sp. 2 mm, verniciato con polveri epossidiche, dotato della stessa sezione del bordo della scrivania per la continuità estetica. Gli elementi di chiusura sono dotati di molle in acciaio per l'incastro (senza viti). Apertura massima dello sportello superiore: 130° Dim. utili interne: L. 28 cm P. 9,5 cm H. 6,4 cm (aperto) Dim. flap: L. 30 cm P. 9,5 cm H. 1,9 cm
7. vassoio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Può essere agganciato alla parte superiore della gonna oppure fissato sotto il piano con viti da legno. È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) Distanza vassoio - piano di lavoro (con fissaggio sotto piano): 8 cm Distanza vassoio - piano di lavoro (con aggancio a gonna): 15,5 cm L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm
8. vasca frontale	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche, predisposta per l'aggancio alla trave frontale della scrivania verso l'esterno. La vasca è chiusa lateralmente e frontalmente. I cavi escono da un'apertura dal lato operatore. La vasca è posizionata direttamente sotto il Flap per farne confluire i cavi all'interno. Tra il piano e la parte superiore della vasca c'è uno spazio di circa 16 mm per far passare i cavi nel caso in cui il piano non sia provvisto di Flap. L. 56/76/96/116/136 cm P. 8,4 cm H. 13,5 cm

9. cassetto appeso	composto da scocca, cassetto e frontale realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata a polveri epossidiche. Il cassetto scorre su guide a rullo in acciaio ad estrazione parziale. Il frontale è dotato di impugnatura laterale per l'apertura ed è provvisto di serratura fornita con 2 chiavi operative, di cui una pieghevole. La scocca è agganciata alla struttura tramite due staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm (sp. 3 mm per la staffa per l'allungo), di diverse dimensioni a seconda della posizione di aggancio. Il fondo è dotato di 4 inserti filettati per l'applicazione del portacasco/portaborsa. Portata massima 3 kg. Dimensioni utili interne: L. 33 cm P. 40,3 cm H. 4,9 cm Dimensioni esterne: L. 42 cm P. 45 cm H. 10,2 cm
10. portacasco/portaborsa	in lamiera d'acciaio sp. 1,2 mm verniciata con polveri epossidiche. Fissato nella parte inferiore della scocca del cassetto tramite viti metriche. La schiena è alta 10 cm per impedire la fuoriuscita degli oggetti dal lato posteriore. La portata massima è di 5 kg. L. 41,8 cm P. 39,3 cm H. 32 cm
11. porta CPU	(CR0902) in lamiera d'acciaio sp. 1,2 piegata e verniciata con polveri epossidiche. È agganciata alle travi con 2 staffe in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm. All'interno del porta CPU è presente un ripiano porta oggetti. Il fondo ha una sponda posteriore alta 10 cm per impedire la fuoriuscita del case dal lato posteriore. Dim. interne per il case: L. 21,9 cm P. 55,8 cm H. 44,9 cm Dim. vano porta oggetti: L. 21,9 cm P. 55,8 cm H. 9,7 cm
12. porta CPU su ruote	composto da fianchi, top, fondo e schiena in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata con polveri epossidiche. La schiena presenta 2 aperture (L. 10,9 cm H. 17,5 cm) per il passaggio dei cavi e permettere il passaggio d'aria. Il fondo è dotato di perni filettati per l'inserimento di 4 ruote piroettanti i nylon PA6 (Ø 45 mm). L. 25,6 cm P. 48,8 cm H. 52,8 cm (ruote escluse)
13. porta CPU	(PCPU01) in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Viene fissato al piano con viti da legno. L. 22 cm P. 50 cm H. 55,5 cm (EEPCA) costituito da una struttura laterale portante, base di appoggio e supporti laterali per mantenere in posizione il case del computer. È dotato di staffa superiore per fissarlo al piano di lavoro tramite viti da legno. I supporti laterali e superiori sono dotati di regolazione per adattarsi a case di diverse dimensioni. Regolazione in altezza (spazio interno): da 30 a 53 cm Regolazione in larghezza (spazio interno): da 13 a 24 cm
14. barra reggiaccessori	composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS. L. 100/120/125/140/160/165/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm
15. porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm
16. vaschetta portacancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm
17. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm
18. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm
19. elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con il seguente sistema di elettrificazione: VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)
20. vertebra	costituita da 18 elementi in ABS di sezione rettangolare (L. 6 cm P. 4 cm H. 3,5 cm). Viene fissata sottopiano con viti da legno. Alla base c'è una piastra circolare (Ø 16,5 cm) in acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche e dotata di 5 gommini antiscivolo. H. tot.: 80,8 cm
21. elemento per salita cavi	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. È dotato di due calamite in neodimio per l'aggancio alle gambe metalliche. L. 4,9 cm P. 2,6 cm H. 56 cm
22. carter asportabile	composto da diversi elementi in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata con polveri epossidiche, agganciata ad incastro sulla gamba. Il lato esterno della gamba viene interamente coperto da un unico pannello lasciando esposte solo le staffe per il fissaggio delle travi. Il pannello ha un'apertura al centro della parte superiore per permettere il passaggio dei cavi. Nel lato interno della gamba ci sono 3 pannelli: 2 fissi ai lati e uno asportabile centrale, agganciato a dei perni fissati sui pannelli laterali, che permette di gestire facilmente i cavi in discesa. L'elemento centrale lascia un'apertura in alto e in basso per l'entrata e l'uscita dei cavi. Quando il carter viene utilizzato nelle gambe terminali, è possibile acquistare un tappo di chiusura in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche da applicare all'apertura superiore.

ABACO - scrivanie

SCRIVANIA SINGOLA

PROF. 80 cm



ALLUNGO

INDIPENDENTE





P. 60 cm

ALLUNGO APPESO




P. 60 cm



SCRIVANIA A L




SCRIVANIA APPESA








120



165




CONFIGURAZIONI




SCRIVANIE IN LINEA


MODULO INIZIALE

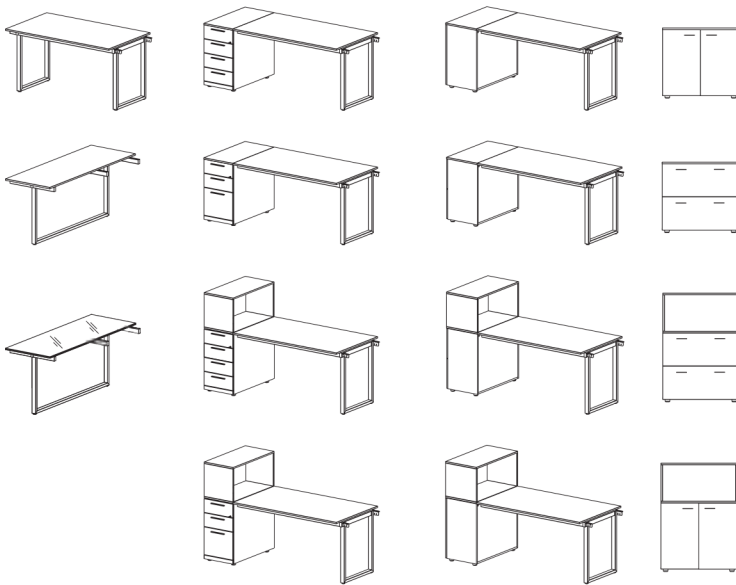


MODULO INTERMEDIO

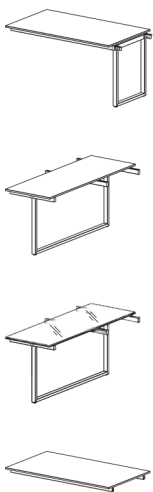


MODULO FINALE

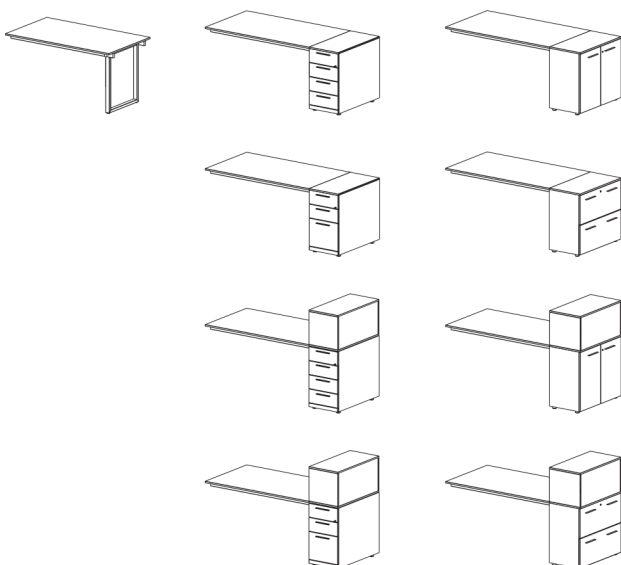


ABACO - optional




SCHERMO
MELAMINICO



SCHERMO
TESSUTO




SCHERMO
VETRO



GONNA




SOTTOMANO



RACCOGLICAVI




FLAP



FLAP PER IN-
STALLAZIONE A
BORDO




VASSOIO




VASCA
FRONTALE




CASSETTO
APPESO




PORTACASCO
PORTABORSE




PORTA CPU




PORTA CPU
SU RUOTE




PORTA CPU




BARRA REGGIACCESSORI




PORTA DOX




VASCHETTA
PORTACANCELLERIA



VASCHETTA
PORTA FOGLI A4




VASCHETTA PORTA OGGETTI




VERSATEK



VERTEBRA




ELEMENTO PER SALITA CAVI



CARTER ASPORTABILE

SCRIVANIA


ANALISI DEI MATERIALI

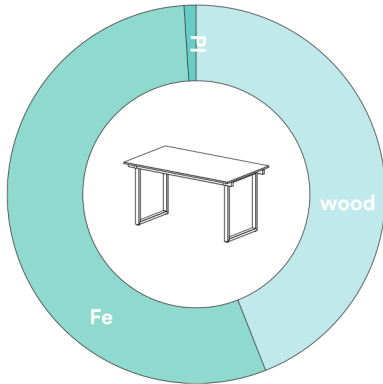

	MATERIALE	PESO MATERIALE	
wood	legno	15,00 kg	(43,5%)
Fe	ferro	19,30 kg	(55,8%)
Pl	plastica	0,25 kg	(0,7%)
	tot.	34,55 kg	(100%)

* esempio calcolato su scrivania L. 160 cm P. 80 cm H. 74 cm con piano in melaminico

IMBALLAGGIO

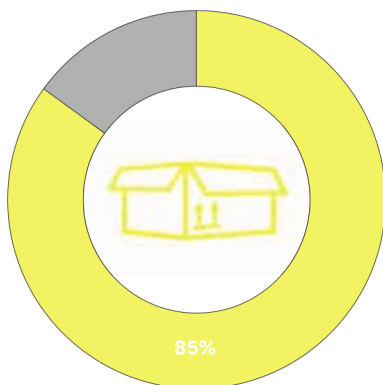


Struttura: imballo in cartone generico realizzato con carte riciclabili, colla vinilica e colla all'acqua. I lati della struttura sono protetti da degli angolari in polistirolo scavato e tra le varie parti vengono posti dei fogli di polistirolo.

Piano: protetto lungo il perimetro da canale ed angolari scavati in polistirolo e rivestito con un film di polietilene termico microforato.

Tutto l'imballaggio è riciclabile al 85%

FINE VITA

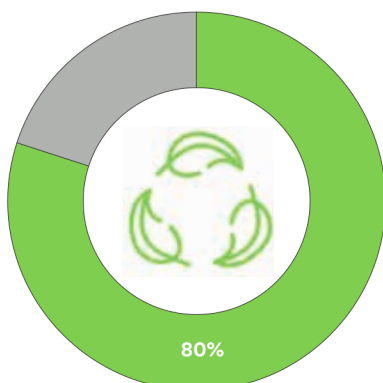

Riciclabilità del prodotto a fine vita: 80%

Si consiglia di conferire i singoli componenti riciclabili del prodotto smontato alle locali piattaforme ecologiche secondo le modalità stabilite dalle normative e dai regolamenti vigenti.