



AWARD 2011



CARATTERISTICHE TECNICHE

design: C. Bellini


struttura	in legno massello di noce rifinita artigianalmente e verniciata con tinta trasparente acrilica. La versione laccata prevede l'uso di legno massiccio di mogano kotibé e una laccatura in poliestere. La struttura è dotata di piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestiti in polietilene per permettere una regolazione di +10 mm per il livellamento			
piano	<u>legno</u>: in fibra di legno a media densità (770 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 28 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di noce di sp. 1 mm circa. Il pannello è circondato da un massello in noce con spigoli smussati, con un raggio esterno di 12 mm. Le superfici sono verniciate con una tinta acrilica trasparente. Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio della struttura. Lo spessore nominale del piano è di 30 mm. H. piano da terra: 74,5 cm <u>vetro</u>: temprato secondo norma EN 12150, extrachiaro sp. 15 mm (per versione trasparente e verniciata bianca RAL 9016), per la versione fumé viene utilizzato il vetro stratificato 88.1 (8+8 mm), entrambi con spigoli piatti a filo lucido. Il vetro è dotato di borchie (Ø 22 mm) in acciaio incollate sulla parte inferiore (per il piano verniciato bianco le cui borchie hanno diametro Ø 60 mm). H. piano da terra: 73 cm			
dimensioni tavoli rettangolari (in cm)		L	P	H
	legno	240/280	110	74,5
	vetro	240	110	73
dimensione tavoli rotondi (in cm)		Ø	H	
	legno	140/160	74,5	
finiture struttura	<u>legno</u>  NTNS Noce scuro <u>laccato opaco</u>  LABI Bianco RAL 9016  LANA Antracite RAL 7021 <u>legno</u>  NTNS Noce scuro <u>vetro</u>  VTØØ Trasparente  VVBI Verniciato bianco  VTFM Fumé			

OPTIONAL


1. vasca raccogliacavi	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, verniciata a polveri epossidiche, fissata alla parte interna della struttura con manopole in alluminio anodizzato (Ø 20 mm) L. 54/74 cm P. 10,5 cm H. 8 cm
2. elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione VERSATURN 3.0 (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)
3. vertebra passacavi	<u>tessuto</u> : sistema di raccolta dei cavi realizzata in alcantara con chiusura a zip. La vertebra viene fissata sotto il piano della scrivania per avvvitamento e alla base è presente una piastra da pavimento color nero (RAL 9005). Capacità fino a 40 cavi. H. 75 cm

ABACO - tavoli riunione

LEGNO




L. 240 cm



L. 280 cm

VETRO





L. 240 cm

TAVOLO DI SERVIZIO




Ø 140/160 cm

ABACO - optional



TAVOLO RIUNIONE


ANALISI DEI MATERIALI

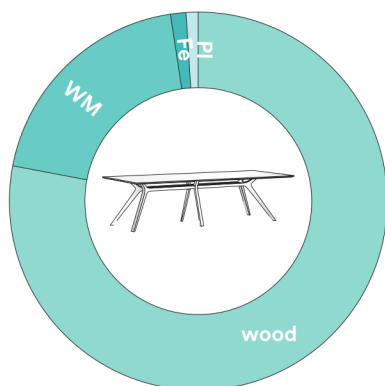

	MATERIALE	PESO MATERIALE	
wood	legno	57,50 kg	(80,3%)
WM	legno massello	14,00 kg	(19,5%)
Fe	ferro	0,14 kg	(0,15%)
PI	plastica	0,10 kg	(0,05%)
	tot.	71,66 kg	(100%)


* esempio calcolato su tavolo riunione con piano in legno L. 280 cm P. 110 cm H. 74,5 cm

IMBALLAGGIO

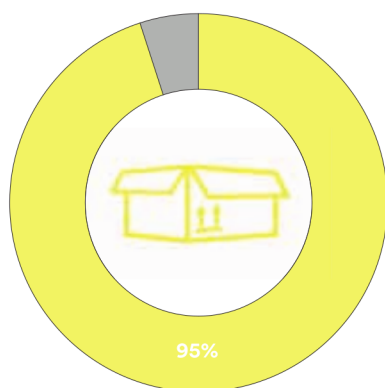

Struttura: imballo in scatola di cartone americana. All'interno della scatola ci sono degli angolari e delle canale in polistirolo per proteggere la struttura dagli urti.
Piano: protetto lungo il perimetro da canale ed angolari in polistirolo e poi avvolto in un film di polietilene termico microforato.
Tutto l'imballaggio è riciclabile al 95%

FINE VITA

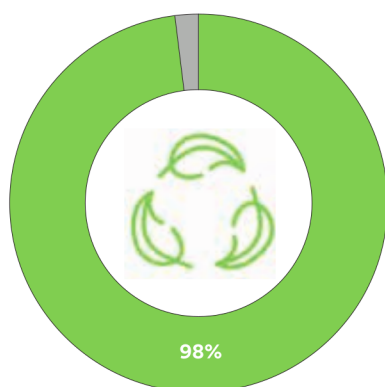

Riciclabilità del prodotto a fine vita: 98%
Si consiglia di conferire i singoli componenti riciclabili del prodotto smontato alle locali piattaforme ecologiche secondo le modalità stabilite dalle normative e dai regolamenti vigenti.