


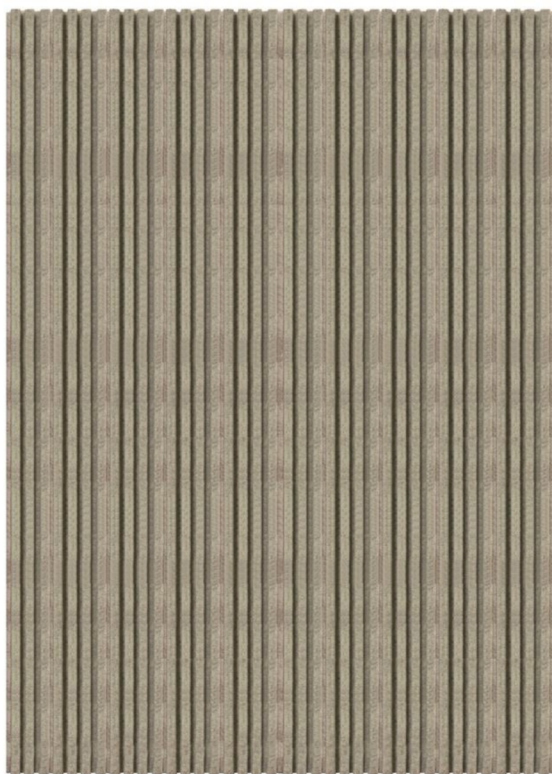

NOME:

TUNNEL

DESCRIZIONE:


Pannello fonoassorbente e antiriverberante, ondulato, a fasce verticali

Il pannello può essere accoppiato con ulteriore materiale fonoassorbente per ottenere un'alta performance acustica


APPLICAZIONI:

- A muro con velcro

PASSO ONDE GRANDE:

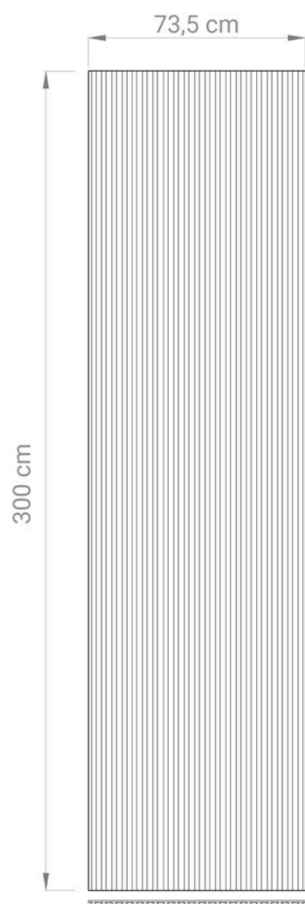

DETTAGLIO PASSO ONDE:

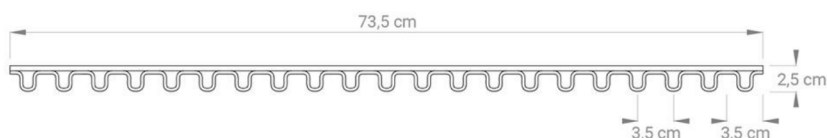

DIMENSIONI:

- H 300 x L 73,5 x SP 2,5 cm

NOTE: Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura


PESO:

- 3 kg/m²

PASSO ONDE PICCOLO:



DETTAGLIO PASSO ONDE:

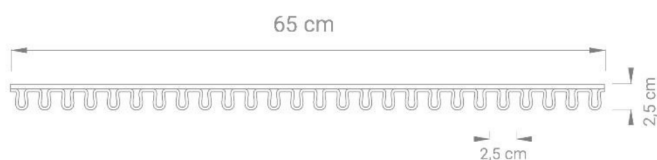

DIMENSIONI:

- H 300 x L 65 x SP 2,5 cm

NOTE: *Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura*

PESO:

- 3 kg/m²

COMPOSIZIONE:

• PANNELLO IN FELTRO ONDULATO:

Spessore: 3 mm

Composizione: 100% Poliestere

Finitura: Come ECOfelt
Come PETfelt

• SOTTOSTRUTTURA:

Spessore: 5 mm

Composizione: 100% Poliestere

Colore: Bianco

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



COMPOSIZIONE PANNELLO DI POTENZIAMENTO 20 mm:

- **Fibra** di poliestere di colore bianco

Spessore 20 mm per 1000 gr/m²

Densità 50 Kg/m³

Composizione 100% fibra di poliestere senza l'impiego di leganti chimici, di cui minimo contenuto di fibra riciclata proveniente dalle scaglie di **bottiglie in PET post-consumo è pari al 60%**

Contenuto di formaldeide "non rilevabile", ovvero inferiore a 10 mg/kg secondo test effettuato da laboratorio esterno accreditato in riferimento al metodo per le analisi JIS L 1041:2011 – Method A (tessuti: formaldeide libera ed estraibile)

Tale valore rispetta il limite stabilito dal Protocollo Oeko-Tex Standard 100 Classe I

Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0

COMPOSIZIONE PANNELLO DI POTENZIAMENTO 40 mm:

- **Fibra** di poliestere di colore bianco

Spessore 40 mm per 2400 gr/m²

Densità 60 Kg/m³

Composizione 100% fibra di poliestere senza l'impiego di leganti chimici, di cui minimo contenuto di fibra riciclata proveniente dalle scaglie di **bottiglie in PET post-consumo è pari al 60%**

Contenuto di formaldeide "non rilevabile", ovvero inferiore a 10 mg/kg secondo test effettuato da laboratorio esterno accreditato in riferimento al metodo per le analisi JIS L 1041:2011 – Method A (tessuti: formaldeide libera ed estraibile)

Tale valore rispetta il limite stabilito dal Protocollo Oeko-Tex Standard 100 Classe I

Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0

CERTIFICAZIONI:

• CLASSE REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



• MARCATURA CE:

B-s1, d0



• CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD

GREENGUARDGOLD



VOC EMISSION TEST Indoor Air Comfort GOLD



• REPORT DI FONOASSORBIMENTO:


UNI EN ISO 354: 2003

UNI EN ISO 11654: 1998




TUNNEL:

Elemento in prova Tested element	Tunnel
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m²

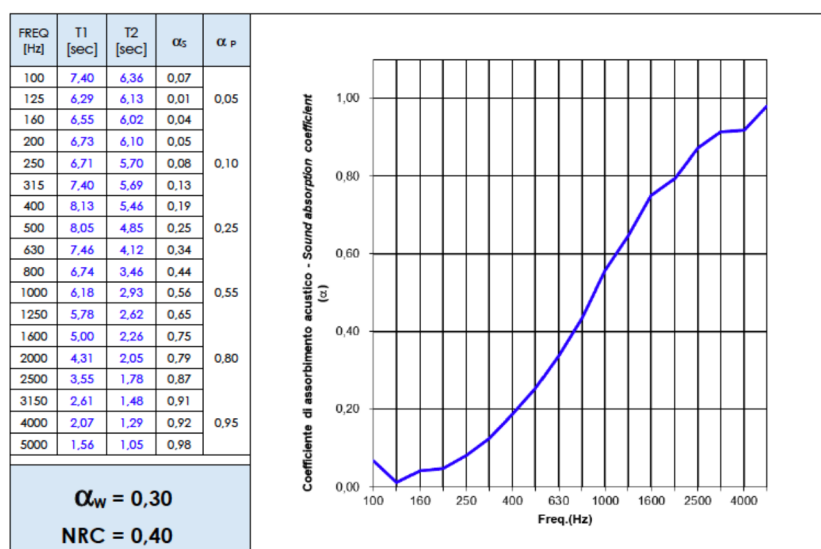


TUNNEL + Materassino in poliestere 20 mm:

Elemento in prova Tested element	Tunnel +20
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m ²

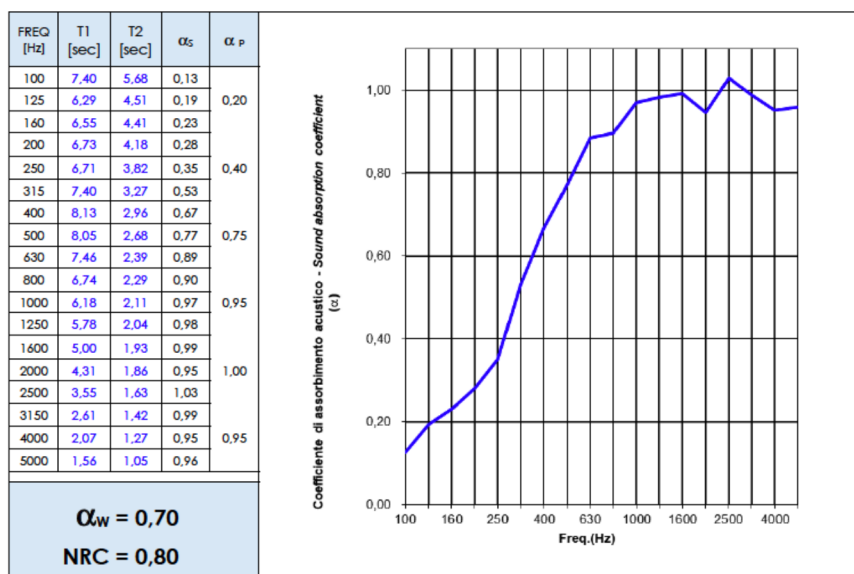

TUNNEL + Materassino in poliestere 40 mm:

Elemento in prova Tested element	Tunnel +40
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m ²

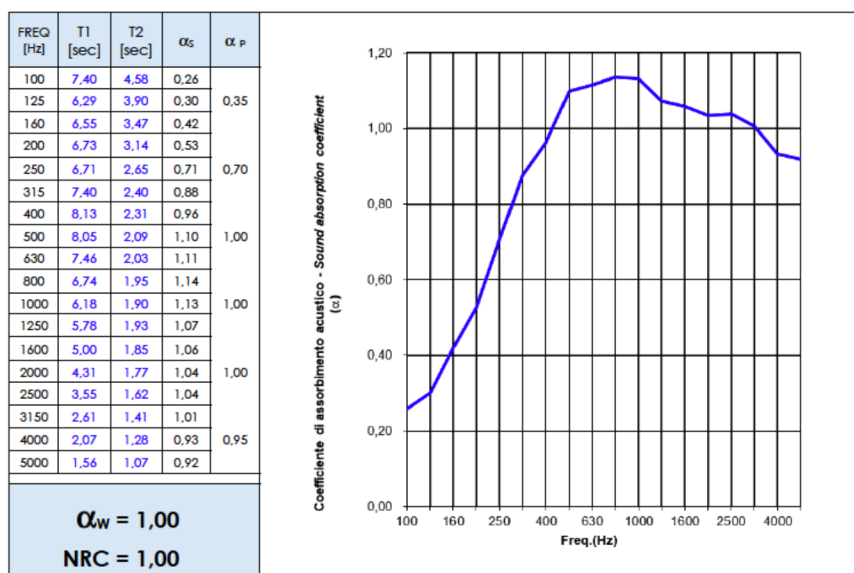

CAT A



COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
90% natural wool, 10% polyester



ECOfelt.

Ghost white 955E	Chalk 327	Grey 953E	Concrete 903	Beige 952	Caramel 332E
Mushroom 325	Chocolate 352	Taupe 511	Brown 605	Rust 604	Corten 516
Yellow 34	Egg 980	Mustard 54	Cob orange 997	Orange 971	Coral 336
Red 5	Pompei 47	Bordeaux 192	Marsala 973	Quartz rose 940	Salmon 317
Bubble pink 53	Pink 988	Marylin 323	Mauve 601	Agate 919	Violet 921
Purple 508	Barolo 602	Grape 603	Fresh air 976	Salvia green 334E	Acid green 611E
Cashmere green 89	Grassland 937	Tea Green 345	Leaf Green 910	Lagoon 608	Peacock blue 962
Black forest 77	Dark musk 22E	Mineral Blue 311	Biggest Splash 41	Capri 341	Avio 333E
Light blue 914	Blue yonder 200	Azuleja 318	Moonstone 512	Skyblue 942	Nymph 972
Honolulu blue 607	Blue 193	Blue Klein 322	Deep sea blue 963	Ink 329	Dark grey 923



COMPOSITION

96% PET - Bottiglie di plastica postconsumo.
96% PET - Recycled plastic bottles.



PETfelt.



Ash 703

Fog 953P

Milk 955P

Beige 16

Tuscan brown 20

Mud 19



Pale yellow 41

Alabaster 32

Yellow 3

Duck Orange 43

Orange 9

Dark Orange 14



Red 6


Ruby red 27

Bordeaux 15

Pastel pink 37

Pink 17

Wisteria pink 36

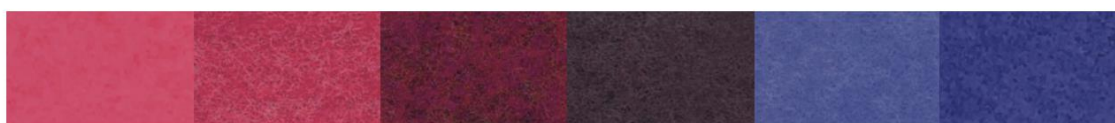

Barbie 113

Fuchsia 10

Sangria 30

Grapes 23

Purple 11

Raspberry 47



Opal 33

Celadon 39

Water green 2

Kiwy 28

Acid green 7

La salle green 12



Jungle green 31

Grey green 22

Egg blue 38

Light blue 8

Blue 13

Azure 1



Summer night 21


Charm blue 44

Pacific blue 29

Dark blue 5

Midnight 905

Rhino 903



Grey 4

Street 529

Rich black 18