



ARMONIC

ARMONIC la folding in legno

Fornitura di nr.____ pareti scorrevoli, sullo stesso asse, ripiegabili, tipo _____ ARMONIC, costituite da moduli incernierati tra loro mediante cerniere a scomparsa modello _____, disponibile nelle finiture brunito nero o niploy, scorrevoli su una guida esclusivamente a soffitto.

Lunghezza parete ____ mm, Altezza parete da pavimento finito a sottoguida ____ mm.
Altezza da pavimento finito a solaio/struttura portante ____ mm.
Composte complessivamente da nr. ____ mezzi moduli e nr. _____ moduli, senza montanti laterali.
Dimensioni massime dei moduli: larghezza 1000 mm e altezza sottoguida 3000 mm. Spessore massimo degli elementi finiti 40 mm.
Spessore d'ingombro di ciascun modulo nell'impacchettamento: 41 mm.
Peso della parete, escluso il sistema di ancoraggio: 20 Kg/mq.

Sistema costruttivo:
Tamburato di abete, classe di emissione della formaldeide E1. Moduli incernierati tra loro con sistema tipo _____, disponibile nelle finiture brunito nero o niploy. Parete composta da almeno due moduli, di cui uno sempre incernierato alla guida di scorrimento e a pavimento finito, scorrevole su un unico asse, su una guida esclusivamente a soffitto. Luce tecnica di 10 mm su ciascuno dei 4 lati. La parete è completa di tutta la meccanica necessaria al suo funzionamento.

Guide di scorrimento unicamente a soffitto e struttura di supporto al solaio portante:
Fornitura di nr. ____ guide di scorrimento in alluminio, lega EN - AW 6005 T6, anodizzate spessore 20 micron, modello a vista, dimensioni 50 x 70 mm____; modello nascosto, dimensioni 83 x 60 mm, con alette di sostegno per eventuale controsoffitto o veletta _____. Entrambi i modelli verniciati bianco RAL 9010 - 20/30 gloss. La fornitura comprende il sistema di ribassamento guida fino a 400 mm tra guida e struttura portante.

Finiture superficiali dei pannelli:
In laminato standard CPL, colore bianco 406 ____, avorio 810 ____, grigio 475 ____, spessore 0,4 mm, finitura Sei. In laminato standard HPL, serie Colours ____ finitura Sei, serie Legni Light/Dark ____ finiture varie, Lavagna bianca (pennarello) finitura Lucida ____ , Lavagna nera (gessetto) finitura Opaca ____, serie Polaris ____ finitura Polaris, serie Magnetico e scrivibile ____ finitura Lucida o Papier, spessore 0,9 mm, Laccato 20/30 gloss tinta RAL ____.

È possibile avere colori diversi fronte/retro purchè sempre dello stesso rivestimento (esempio: HPL fronte e retro di due colori diversi).

Sottostruttura di sostegno e forniture complementari:
Fornitura di sistema di ribassamento guida _____ mm oltre i 400 mm dalla struttura portante.

Elementi optional:
ML____ Verniciatura guida a vista o nascosta tutte le tinte RAL, 20/30 gloss.
Nr.____ Perni con boccola a terra (sull'ultimo modulo azionabile lateralmente).
Nr.____ Serrature in acciaio cromato e montante di battuta.
Nr.____ Maniglie nichel satinato lucido o nr.____ maniglie nero opaco.
Nr.____ Stampa per pannello in CPL o HPL (a lato).

Servizi:
Trasporto e/o montaggio.

Prezzo complessivo IVA esclusa €_____

ARMONIC the wooden folding partition

Supply of _____ ARMONIC model folding partitions, made up with modules hinged together, consisting of at least two modules, one of which is always hinged to the guide above and to the floor on the bottom model _____, available in black burnished or niploy finishes; sliding over a guide exclusively installed on the ceiling.

Wall length : ____mm. Wall height from finished floor to underside railing guide ____ mm. Height from finished floor to load-bearing structure ____ mm
Composed of a total of no. _____ Half Module and no. ____ Module. No side jambs. Maximum modules size: width 1000 mm and heigh underside railing guide 3000 mm. Finished modules thickness: 40 mm. Overall thickness of each module in the storage: 41 mm. Weight of the wall, excluding the anchoring system: 20 kg/sqm.

Construction system:
Poplar wood chipboard panels, coming from FSC and PEFC certified forests, built according to UNI EN ISO standards, formaldehyde emission class E1. Modules hinged together with _____ type system, available in black burnished or niploy finishes. Wall composed of at least two modules, one of which is always hinged to the sliding guide and to the finished floor, sliding over a guide uniquely installed on the ceiling. A shadowgap of 10 mm is left on each of the 4 sides. Each partition comes with all necessary mechanics to be fully functional.

Sliding guides only on the ceiling and support structure for the load-bearing floor:
Supply of sliding guide model No. _____. Exposed guide, in aluminum, alloy EN - AW 6005 T6, anodized thickness 20 micron, 50 x 70 mm _____. Recessed guide, in aluminum, EN - AW 6005 T6 alloy, anodized 20 micron thickness, 83 x 60 mm , with winged supports for any false ceiling or veil _____. Both models are supplied varnished in white RAL 9010 20/30 gloss.
Supply includes the lowering hardware system up to 400 mm between the guide and the load-bearing structure.

Surface finishes:
Coated in standard CPL laminate, white 406 ____, ivory 810 ____, grey 475 ____, thickness 0.4 mm, finish Sei. In HPL laminate, Colours series ____ Sei finish, Light/Dark Wood series ____ various finishes, Whiteboard (felt-tip pen) Gloss finish ____ , Blackboard (chalk) Matt finish ____, Polaris ____, Magnetic and writable series ____Gloss or Papier finish ____, thickness 0.9 mm , Lacquered in RAL colour 20/30 gloss ____.

It is possible to have different front / back colours as long as they're picked from the same coating (for example: two HPL of two different colours).

Supporting structure and complementary supplies:
Supply of ____ mm substructures for installations requiring more than 400 mm of lowering systems between the guide and the load-bearing structure.

Optional elements:
LM ____ Varnished exposed or recessed guide in all RAL colors, 20/30 gloss.
No.____ Flushbolt fitted into floor mounted bush (operated in the end module side)
No.____ Locks in chromed steel and jamb
No.____ Polished satin nickel handles or no .____ matt black handles
No.____ Print for panel in CPL or HPL (per side)

Services:
Delivery and/or installation.

Total price excluding VAT €_____

PUNTI DI FORZA | STRENGTHS



Guida nascosta o a vista
Recessed or exposed guide



MIN 300 mm
MAX 500 mm



MIN 700 mm
MAX 1000 mm



MAX 3000 mm



Nessun montante laterale
No side jamb



Nessuna guida a terra
No floor mounted track




20 Kg/mq



40 mm


NOMENCLATURA | NOMENCLATURE

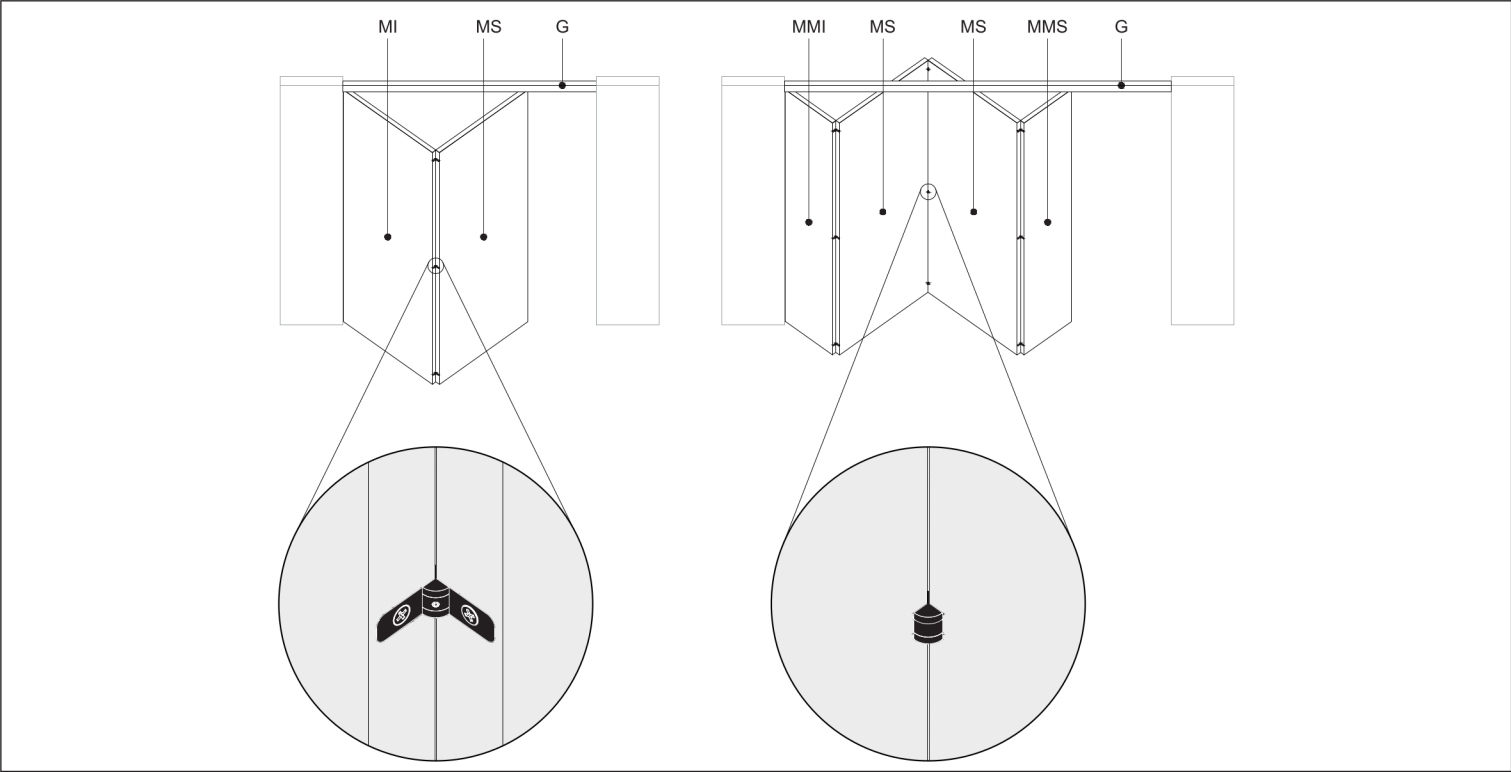

- G= Guida | Guide
MI= Modulo Incernierato | Hinged Module
MMI= Mezzo Modulo Incernierato | Hinged Half Module
MS= Modulo Scorrevole | Sliding Module
MMS= Mezzo Modulo Scorrevole | Sliding Half Module


CARRELLO FUORI ASSE CON DUE MODULI | OFF-AXIS TROLLEY WITH TWO MODULES

PARETE SU UN SOLO LATO
Wall with parking at one end

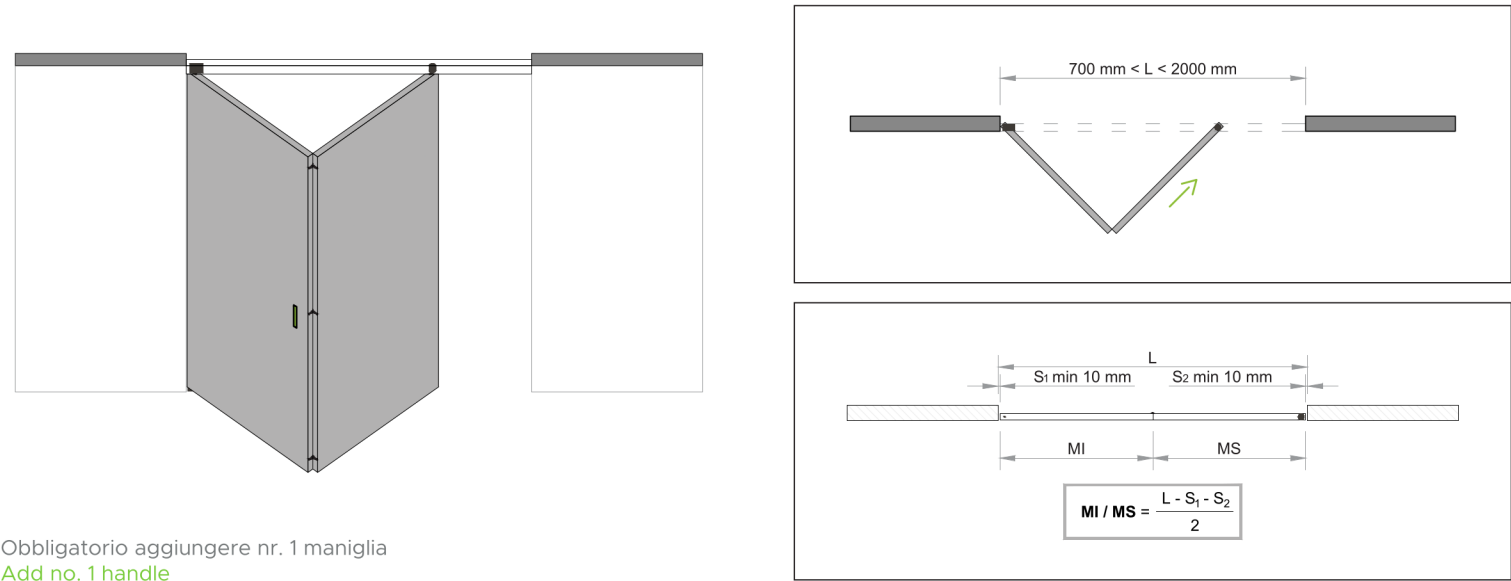

Obbligatorio aggiungere nr. 1 maniglia
Add no. 1 handle


PARETE SU ENTRAMBI I LATI
Wall with parking at both ends

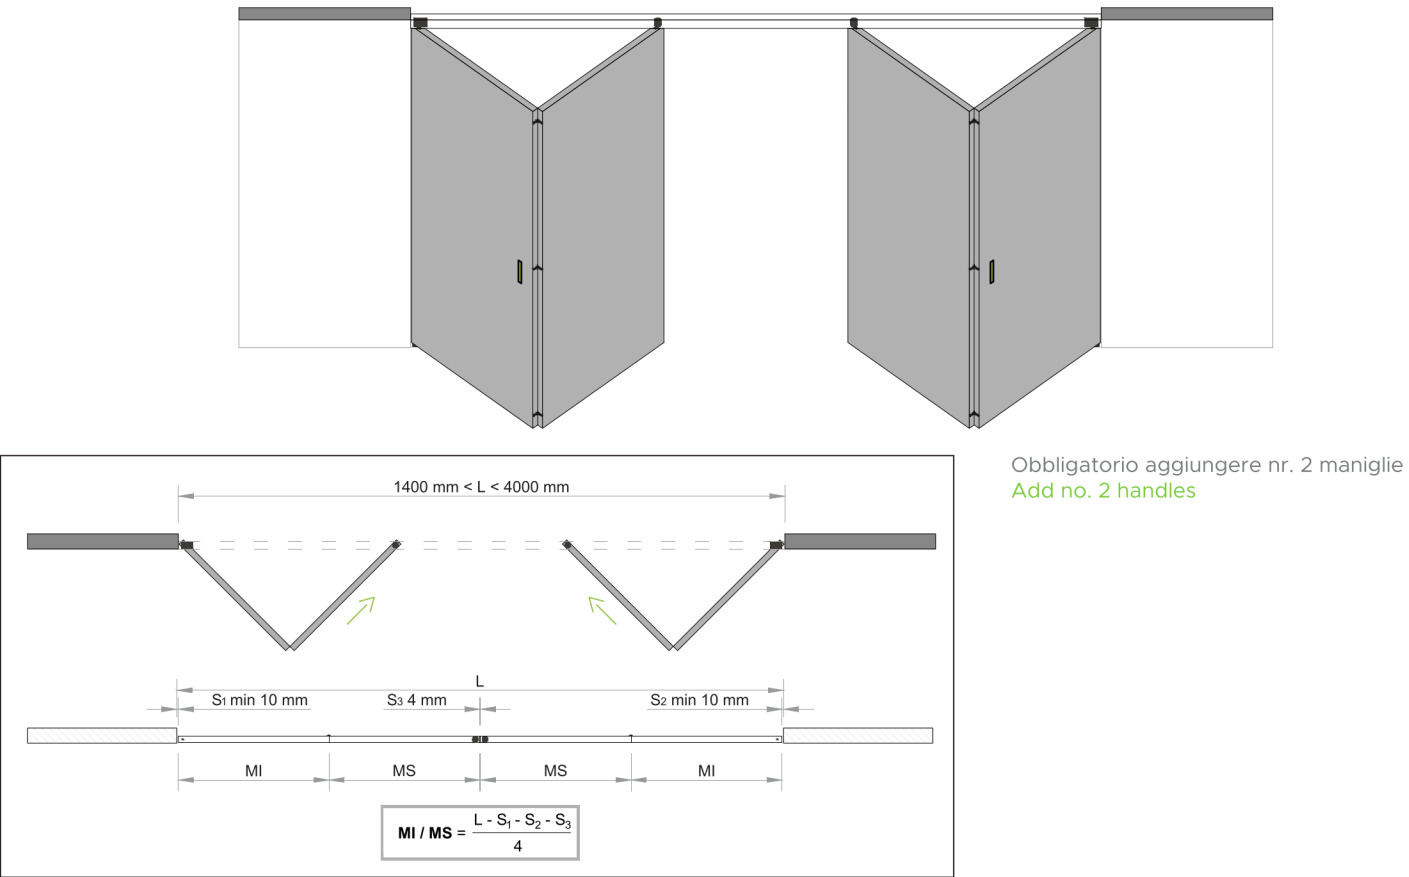


Obbligatorio aggiungere nr. 2 maniglie
Add no. 2 handles

- L= Lunghezza del vano (mm) | Opening width (mm)
MI= Larghezza Modulo Incernierato (mm) | Hinged Module width (mm)
MS= Larghezza Modulo Scorrevole (mm) | Sliding Module width (mm)


CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE |
TROLLEYS IN AXIS WITH HALF INITIAL MODULE

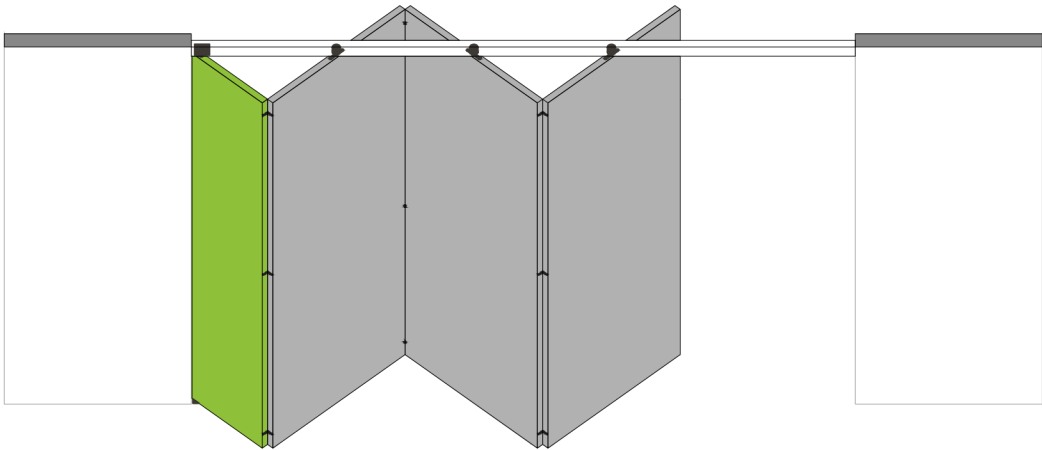

PARETE SU UN SOLO LATO
Wall with parking at one end


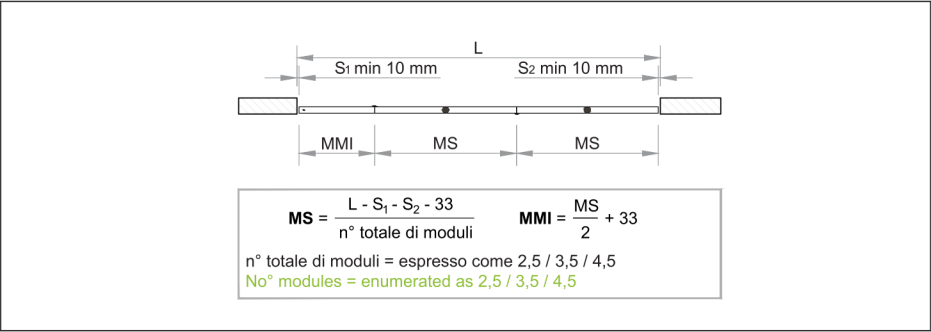


PARETE SU ENTRAMBI I LATI
Wall with parkings at both ends

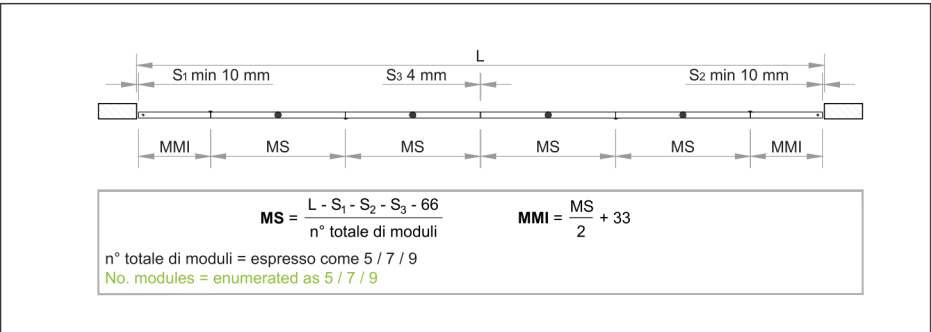


Per determinare il numero di moduli, vedere in che intervallo ricade la lunghezza della parete nella pagina seguente
To determine the number of modules, check with in which range the length of the wall falls as per next page diagrams


NUMERO DI MODULI IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA PARETE |
NUMBER OF MODULES BASED ON THE WALL LENGTH

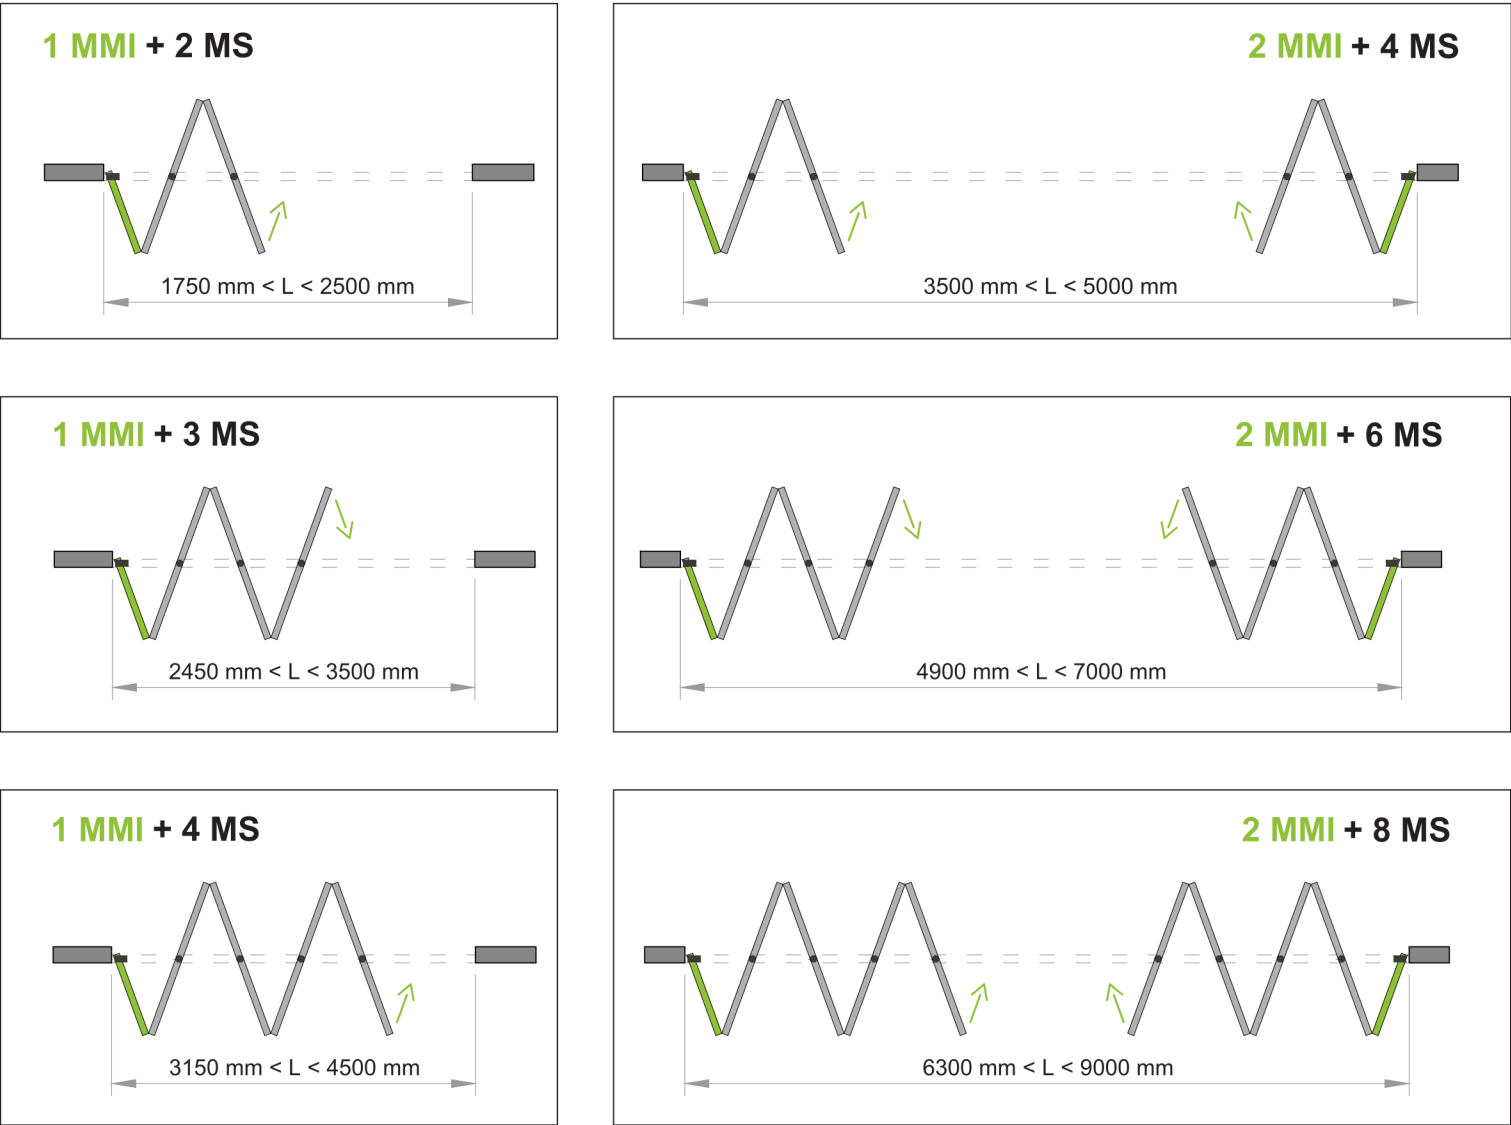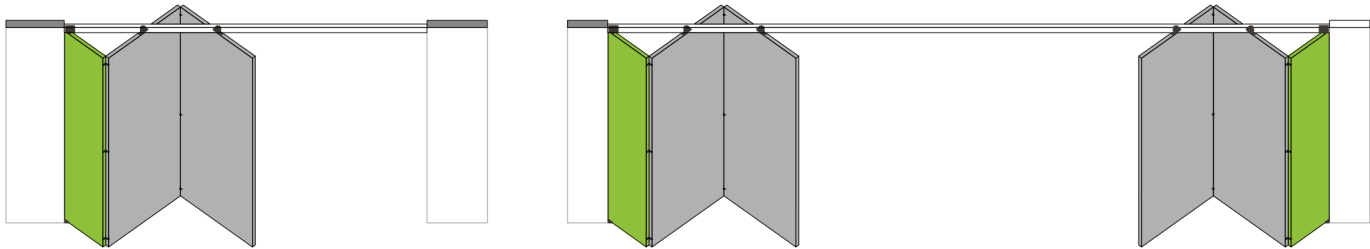


CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE E FINALE |
TROLLEYS IN AXIS WITH HALF INITIAL AND ENDING MODULE

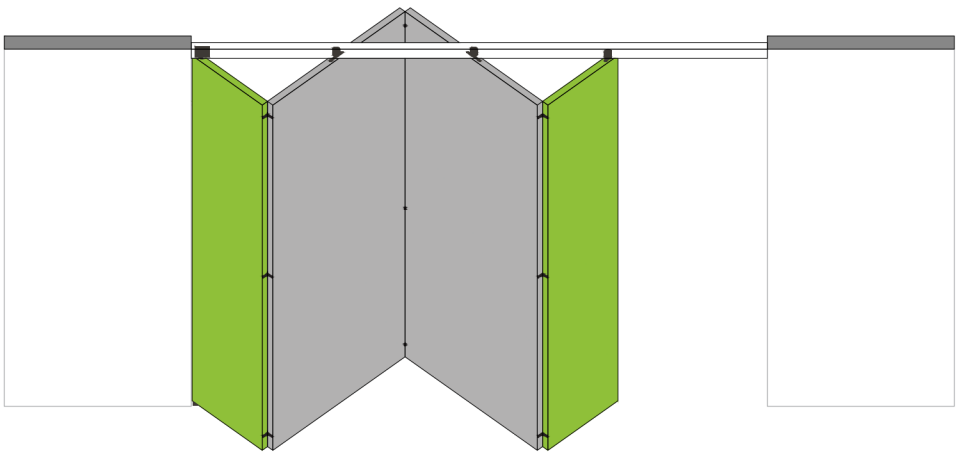

PARETE SU UN SOLO LATO
Wall with parking at one end

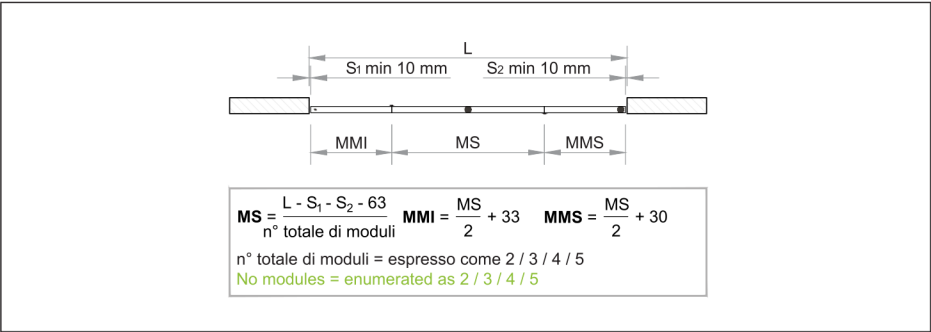


PARETE SU ENTRAMBI I LATI
Wall with parkings at both ends

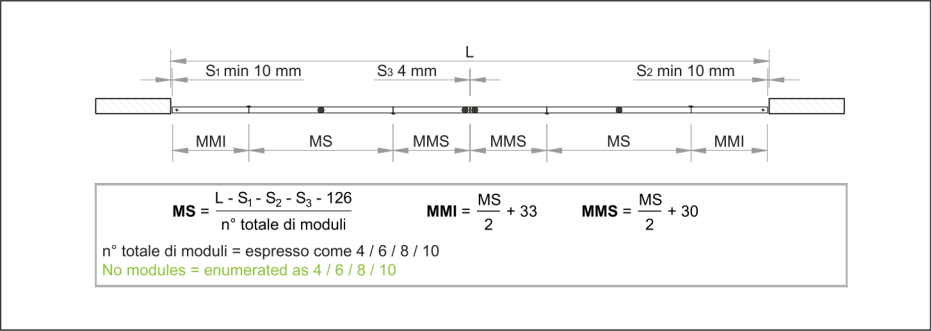


Per determinare il numero di moduli, vedere in che intervallo ricade la lunghezza della parete nella pagina seguente
To determine the number of modules, check with in which range the length of the wall falls as per next page diagrams


NUMERO DI MODULI IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA PARETE |
NUMBER OF MODULES BASED ON THE WALL LENGTH

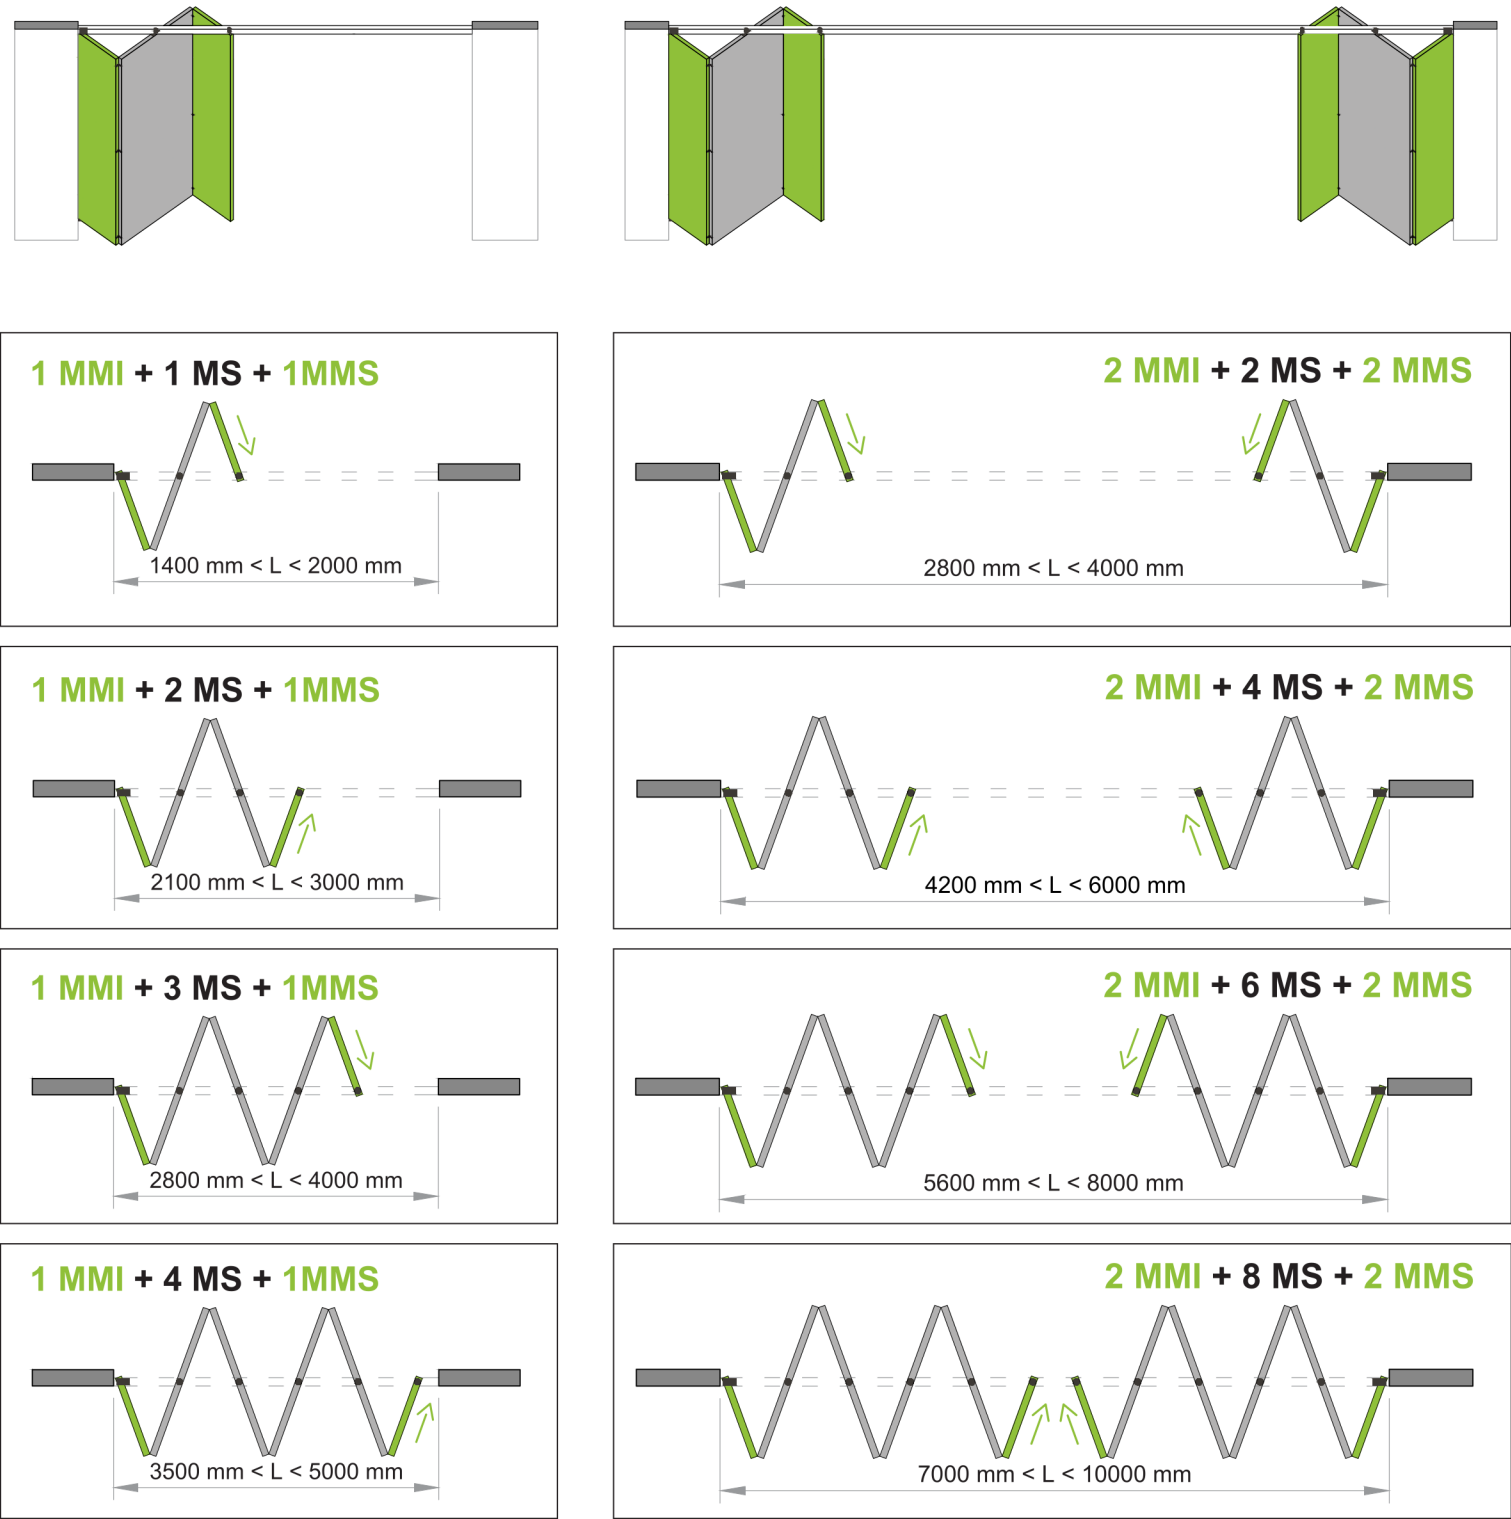


SEZIONE PARETE CON GUIDA NASCOSTA |
SECTION WITH RECESSED GUIDE

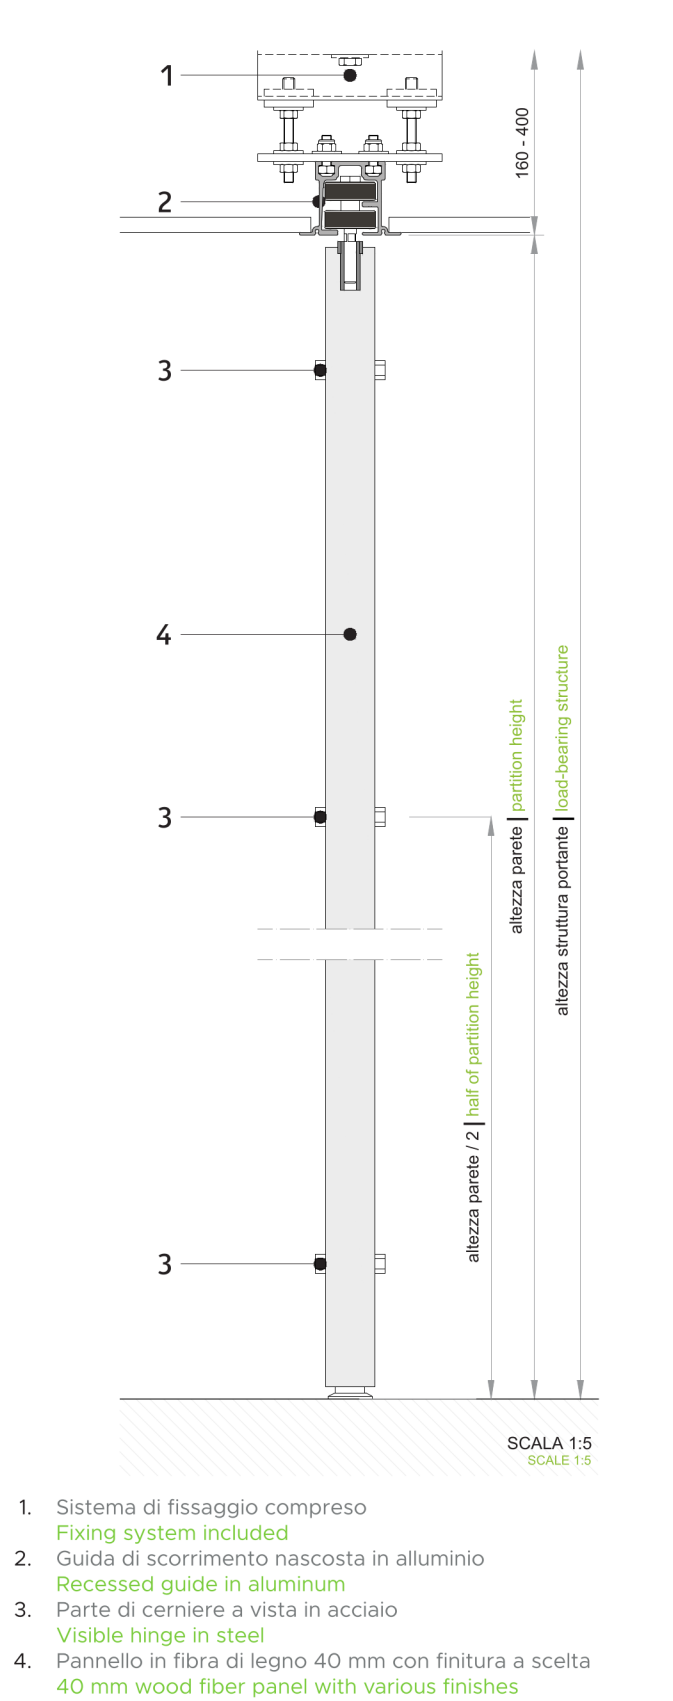


Guida Nascosta verniciata bianco RAL 9010 20/30 gloss
Recessed Guide white varnished RAL 9010 20/30 gloss

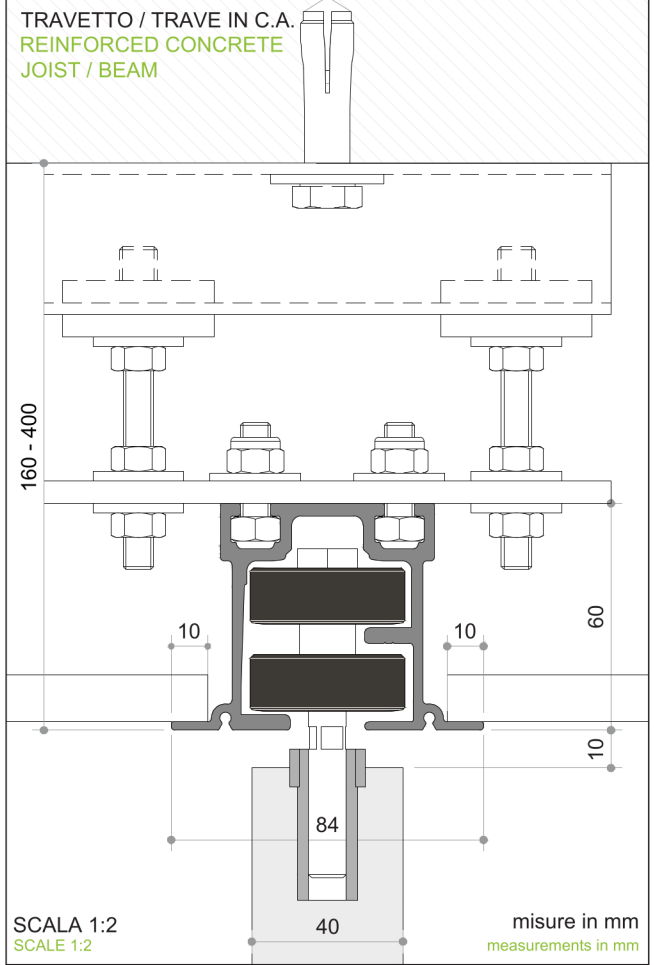


Piastrina a terra su pavimento finito
Plate fixed on finished floor

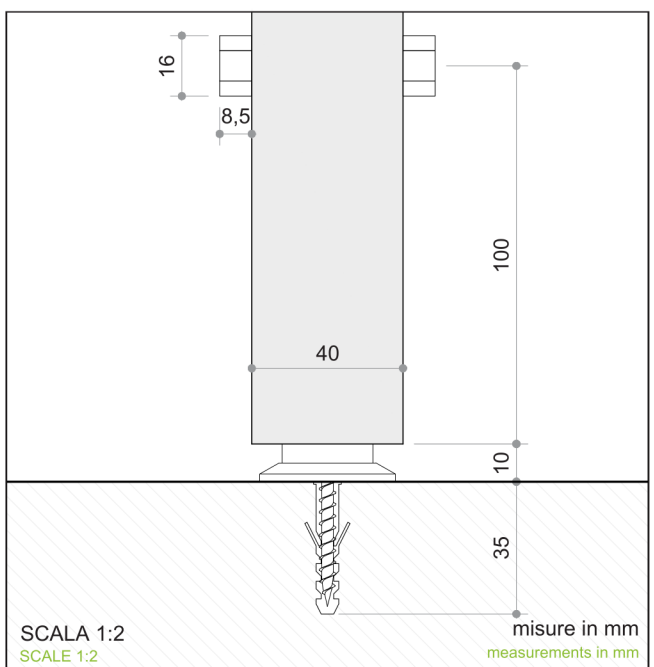


SEZIONE PARETE CON GUIDA A VISTA |
SECTION WITH EXPOSED GUIDE

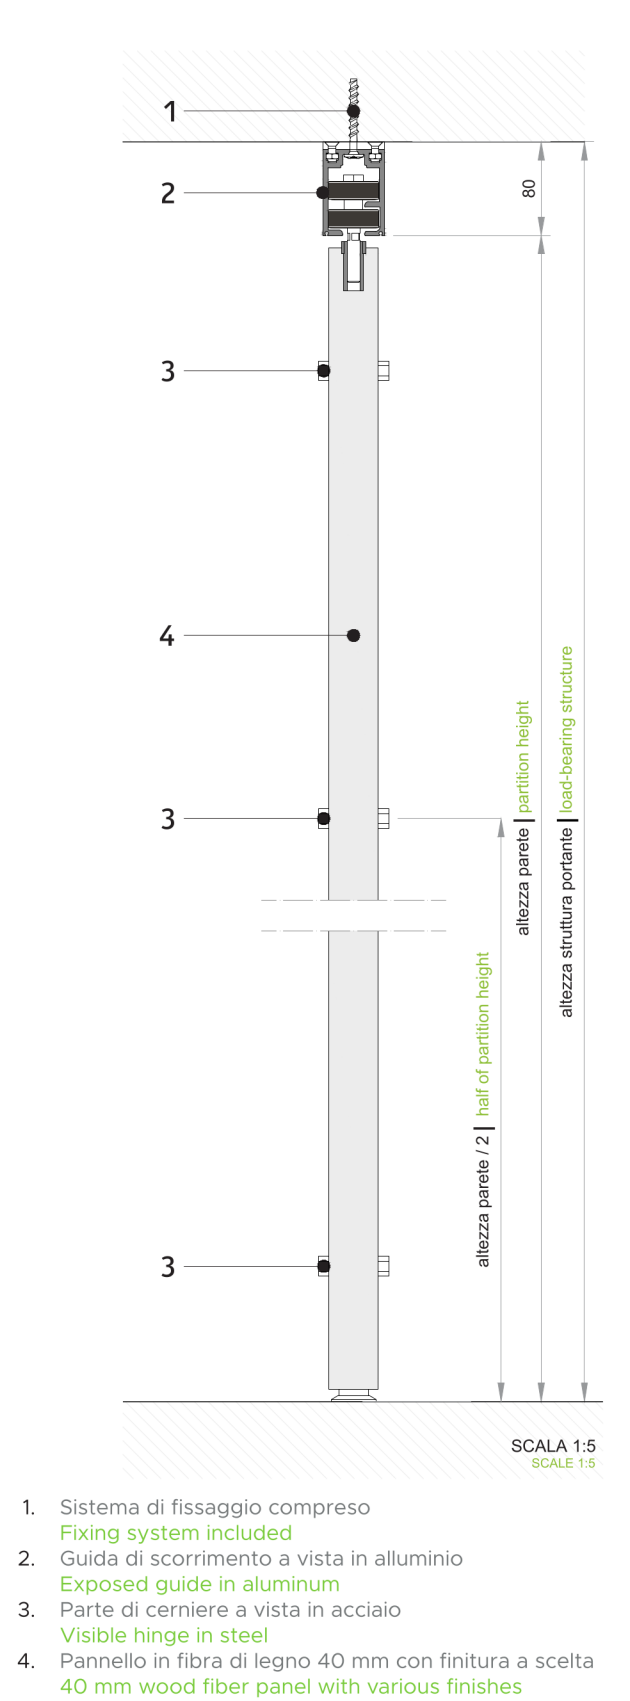

Guida a Vista verniciata bianca RAL 9010 20/30 gloss
Exposed Guide white varnished RAL 9010 20/30 gloss

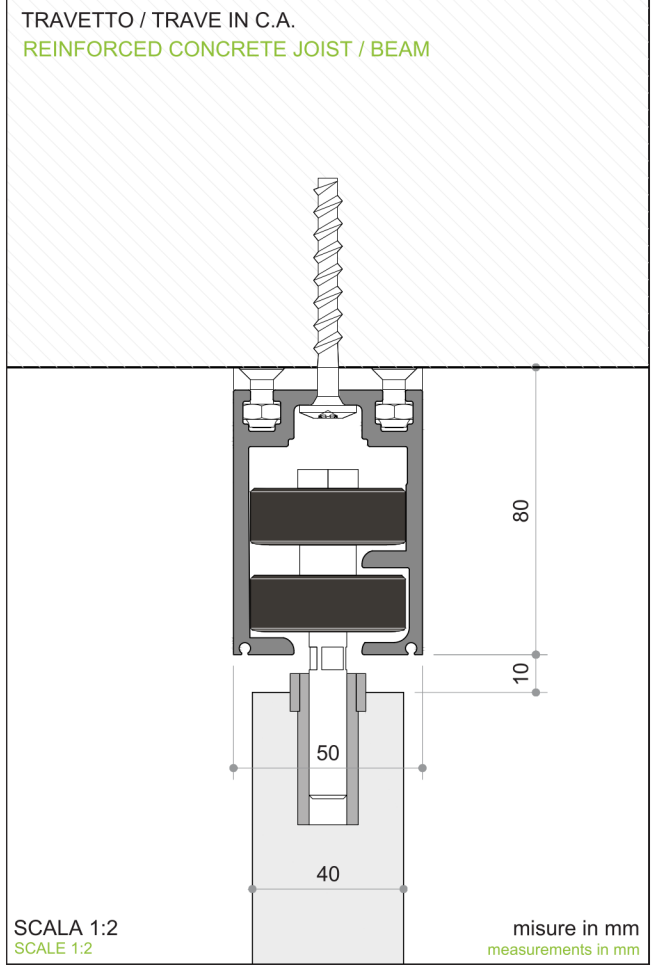


Piastrina a terra su pavimento finito
Plate fixed on finished floor

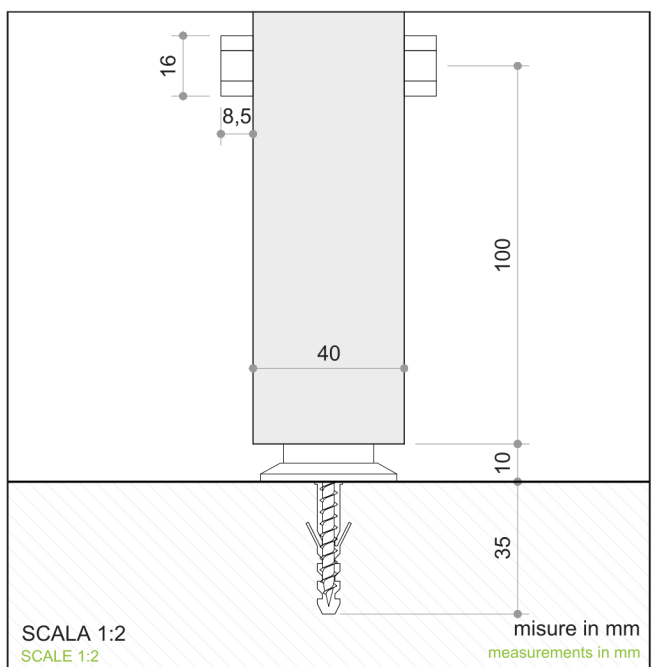



DIMENSIONE DEI MODULI | MODULE DIMENSIONS

CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE
Trolleys in axis with half initial module

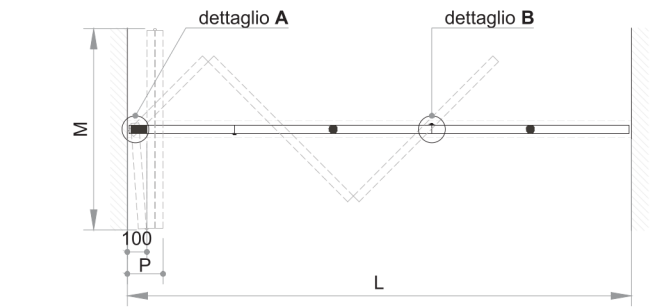


L= Lunghezza del vano (mm) | Opening width (mm)
P= Profondità impacchettamento = 100 + (nr. moduli x 40) mm | Parking depth = 100 + (No. modules x 40) mm
M= Larghezza dei moduli MS (mm) | MS modules width (mm)

CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE E FINALE
Trolleys in axis with half initial and ending module

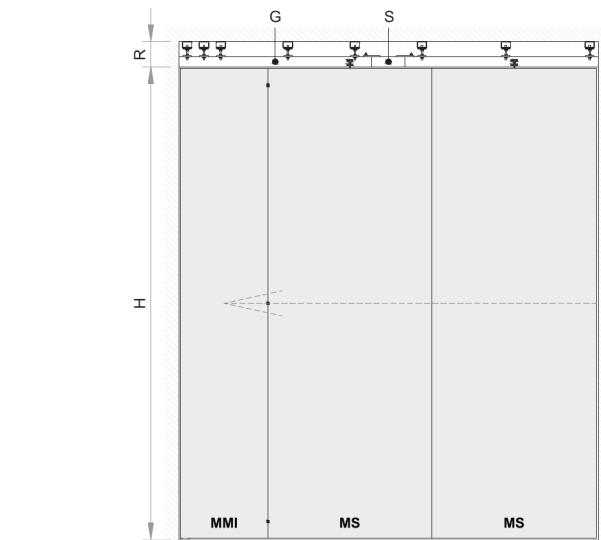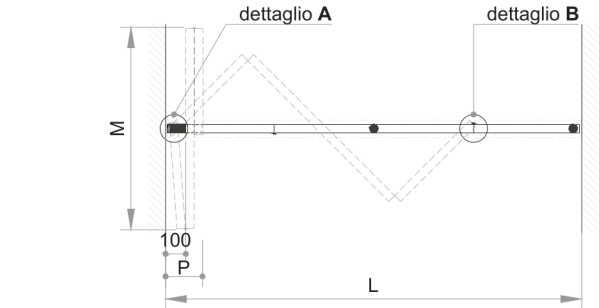


R= Altezza ribassamento | Lowering system height
G= Guida di scorrimento Nascosta | Recessed guide type
S= Porzione smontabile | Demountable section

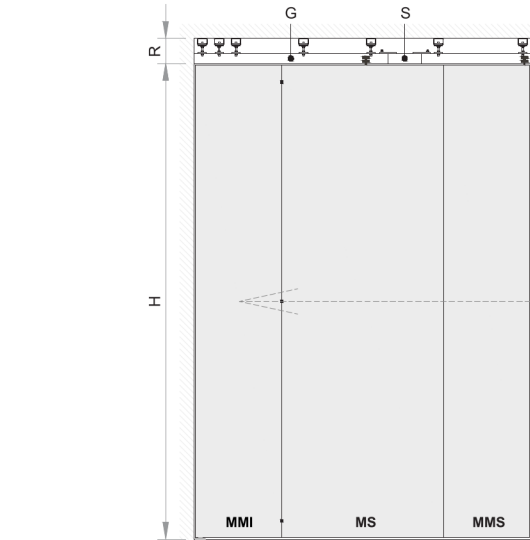


H= Altezza della parete | Wall height
MMI= Mezzo Modulo Incernierato | Half Hinged Module
MMS= Mezzo Modulo Scorrevole | Half Sliding Module
MS= Modulo Scorrevole | Sliding Module

Piastrina a terra su pavimento finito (MI e MMI)
Plate fixed on finished floor (MI e MMI)

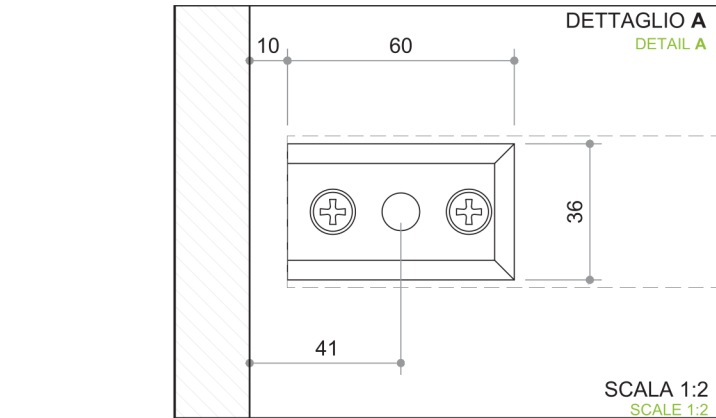

Connessione tra due elementi
Modules joint

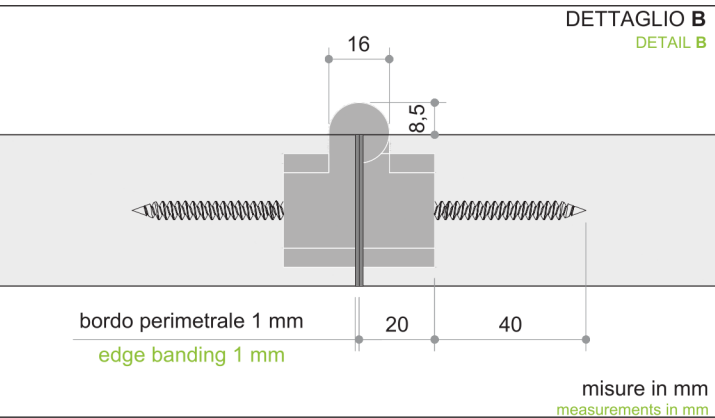

ACCESSORI | ACCESSORIES

MANIGLIE
Handles



MANIGLIA NERA
L: 160 mm
Finitura: E228
Nero Opaco con fondo
Matt Black with primer

MANIGLIA NICHEL
L: 160 mm
Finitura: G115
Nichel Satinato Lucido
Glossy Satin Nickel

SERRATURA
Lock



PERNO A TERRA
Flushbolt on the floor



La rappresentazione dei colori riportata è da considerarsi approssimativa per le differenze causate dalla stampa. Per una riproduzione esatta delle finiture è consigliabile fare riferimento ai campioni originali. Possibili altre finiture su preventivo
The colour representation shown is approximate to differences caused by the printing. For an exact reproduction of the finishes it is advisable to refer to the original samples. Other finishes are possible upon estimate