



AUREA ZIP la folding in alluminio e vetro

Fornitura di nr. ____ pareti scorrevoli sullo stesso asse, ripiegabili, tipo _____ AUREA ZIP, costituite da moduli incernierati tra loro mediante cerniere a scomparsa modello ANAUNIA®, disponibile nelle finiture brunito nero o niploy, scorrevoli su una guida esclusivamente a soffitto.

Lunghezza parete ____ mm. Altezza parete da pavimento finito a sottoguida ____ mm.
Altezza da pavimento finito a solaio/struttura portante ____ mm.
Composte complessivamente da nr. ____ mezzi moduli incernierati e nr. ____ moduli, senza montanti laterali.
Dimensioni massime dei moduli: larghezza 1000 mm e altezza sottoguida 3000 mm. Spessore degli elementi finiti 36 mm, spessore d’ingombro di ciascun modulo nell’impacchettamento: 41 mm. Peso della parete, escluso il sistema di ancoraggio: 20 Kg/mq con pannello cieco, 25 Kg/mq con vetro.

Sistema costruttivo:

Singoli moduli composti da un telaio in alluminio, lega 6060 UNI EN 573 e UNI EN 755-2, con inserito un pannello di tamponamento, vetrato o cieco. Moduli incernierati tra di loro con sistema tipo _____, disponibile nelle finiture brunito nero o niploy. Parete composta da almeno due moduli, di cui uno sempre incernierato alla guida di scorrimento e al pavimento, scorrevoli su un unico asse, su una guida esclusivamente a soffitto. Luce tecnica di 10 mm su ciascuno dei 4 lati. La parete è completa di tutta la meccanica necessaria al suo funzionamento.

Guide di scorrimento unicamente a soffitto e struttura di supporto al solaio portante:

Fornitura di nr. ____ guide di scorrimento in alluminio, lega EN - AW 6005 T6, anodizzate spessore 20 micron, modello a vista, dimensioni 50 x 70 mm____; modello nascosto, dimensioni 83 x 60 mm, con alette di sostegno per eventuale controsoffitto o veletta ____.
Entrambi i modelli verniciati bianco RAL 9010 - 20/30 gloss. La fornitura comprende il sistema di ribassamento guida fino a 400 mm tra guida e struttura portante.

Finiture superficiali dei telai:

Telai anodizzati, spessore 15 micron argento ____, champagne ____, verniciati bianco RAL 9010, 10/20 gloss ____, verniciati nero RAL 9005, 10/20 gloss ____, verniciati qualsiasi tinta RAL o NCS ____,10/20 gloss.

Tipologia e finiture superficiali dei pannelli di tamponamento:

Pannelli in truciolare, spessore 16 mm, densità 750 kg/mq, CE, Classe di resistenza al fuoco B-s1,d0, Classe di emissione di formaldeide E1, VOC free, inseriti nel telaio in alluminio. In laminato standard CPL, colore bianco 406 ____, avorio 810 ____, grigio 475 ____, spessore 0,4 mm, finitura Sei. In laminato standard HPL, serie Colours ____ finitura Sei, serie Legni Light/Dark ____ finiture varie, Lavagna bianca (pennarello) finitura Lucida ____, Lavagna nera (gessetto) finitura Opaca ____, serie Polaris ____ finitura Polaris, serie Magnetico e scrivibile ____ finitura Lucida o Papier, spessore 0,9 mm, Laccato 20/30 gloss tinta RAL ____.

É possibile avere colori diversi fronte/retro purchè sempre dello stesso rivestimento (esempio: HPL fronte e retro di due colori diversi).

Vetro stratificato 44.1 Trasparente____, Trasparente extrachiaro ____, Satinato bianco ____, Bianco latte coprente ____, Bronzo ____, Fumè____, Acidato bronzo____, Acidato fumè ____, Riflettente bronzo ____, Riflettente fumè ____, PVB colorato ____, Tessuto metallico (Acciaio, Rame e Ottone)____.

Sottostruttura di sostegno e forniture complementari:

Fornitura di sistema di ribassamento guida ____ mm oltre i 400 mm dal solaio portante.

Elementi optional:

ML____ Verniciatura guida a vista o nascosta tutte le tinte RAL, 20/30 gloss.
Nr.____ Perni con boccola a terra (azionabile escusivamente sul fianco dell'ultimo modulo).
Nr.____ Serrature in acciaio cromato e montante di battuta.
Nr.____ Maniglie nichel satinato lucido o nr.____ maniglie nero opaco.
ML____ Spazzolino inferiore e superiore.

Servizi:

Trasporto e/o montaggio.

Prezzo complessivo IVA esclusa €_____

AUREA ZIP the glass aluminum folding partition

Supply of No. of foldable on-axis walls, type _____ AUREA ZIP, consisting of modules hinged together by means of concealed hinges model ANAUNIA®, available in black burnished or niploy finishes, sliding on a top guide only.

Wall length ____ mm. Wall height from finished floor to underside railing guide ____ mm.
Height from finished floor to load-bearing structure ____ mm.
Composed of a total of no. ____ Half Hinged Module and no. ____ Module. No side jambs. Maximum modules size: width 1000 mm and heigh underside railing guide 3000 mm. Finished modules thickness: 36 mm. Overall thickness of each module in the storage: 41 mm. Weight of the wall, excluding the anchoring system: 20 kg/sqm with blind panel, 25 kg/sqm with glass.

Construction System:

Single modules consisting of an aluminum frame, alloy 6060 UNI EN 573 and UNI EN 755-2, with a plugging panel, glazed or blind. Modules hinged together with _____ system, available in black burnished or niploy finishes. Wall composed of at least two modules, one of which is always hinged to the top guide and to the floor, sliding on a single axis, on a guide exclusively to the ceiling. A shadowgap of 10 mm is left on each of the 4 sides. Each partition comes with all necessary mechanics to be fully functional.

Guide and lowering structure from the load-bearing slab:

Supply of railing guide model No. _____. Exposed guide, in aluminum, alloy EN - AW 6005 T6, anodized thickness 20 micron, 50 x 70 mm _____. Recessed guide, in aluminum, EN - AW 6005 T6 alloy, anodized 20 micron thickness, 83 x 60 mm , with winged supports for any false ceiling or veil _____. Both models are supplied varnished in white RAL 9010 20/30 gloss.
Supply includes the lowering hardware system up to 400 mm between the guide and the load-bearing structure.

Frame surface finishes:

Anodized frames, 15 micron thick silver ____, champagne ____ varnished in white RAL 9010, 10/20 gloss ____ varnished in black RAL 9005, 10/20 gloss ____ varnished any color RAL or NCS ____, 10/20 gloss.

Cladding panels and finishes:

Chipboard panels, thickness 16 mm, density 750 Kg/mc, CE marking, fire reaction class B-s1,d0, class E1 (low formaldehyde emission), VOC free, inserted in the aluminum frame. Coated in standard CPL laminate, white 406 ____, ivory 810 ____, grey 475 ____, thickness 0.4 mm, finish Sei. In HPL laminate, Colours series ____ Sei finish, Light/Dark Wood series ____ various finishes, Whiteboard (felt-tip pen) Gloss finish ____, Blackboard, (chalk) Matt finish ____, Polaris ____, Magnetic and writable series ____Gloss or Papier finish ____, thickness 0.9 mm, Lacquered in RAL colour 20/30 gloss ____.

It is possible to have different front / back colours as long as they’re picked from the same coating (for example: two HPL of two different colours).

Laminated glass 44.1: Transparent ____, Transparent extraclear ____, White satin ____, Opaque milk white ____, Bronze ____, Smoked ____, Etched bronze ____, Etched smoked ____,Reflective bronze ____, Reflective smoked ____, Coloured PVB ____, Metallic fabric (Steel, Bronze and Brass).

Supporting structure and complementary supplies:

Supply of ____ mm substructures for installations requiring more than 400 mm of lowering systems between the guide and the load-bearing structure.

Optional elements:

LM____ Varnished exposed or recessed guide in all RAL colors, 20/30 gloss
No.____ Flushbolt fitted into floor mounted bush (operable only in the end module side)
No.____ Locks in chromed steel
No.____ Polished satin nickel handles or no. ____ matt black handles
No.____ Top and bottom dust-brush

Services:

Delivery and/or installation.

Total price excluding VAT €_____

PUNTI DI FORZA | STRENGTHS



Guida nascosta o a vista
Recessed or exposed guide



MIN 300 mm
MAX 500 mm



MIN 700 mm
MAX 1000 mm



MAX 3000 mm



Nessun montante laterale
No side jamb



Nessuna guida a terra
No floor mounted track




20 Kg/mq con pannello
with panel
25 Kg/mq con vetro
with glass



36 mm


NOMENCLATURA | NOMENCLATURE

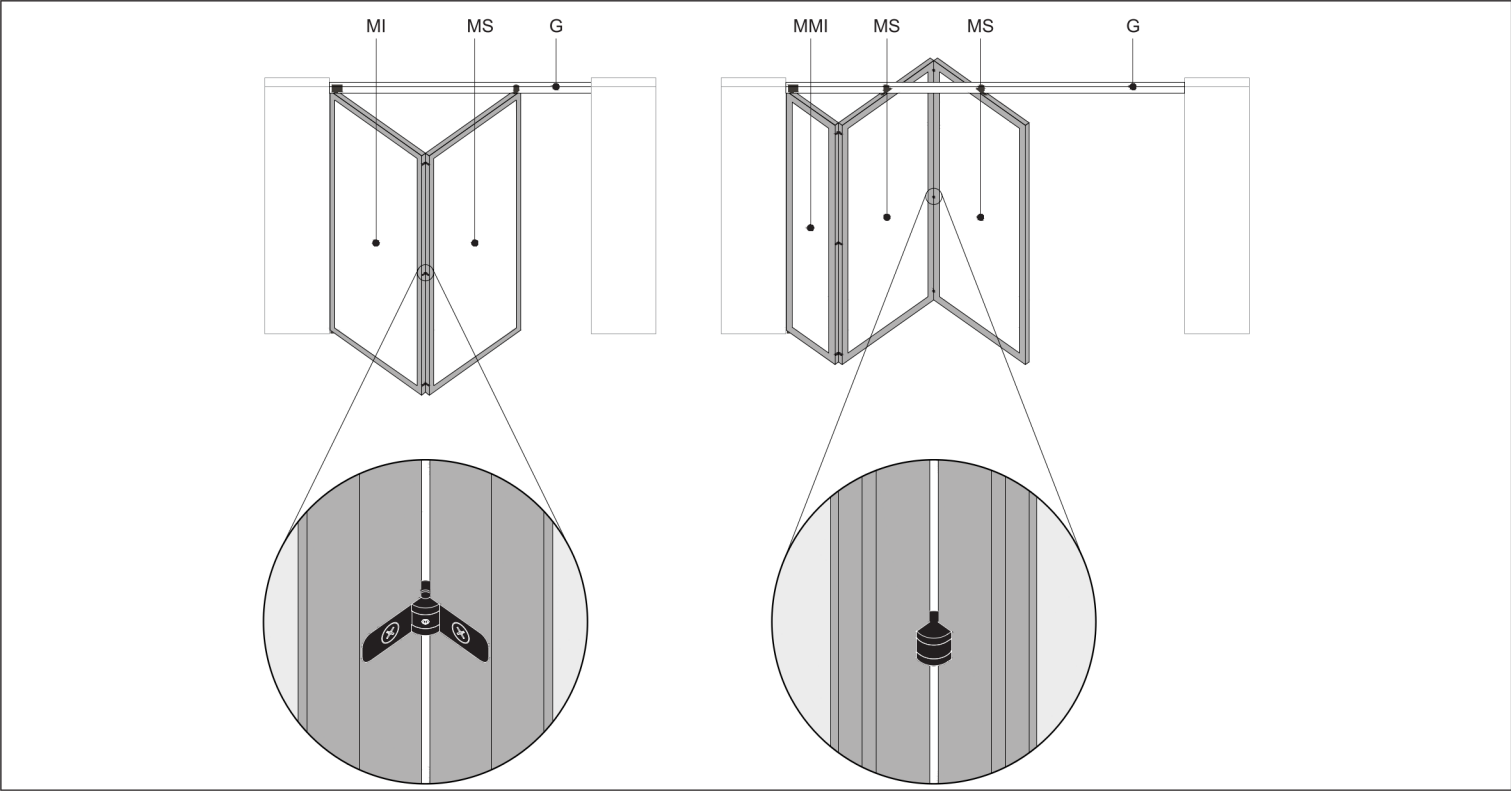

- G= Guida | Guide
MI= Modulo Incernierato | Hinged Module
MMI= Mezzo Modulo Incernierato | Half Hinged Module
MS= Modulo Scorrevole | Sliding Module


CARRELLO FUORI ASSE CON DUE MODULI | OFF-AXIS TROLLEY WITH TWO MODULES

PARETE SU UN SOLO LATO
Wall with parking at one end

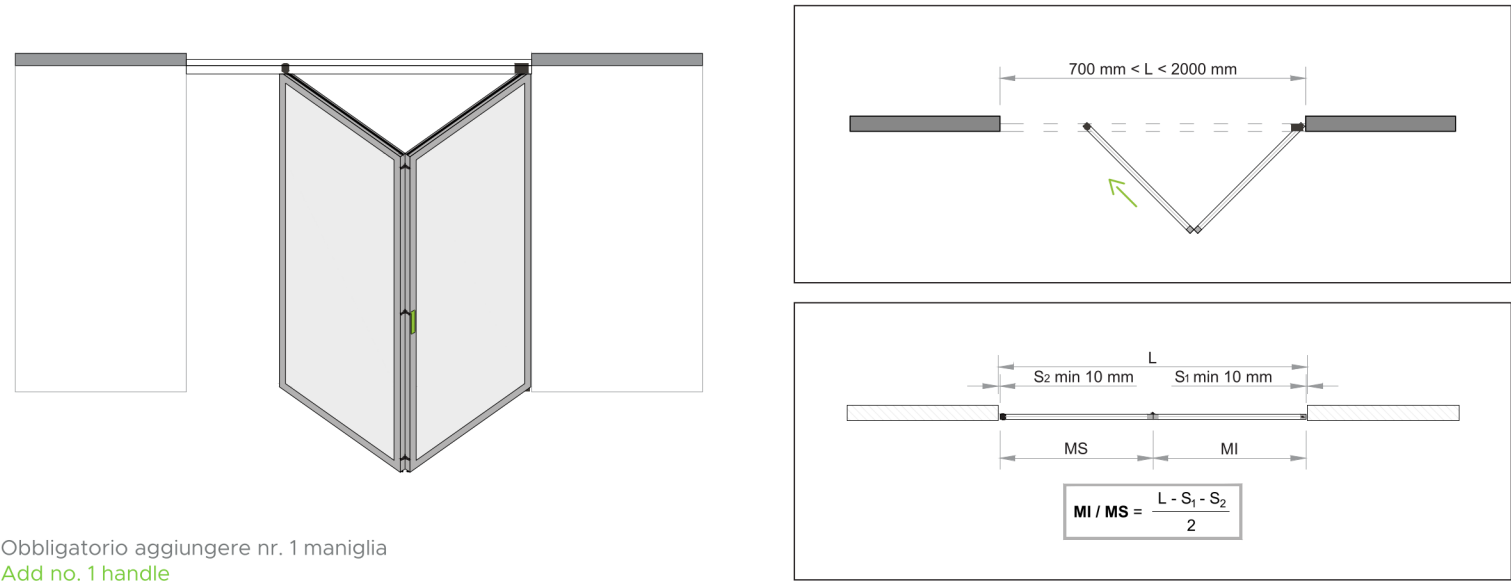

Obbligatorio aggiungere nr. 1 maniglia
Add no. 1 handle


PARETE SU ENTRAMBI I LATI
Wall with parking at both ends

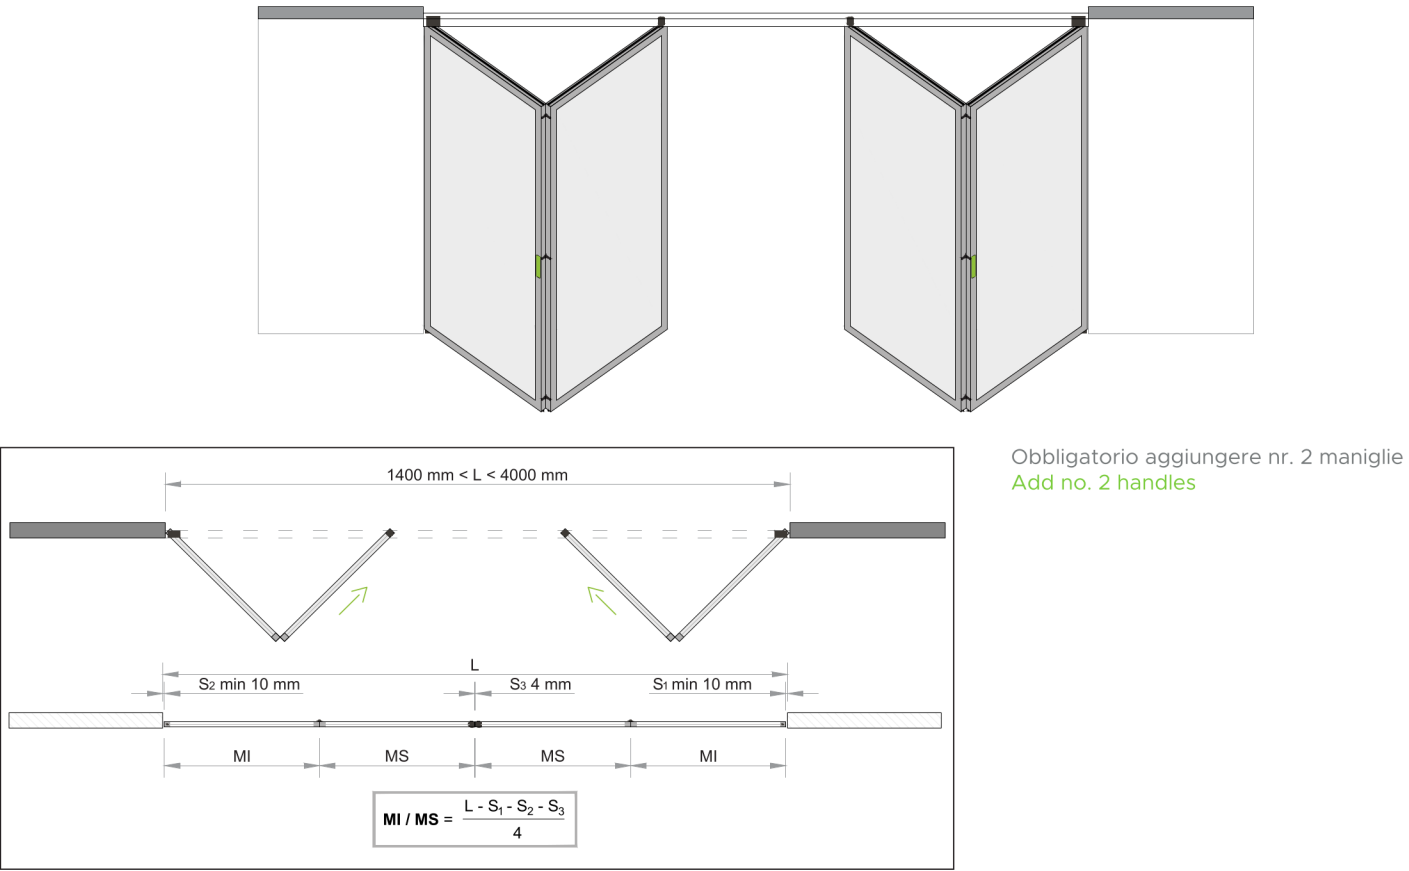


Obbligatorio aggiungere nr. 2 maniglie
Add no. 2 handles

- L= Lunghezza del vano (mm) | Opening width (mm)
MI= Larghezza Modulo Incernierato (mm) | Hinged Module width (mm)
MS= Larghezza Modulo Scorrevole (mm) | Sliding Module width (mm)


CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE |
TROLLEY IN AXIS WITH HALF INITIAL MODULE

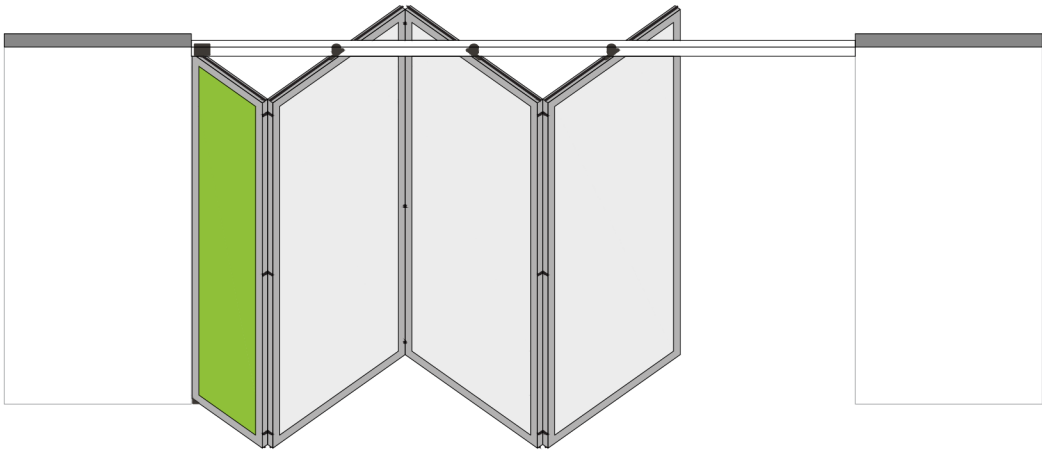

PARETE SU UN SOLO LATO
Wall with parking at one end

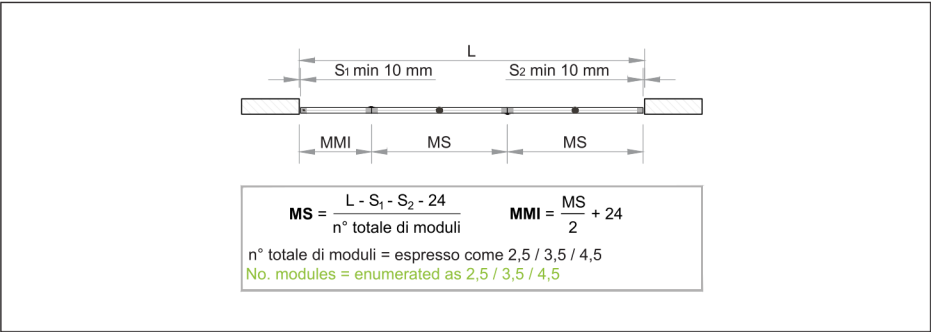


PARETE SU ENTRAMBI I LATI
Wall with parkings at both ends

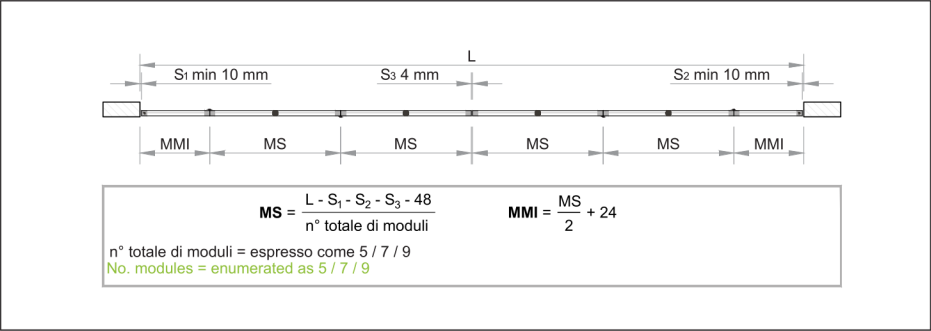

Per determinare il numero di moduli, vedere in che intervallo ricade la lunghezza della parete nella pagina seguente
To determine the number of modules, check in which range the length of the wall falls as per next page diagrams


NUMERO DI MODULI IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA PARETE |
NUMBER OF MODULES BASED ON THE WALL LENGTH

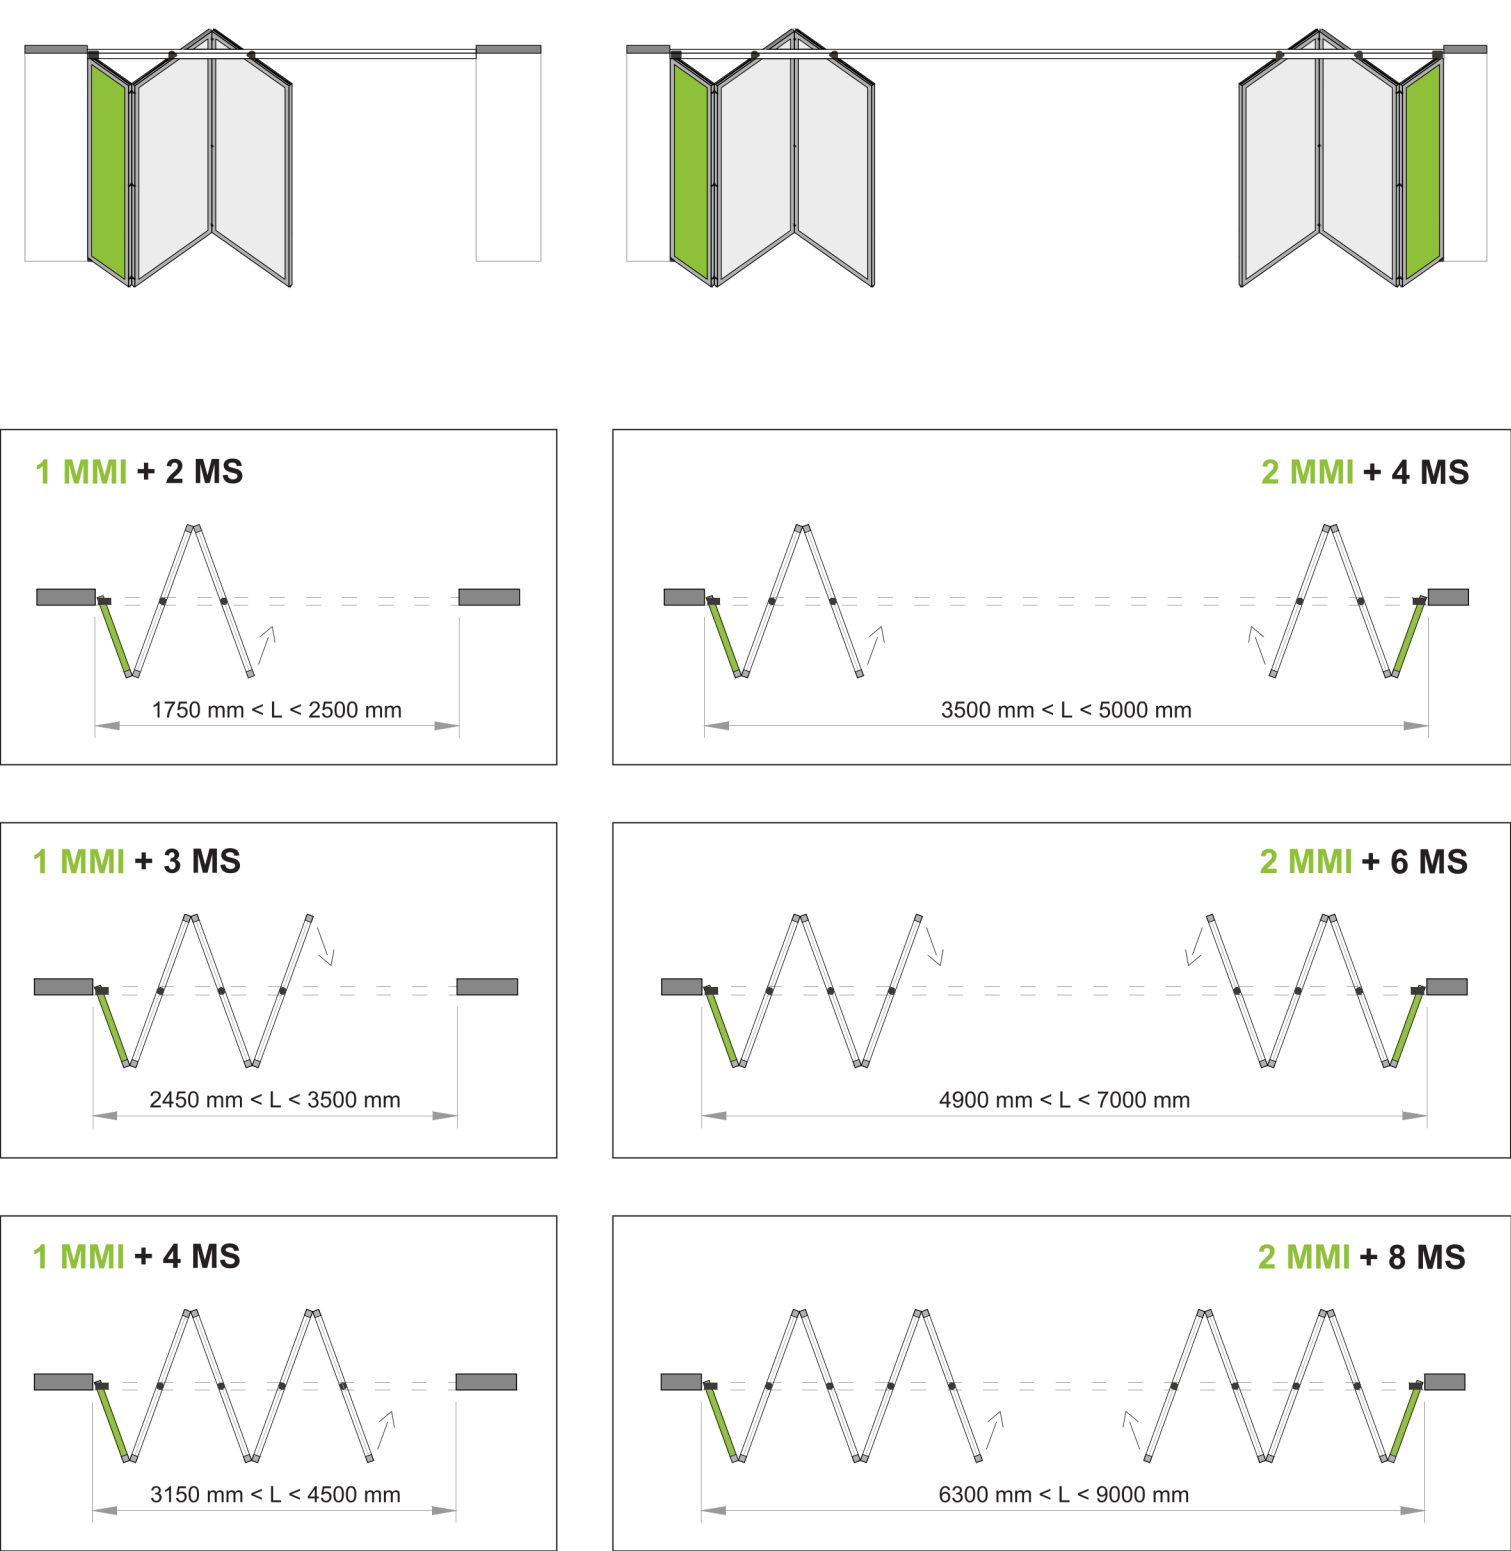

AUREA ZIP



DIMENSIONE DEI MODULI | MODULE DIMENSIONS

CARRELLI IN ASSE CON MEZZO MODULO INIZIALE
Trolleys in axis with half initial module

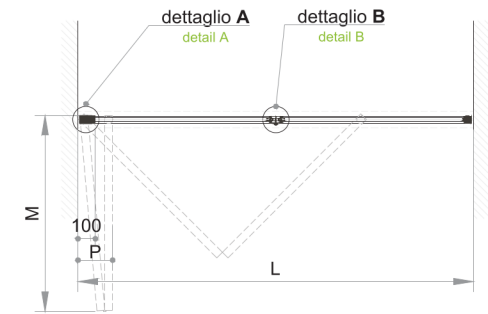


L= Lunghezza del vano (mm) | Opening width (mm)
P= Profondità impacchettamento = 100 + (nr. moduli x 41) mm | Parking depth = 100 + (No. modules x 41) mm
M= Larghezza dei moduli MS (mm) | MS modules width (mm)

CARRELLI FUORI ASSE CON DUE MODULI
Off-axis trolleys with two modules

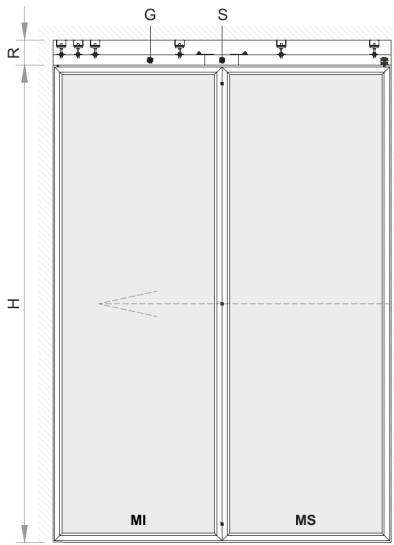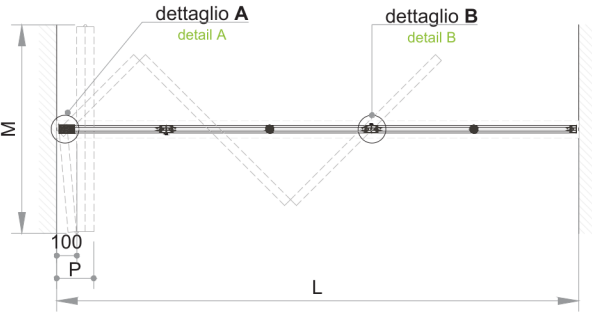


R= Altezza ribassamento | Lowering system height
G= Guida di scorrimento Nascosta | Recessed guide type
S= Porzione smontabile | Demountable section

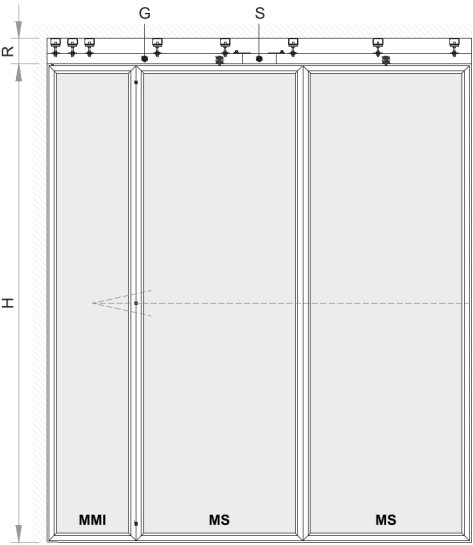


H= Altezza della parete | Wall height
MMI= Mezzo Modulo Incernierato | Half Hinged Module
MS= Modulo Scorrevole | Sliding Module

Piastrina a terra su pavimento finito (MI e MMI)
Plate fixed on finished floor (MI e MMI)

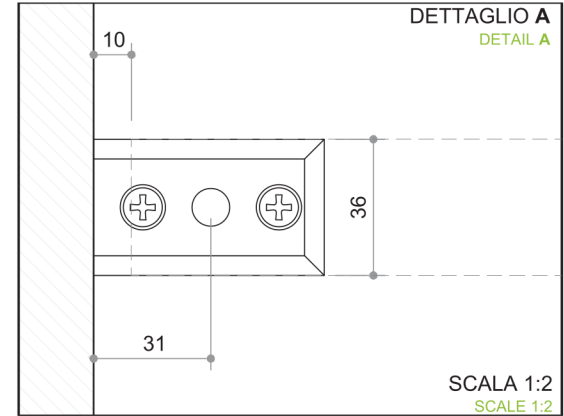

Connessione tra due moduli
Modules' joint

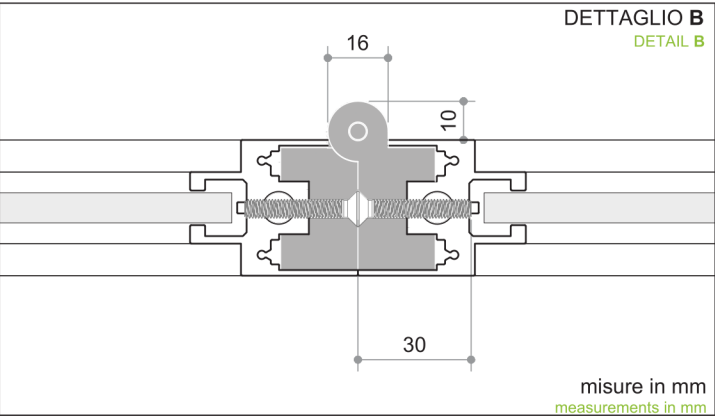

ACCESSORI | ACCESSORIES

MANIGLIE
Handles




MANIGLIA NERA
L: 160 mm
Finitura: E228
Nero Opaco con fondo
Matt Black with primer

MANIGLIA NICHEL
L: 160 mm
Finitura: G115
Nichel Satinato Lucido
Glossy Satin Nickel

SERRATURA
Lock



PERNO A TERRA
Flushbolt on the floor

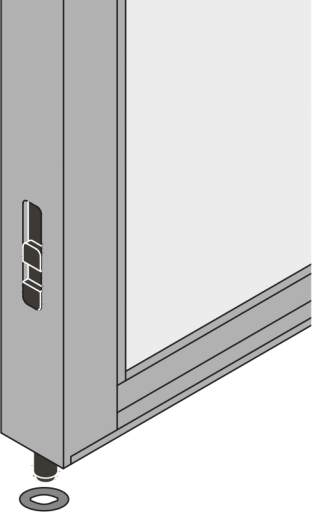

La rappresentazione dei colori riportata è da considerarsi approssimativa per le differenze causate dalla stampa. Per una riproduzione esatta delle finiture è consigliabile fare riferimento ai campioni originali. Possibili altre finiture su preventivo

The colour representation shown is approximate to differences caused by the printing. For an exact reproduction of the finishes it is advisable to refer to the original samples. Other finishes are possible upon estimate