

Lockers



10year
warranty

Scocca (fianchi, coperchio, fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 0,45 mm, e sp. 12 per schiena.

Ante

melaminico: sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le cerniere sono in acciaio nichelato con apertura 110°. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155°. Tutte le cerniere sono dotate di un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Tutte le ante sono predisposte per 2 numeri e sono disponibili anche nella versione con feritoia passacarte.

laccato: sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici vengono ricoperte da una laccatura a base poliuretanica. Le cerniere sono in acciaio nichelato con apertura 110°. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155°. Tutte le cerniere sono dotate di un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Tutte le ante sono predisposte per 2 numeri e sono disponibili anche nella versione con feritoia passacarte.

Tipologie serratura

Serratura standard (Tipo A): dotata di cilindro estraibile per la variazione della cifratura. Viene fornita con due chiavi pieghevoli. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante.

Serratura a combinazione (Tipo B): serratura in ABS con combinazione numerica personalizzabile a 4 cifre; dispone di pomolo rotante per aprire o chiudere l'anta.

Serratura RFID (Tipo C), scheda inclusa: serratura con tecnologia RFID apribile con schede preprogrammate.

Top e fianchi di finitura

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

laccato: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici vengono ricoperte da una laccatura a base poliuretanica.

Ripiano spostabile / Ripiano spostabile uso raccogli carta per feritoia

melaminico: sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale (portata max: 45 kg).

Zoccolo

metallo: costituito da un telaio in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche. Il telaio è alto 2,6 cm ed è compatibile solo con piedini H. 2,7 cm.

Lockers

Structure (sides, top, bottom and back)

melamine: made of chipboard (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements). Top, sides and bottom are 18 mm thick faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS on visible sides (thickness 0,45 mm), back is 12 mm thick.

Doors

melamine: made of 18 mm thick chipboard (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS 2 mm thick. Hinges are made of nickel-plated steel and the opening is 110°. Optionally available 155° opening hinges. All doors are provided with an integrated soft-closing device. The doors are equipped to receive 2 numbers and they are also available with a paper slot.

laquered: made of 18 mm thick chipboard (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS 2 mm thick. Doors are covered with a polyurethane base laquered finish. Hinges are made of nickel-plated steel and the opening is 110°. Optionally available 155° opening hinges. All doors are provided with an integrated soft-closing device. The doors are equipped to receive 2 numbers and they are also available with a paper slot.

Lock types

Standard lock (Tipo A): with a pull-out cylinder for changing the code. It is supplied with two folding keys. The locking mechanism is a rotating blade.

Combination lock (Tipo B): ABS lock with customisable 4-digit numerical combination and has a rotary knob to open or close the door.

RFID lock (Type C), card included: lock with RFID technology that can be opened with pre-programmed cards.

Finishing top and sides

melamine: made of 18 mm thick particle board (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS 2 mm thick.

laquered: made of 18 mm thick particle board (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS 2 mm thick. Doors are covered with a polyurethane base laquered finish on request.

Movable shelf / Movable shelf for slot paper collection

melamine: made of 18 mm thick particle board (density 720 Kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets the CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS 2 mm thick on the frontal side (max. load capacity: 99.21 lb).

Frame

metal: consisting of a steel sheet, epoxy coated. The frame is 2,6 cm height and is suitable for feet H. 2,7 cm only.

Structure (cotés, dessus, fond et dos)

mélamine: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), ép. 18 mm pour les cotés, le dessus et le fond bordé en ABS de 0,45 mm d'épaisseur, et 12 mm pour le dos, recouvert de résines mélaminées antireflet.

Portes

mélamine: réalisé en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB) d'une épaisseur de 18 mm, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Les charnières sont en acier nickelé et s'ouvrent à 110°. Des charnières avec une ouverture de 155° sont également disponibles. Toutes les charnières sont équipées d'un dispositif soft-closing intégré pour adoucir la fermeture de la porte. Les portes sont préparés pour fixer deux numéros et sont proposées dans des versions avec une fente pour le papier.

laqué: en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB) d'une épaisseur de 18 mm, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Les surfaces sont recouvertes d'une laque polyuréthane sur demande. Toutes les charnières sont équipées d'un dispositif soft-closing pour adoucir la fermeture de la porte. Les portes sont proposées dans des versions avec une fente pour le papier et prédisposition pour 2 numéros.

Types serrure

Serrure standard (Tipo A): avec un cylindre extractible pour changer le code. Il est fourni avec deux clés pliantes. Le mécanisme de serrage est une lame rotative.

Serrure à combinaison (Tipo B): serrure en ABS avec une combinaison numérique à 4 chiffres personnalisable et dispose d'un bouton rotatif pour ouvrir ou fermer la porte.

Serrure RFID (Type C), carte magnétique inclus: à technologie RFID qui peut être ouverte avec des cartes magnétiques.

Dessus et cotés de finition

mélamine: en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB) d'une épaisseur de 18 mm, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis)

laqué: en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB) d'une épaisseur de 18 mm, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Les surfaces sont recouvertes d'une laque polyuréthane sur demande.

Étagère amovible / Étagère amovible pour la collecte de papier à fente


mélamine: en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB) d'une épaisseur de 18 mm, recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS de 2 mm d'épaisseur sur le côté frontal (poids max. supporté : 45 kg).

Socle

métal: composé d'un cadre en tôle d'acier revêtu de poudre époxy. Le cadre mesure 2,6 cm de haut et n'est compatible qu'avec des pieds de 2,7 cm de haut.

Lockers


Scocca Structure Structure




M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MAH - Alluminio
Aluminium
Aluminium




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Ante Doors Portes




M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

LA - Laccato opaco - Matt lacquered - Laqué mat



LABI - Bianco
White - Blanc
RAL 9016



LAVO - Giallo mais
Maize yellow
Jaune mais
RAL 1006




LAR0 - Rosso Tiziano
Titian red
Rouge Titieu
RAL 050 50 60



LAB0 - Blu gentile
Gentle blue
Bleu doux
RAL 250 60 15



LAB1 - Blu LED
LED blue - Bleu LED
RAL 260 40 45




LAG0 - Grigio ghiaia
Pebble grey
Gris cailloux
RAL 7032



LAG5 - Grigio verdastro
Green grey
Gris verdâtre
RAL 7009




LANE - Nero
Black - Noir
RAL 9011




LA99 - Colore cliente
Custom color
Couleur personnalisée
client


Ripiano spostabile Movable shelf Étagère amovible




M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MAH - Alluminio
Aluminium
Aluminium



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir




LA99: per richiedere disponibilità e prezzi rivolgersi al customer service.

LA99: for availability and prices please contact customer service.

LA99: pour toute question relative aux disponibilités et aux prix, veuillez contacter le service client.

Lockers

Top e fianchi di finitura
Finishing top and sides
Dessus et côtés de finition



M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir


LA - Laccato opaco - Matt lacquered - Laqué mat



LABI - Bianco
White - Blanc
RAL 9016



LAV0 - Giallo mais
Maize yellow
Jaune mais
RAL 1006



LAR0 - Rosso Tiziano
Titian red
Rouge Titieu
RAL 050 50 60



LAB0 - Blu gentile
Gentle blue
Bleu doux
RAL 250 60 15



LAB1 - Blu LED
LED blue - Bleu LED
RAL 260 40 45




LAG0 - Grigio ghiaia
Pebble grey
Gris cailloux
RAL 7032



LAG5 - Grigio verdastro
Green grey
Gris verdâtre
RAL 7009




LANE - Nero
Black - Noir
RAL 9011



LA99 - Colore cliente
Custom color
Couleur personnalisée client

Cornice per feritoia passacarte
Frame for paper slot
Cadre pour la fente à papier



MET - Metallo - Metal - Métal



BI - Bianco
White - Blanc
RAL 9010




AS - Alluminio seta
Aluminium silk finish
Aluminium soie
RAL 9006



NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005

Numeri
Numbers
Nombres



MET - Metallo - Metal - Métal



BI - Bianco
White - Blanc
RAL 9010




AS - Alluminio seta
Aluminium silk finish
Aluminium soie
RAL 9006




NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005

Zoccolo in metallo
Metal frame
Socle en métal




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

Lockers

Dati tecnici
Technical data
Données techniques

Armadio
Cabinet
Armoire

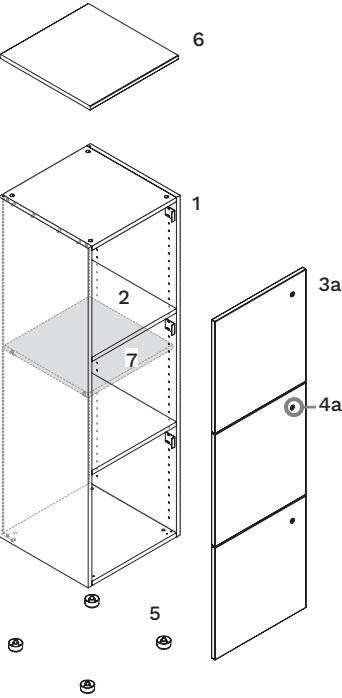

OPTION

7. Ripiano spostabile

Movable shelf
Étagère amovible

8. Numeri per anta con prefori

Numbers for door with pre-drilled holes
Nombres pour porte avec pré-trous

1. Struttura

Structure
Structure

2. Ripiano fisso

Fixed shelf
Étagère fixe


3. Anta

Door
Porte



3a. Anta in melaminico (sp. 18 mm)

Melamine door (18 mm th.)
Porte en mélamine (ép. 18 mm)



3b. Anta laccato (sp. 18 mm)

Laquered door (18 mm th.)
Porte laqué (ép. 18 mm)

4. Serratura

Lock
Serrure



4a. Type A - Serratura standard

Standard lock
Serrure standard



4b. Type B - Serratura a combinazione

Combination lock
Serrure à combinaison



4c. Type C - Serratura RFID

RFID lock
Serrure RFID

5. Piedini

Feet
Patins


6. Top obbligatorio per Lockers H. 147 cm

Top are compulsory for H. 57"7/8 Lockers
Dessus obligatoire pour Lockers Ht. 147 cm

Tipologia serratura Lock type Type serrure	Anta standard predisposta per 2 numeri Standard door equipped to receive 2 numbers Porte standard avec prédisposition pour 2 nombres	Anta con feritoia passacarte e predisposta per 2 numeri Door with paper slot and equipped to receive 2 numbers Porte avec fente pour le papier et prédisposition pour 2 nombres
 Standard lock Type A		
 Combination lock Type B		
 RFID lock Type C		

Lockers

Tipologia anta Door type Type de porte	H.	STANDARD		OPTIONAL
		Cerniere con soft closing Hinges with soft closing Charnières avec soft closing	Serratura Lock Serrure	Cerniere con soft closing Hinges with soft closing Charnières avec soft closing
3a 3b 3a. Melaminico Melamine Mélamine 3b. Laccato opaco Matt lacquered Laqué mat	147 195	 COD. ACCR021 Soft closing (included)		 COD. ACCR031 Soft closing (included)

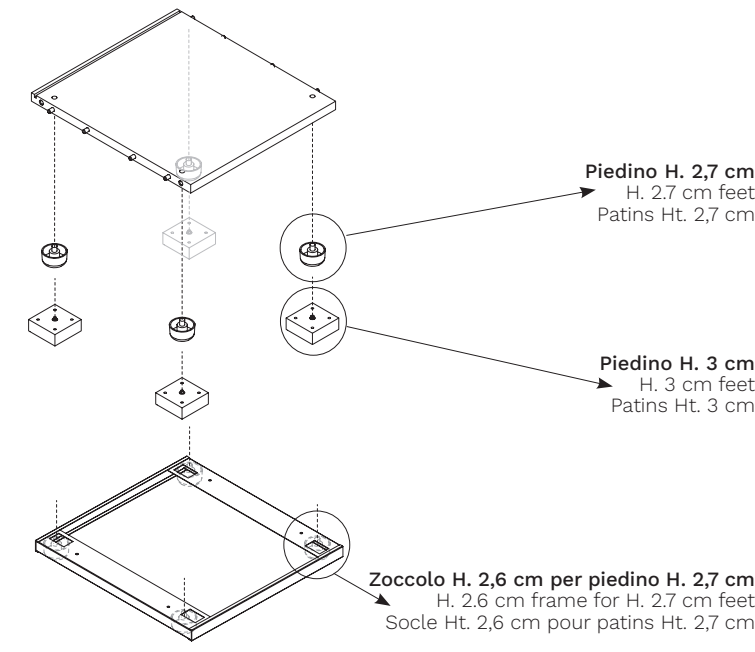


Numero di ripiani inclusi
Number of included shelves
Nombre d'étagères inclus

H. 147 cm L. 45 cm W. 17"3/4	H. 195 cm L. 45 cm W. 17"3/4
2	3

Quantità di cerniere per mobile
Number of hinges for cabinet
Nombre de charnières pour meuble


H. 147 cm L. 45 cm W. 17"3/4	H. 195 cm L. 45 cm W. 17"3/4
6	8

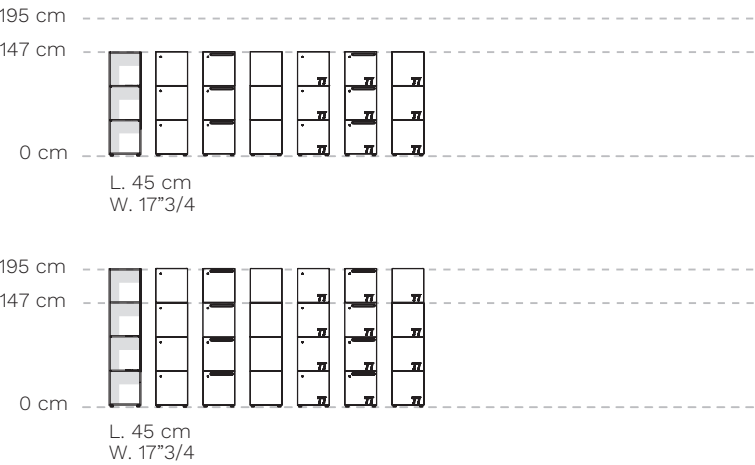

Fianchi di finitura
Finishing sides
Côtés de finition



H. 147 cm
H. 57"7/8



H. 195 cm
H. 76"3/4

Lockers

Struttura

Structure
Structure

OPTION


Ripiano spostabile in melaminico sp. 1,8 cm

1,8 cm th. movable melamine shelf
Étagère amovible en mélamine ép. 1,8 cm


 **L. 45 cm**
Max 45 kg
Max 99.21 lb

Struttura sp. 1,8 cm

1,8 cm th. structure
Structure ép. 1,8 cm

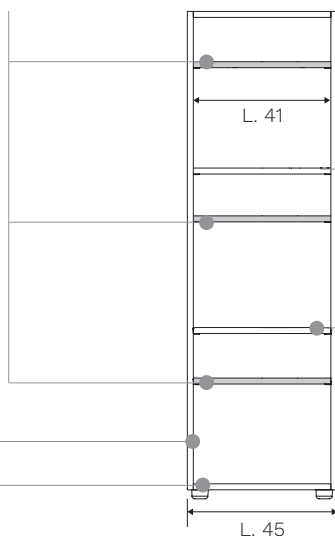

2 Ripiani fissi in melaminico sp. 1,8 cm
2 fixed 1,8 cm th. melamine shelves
2 étagères fixes en mélamine ép. 1,8 cm

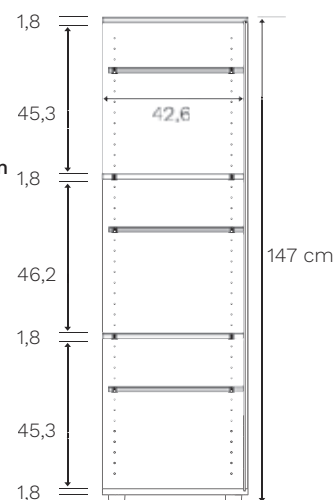

OPTION


Ripiano spostabile in melaminico sp. 1,8 cm

1,8 cm th. movable melamine shelf
Étagère amovible en mélamine ép. 1,8 cm


 **L. 45 cm**
Max 45 kg
Max 99.21 lb

Struttura sp. 1,8 cm

1,8 cm th. structure
Structure ép. 1,8 cm

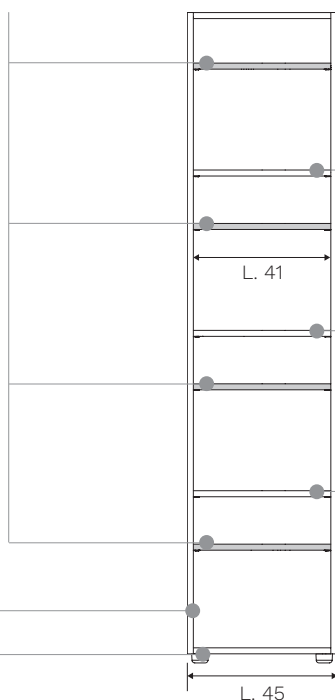




3 Ripiani fissi in melaminico sp. 1,8 cm
3 fixed 1,8 cm th. melamine shelves
3 étagères fixes en mélamine ép. 1,8 cm

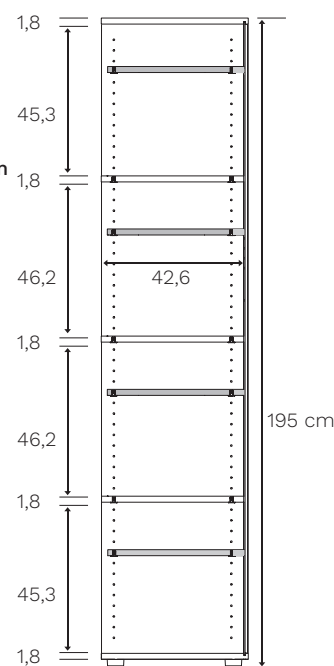

OPTION | Ripiano spostabile uso raccogli carta per feritoia

OPTION | Movable shelf for slot paper collection

OPTION | Étagère amovible pour la collecte de papier à fente

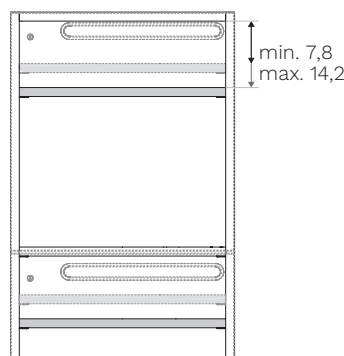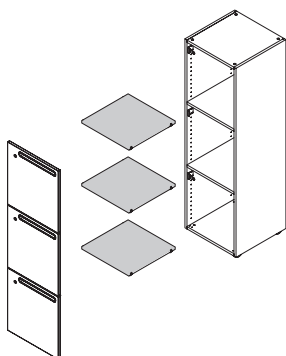

Lockers

Costruzione codice
How to complete the code
Construction du code

