



CARATTERISTICHE TECNICHE		design: Perin & Topan
pannello interno verticale strutturale	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 0,5 mm. Il lato esterno presenta degli inserti metallici per il fissaggio ad incastro del pannello decorativo. É dotato di piedino di regolazione in pressofusione di alluminio H. 50 mm, che permette una regolazione di +10 mm per il livellamento. Il pannello è predisposto con foro per il passaggio cavi luci led.	
pannello decorativo	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 0,5 mm. <u>laccato</u>: in mdf, sp. 18 mm, ricoperto da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca I pannelli rettangolari, superiori e inferiori, aventi H. 47 cm sono intercambiabili tra loro, mentre i pannelli angolari sono uniti a 45° sullo spigolo	
pannelli di chiusura e intermedio	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 28 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm <u>laccato</u>: in mdf, sp. 28 mm, ricoperto da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca Ogni pannello è dotato di piedini di livellamento che permettono un’escursione di +10 mm e di staffe di supporto per l’ancoraggio di piani e top. Il pannello intermedio presenta un foro passacavi di Ø 80 mm	
zoccolo di finitura	realizzato in lamiera di metallo piegata sp. 1 mm, H. 70 mm, verniciata a polveri epossidiche. Viene fissato sul bordo del pannello con viti autofilettanti	
piano reception	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 28 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm. I piani hanno una profondità pari a 71 cm e sono dotati di serie di top access metallico di dimensioni pari a L. 26 cm P. 12 cm. Il piano è sostenuto da delle staffe ancorate al pannello interno verticale strutturale. Le staffe sono realizzate in lamiera di metallo, sp. 4 mm, verniciate con polveri epossidiche.	
vasca cablaggio	realizzata in lamiera di metallo, sp. 1 mm, dotata di aperture alle estremità per consentire un cablaggio continuo. La vasca è ispezionabile e viene fissata sotto il piano reception con delle bussole. L. 50/100/120/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm	
top reception	ha un’altezza pari a 70 mm ottenuta attraverso una lavorazione folding di pannelli in mdf sp. 18 mm. La profondità del top è pari a 21 cm. Il top viene fissato al pannello strutturale attraverso delle bussole e delle staffe metalliche zincate a scomparsa. Tutti i top rettangolari sono preforati lato interno in posizione centrale per un l’eventuale fissaggio della mensola in cristallo	

dimensioni moduli base reception (cm)	L	P	H		
	71/120/160/200	75	109		
dimensioni moduli accoglienza (cm)	L	P	H		
	71/120/160	105	74		
	71/120/160	75	74		
dimensioni moduli angolo (cm)	L	P	H		
	75	75	109		
	70	70	109		
finiture struttura interna verticale	<u>melaminico</u> MBI Bianco MNE Nero				
finiture pannello decorativo	<u>melaminico</u> MBI Bianco MTR Tortora MOB Olmo chiaro MRO Rovere MNT Noce canaletto MRC Rovere tabacco MOL Olmo scuro				
	<u>laccato opaco</u> LAW1 Bianco LAR1 Rosso RAL3020 LATR Tortora LA10 Beige grigiastro RAL1019 LAG2 Grigio chiaro RAL7038 LAG3 Grigio basalto RAL7012 LAG1 Grigio quarzo RAL7039 LAG5 Grigio verdastro RAL7009 LANE Nero RAL9001 LA99 Colore speciale cliente				
	<u>laccato lucido</u> LLW1 Bianco LLR1 Rosso RAL3020 LLTR Tortora LL10 Beige grigiastro RAL1019 LLG2 Grigio chiaro RAL7038 LLG3 Grigio basalto RAL7012 LLG1 Grigio quarzo RAL7039 LLG5 Grigio verdastro RAL7009 LLNE Nero RAL9001 LL99 Colore speciale cliente				
	finiture piano reception	<u>melaminico</u> MBI Bianco MTR Tortora MOB Olmo chiaro MRO Rovere MNT Noce canaletto MRC Rovere tabacco MOL Olmo scuro			
	finiture pannello intermedio e di chiusura	<u>melaminico</u> MBI Bianco MTR Tortora MNE Nero			
		<u>laccato opaco</u> LAW1 Bianco LAR1 Rosso RAL3020 LATR Tortora LA10 Beige grigiastro RAL1019 LAG2 Grigio chiaro RAL7038 LAG3 Grigio basalto RAL7012 LAG1 Grigio quarzo RAL7039 LAG5 Grigio verdastro RAL7009 LANE Nero RAL9001 LA99 Colore speciale cliente			
		<u>laccato lucido</u> LLW1 Bianco LLR1 Rosso RAL3020 LLTR Tortora LL10 Beige grigiastro RAL1019 LLG2 Grigio chiaro RAL7038 LLG3 Grigio basalto RAL7012 LLG1 Grigio quarzo RAL7039 LLG5 Grigio verdastro RAL7009 LLNE Nero RAL9001 LL99 Colore speciale cliente			

top reception

LAW1 Bianco

LA10 Beige grigiastro
RAL1019

LAG1 Grigio quarzo
RAL7039

LA99 Colore speciale cliente

LAR1 Rosso RAL3020

LAG2 Grigio chiaro
RAL7038

LAG5 Grigio verdastro
RAL7009

LATR Tortora

LAG3 Grigio basalto
RAL7012

LANE Nero RAL9001

LLW1 Bianco

LL10 Beige grigiastro
RAL1019

LLG1 Grigio quarzo
RAL7039

LL99 Colore speciale cliente

LLR1 Rosso RAL3020

LLG2 Grigio chiaro
RAL7038

LLG5 Grigio verdastro
RAL7009

LLTR Tortora

LLG3 Grigio basalto
RAL7012


LLNE Nero RAL9001

OPTIONAL


1. mensola	<u>vetro</u> trasparente extrafloat chiaro, sp. 10 mm. Fissata al top reception attraverso borchie rettangolari in acciaio (12x3x1,5 cm) aventi doppio punto di fissaggio per una perfetta tenuta. L. 60/100/120/140 cm P. 30 cm
2. mobili archiviazione	struttura in melaminico nobilitato con resine antiriflesso, sp. 18 mm, oppure in mdf sp. 18 mm, ricoperto da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca. Sul fondo è prevista una griglia in metallo, di sez. 35,2x14,4 cm, comprensiva di foro Ø 8 cm per consentire la salita cavi e aerazione del pc. Il mobile è fornito di serie con un ripiano spostabile in melaminico, sp. 28 mm. Il mobile può essere a giorno oppure con anta dotata di maniglia (int. 128 mm) e serratura. Il vano inferiore può essere completato con cassettiere in melaminico dotate di serratura simultanea a 3 cassetti oppure a 2 cassetti con kit telai classificatore in metallo per cartelle A4, ad estrazione totale. Dimensione mobili: L. 44 cm P. 75 cm H. 109 cm
3. luci led	strip led flessibile, taglio su misura. Installazione rapida con banda adesiva, copertura curva di protezione in silicone. 60 luci led per metro.

ABACO - reception


moduli base reception

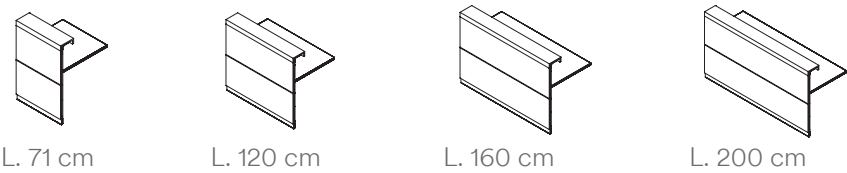


moduli accoglienza

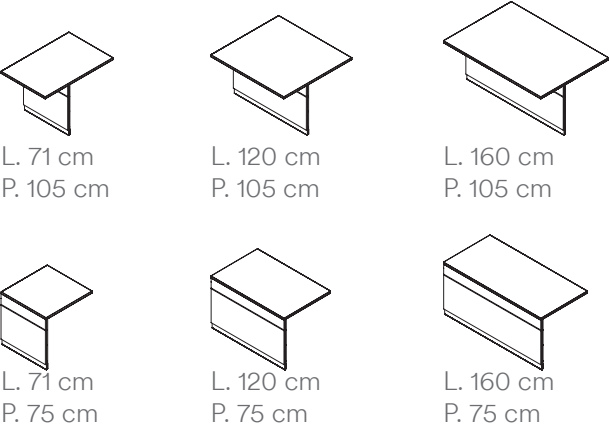


moduli angolo

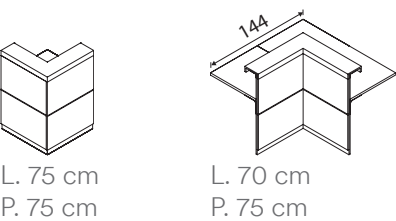

ABACO - optional



MENSOLA

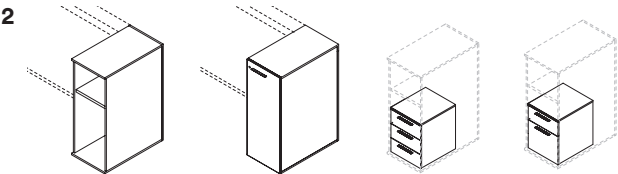

MOBILI ARCHIVIAZIONE



STRIP LED

NORMATIVA	
EN 527-2:2002 par. 3	Requisiti meccanici di sicurezza