




Poltrona direzionale imbottita

Poltrona direzionale con scocca in acciaio con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo. Supporto schienale in acciaio e poliuretano integrale. Braccioli in alluminio pressofuso lucido e soprabracciolo in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso. Meccanismi con corpo in acciaio, copertura e comandi in tecnopolimero, oppure piastra fissa in acciaio con leva. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti. Versioni con telaio fisso in tubolare di acciaio con soprabraccioli in poliuretano nero.




SCHIENALE ALTO CON APPOGGIATESTA



Braccioli alluminio lucido imbottiti




SCHIENALE ALTO




Braccioli alluminio lucido imbottiti



SCHIENALE BASSO




Senza braccioli



Telaio slitta

Con soprabracciolo poliuretano nero



Braccioli alluminio lucido imbottiti



FINITURE TELAIO

- **AN** Nero
- **AV** Grigio alluminio
- **AC** Cromato

BRACCIOLI



Braccioli alluminio lucido imbottiti


A richiesta soprabraccioli in poliuretano nero

REGOLAZIONI



Piastra gas (GP)


Regolazione in altezza seduta

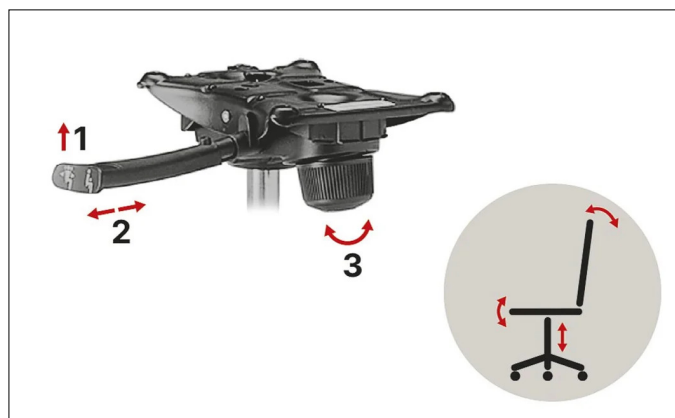

Oscillante (L)

Meccanismo di oscillazione sedile e schienale con regolazione intensità di carica e regolazione in altezza seduta

REGOLAZIONI

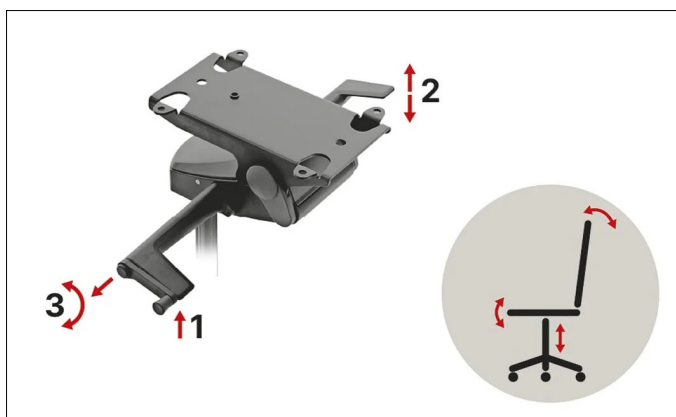

Oscillante "knee tilt" (M)

Meccanismo di oscillazione sedile e schienale con punto di rotazione avanzato, con regolazione intensità di carica e regolazione in altezza seduta

1. Leva di alzo seduta
2. Blocco e sblocco oscillazione
3. Regolatore intensità di carica

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APN (Ø 670)
Base in acciaio con cuffia in polipropilene nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040080



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



AL5 (Ø 654)

Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL3 (Ø 654)

Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)

Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati

(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108

Ruote gommata autofrenanti Ø65 mm



040109

Ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040080

Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base APN)



040081

Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400

Ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430

A RICHIESTA - Ruote nere forate gommata autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



CERTIFICAZIONI

- EN1335 tipo C



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Trevi cat. C