



Gamma a Rullo Box

# O-Box

Tende a rullo

Design intelligente  
con materiali di grande  
precisione e durevolezza

## COLORI:

-  Bianco RAL 9016
-  Nero RAL 9011
-  Grigio Metallo
-  Acciato Spazzolato

| Misure di cassonetto                           | 95mm | 130mm |
|------------------------------------------------|------|-------|
| Catena uso interno                             | ✓    | X     |
| Arganello obbligatorie le guide per esterno    | ✓    | ✓     |
| Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno | ✓    | ✓     |
| Autoportante                                   | ✓    | ✓     |
| Guida cavo                                     | ✓    | ✓     |
| Guida astina                                   | ✓    | ✓     |
| Guida a U                                      | ✓    | ✓     |
| Profili intermedi                              | ✓    | ✓     |

ECCELLENZA  
E DURABILITÀ

# O-Box




Design  
esclusivo e  
durevole

La tenda con  
cassonetto dalle forme  
arrotondate, ideale  
per l'esterne.



## Supporti intelligenti

L'unico rullo con cassonetto  
che consente di **scegliere la  
posizione del supporto** al  
momento dell'installazione.

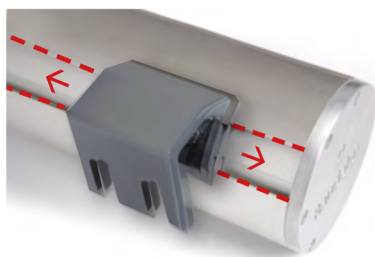

SUPPORTO A  
PARETE

SUPPORTO A  
SOFFITTO



## Opzioni di guida

Molteplici soluzioni e accessori  
appositamente progettati per  
ogni tipo di guida.



Guida Astina  
(ø10/12 mm)



Guida  
Cavo  
(ø5 mm)



Guida  
alluminio

## Installazione a diversi livelli

Il sistema O-Box è l'unico  
che consente di **coprire  
grandi finestre a diversi  
livelli** in qualsiasi progetto  
architettonico.



## Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



## Massimo comfort e facilità d'uso

### Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

**Nota:** L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



Planetari



# INSTALLAZIONE PERFETTA

## LYNX, tenda intelligente

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per  
Android e iOS.

Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

### Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

### Personalizzazione dagli ambienti

Programma e automatizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione delle tue tenda in ogni momento.

### Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

### Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

### Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

## Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

### Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

### Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

#### POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

#### MEGA BO AIRPURE®



Alabaster Black Dark Grey White



Più info.  
**AIRPURE®**

**BANDALUX**

**airPURE®**  
TENDE E TENDA TECNICA



### 1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

#### AZIONAMENTO A CATENA



#### FONDALE NASCOSTO DI ø30



❶ I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

#### CHILD SAFETY (SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



❶ OPZIONALE: dispositivo di sicurezza Safekids.


#### COLORI

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
|  | Bianco RAL 9016 |  | Nero RAL 9011 |
|  | Grigio Métal    |  | Acier grata   |

❶ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

### 2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

#### NASCOSTO ø40



❶ ø40 solo per tessuto Polyscreen® e tessuto oscurante eccetto: Polyscreen® 314 / 473 / 473 Metal / 475 / Silken; Bimini BO; Face to Face BO.

#### A VISTA SLIM 25



❶ Massimo 250 cm di larghezza.

#### SLIM 35



❶ Solo installazione interna e senza guide.

❶ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.94.

### 3 AZIONAMENTI

#### Arganello




FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

#### Motore

|                      |                                    | MOTORE <sup>(1)</sup>                         | AZIONAMENTI <sup>(2)</sup>                  |                                              |                                    |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                      |                                    |                                               | COMANDO MONOCANALE                          | COMANDO MULTICANALE                          | ALTRI                              |
| Cavo 230Vac          | Bandalux                           | VERONA 40 3/30                                | --                                          | --                                           | SOMFY SMOOVE UNO<br>Rif. 06700610B |
|                      |                                    | M2 50 6/32, 20/17                             |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | MERCURE 40 3/30                               |                                             |                                              |                                    |
|                      | Somfy®                             | ARIANE 50 6/32                                |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | ATLAS 50 15/32                                |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | ARIES 40 SHORT 4/16                           |                                             |                                              |                                    |
| Radio 230Vac         | Somfy® Silenzioso <sup>(3)</sup>   | MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 <sup>(4)</sup> | ELEGANCE 1 BLANC<br>Rif. 06702000A          | ELEGANCE 4 BLANC<br>Rif. 06702100A           | --                                 |
|                      |                                    | SONESSE 40 3/30                               |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17                 |                                             |                                              |                                    |
|                      | Bandalux                           | R2 40 3/30                                    |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | R2 50 6/32, 20/17                             |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | ALTUS 40 3/30                                 | SITUO 1 RTS PURE<br>Rif. 06700970D          | SITUO 5 RTS PURE<br>Rif. 06700881D           | --                                 |
| Radio IO 230Vac      | Somfy® RTS                         | ALTUS 50 6/32, 15/17                          |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | SONESSE 40 3/30                               |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17                 |                                             |                                              |                                    |
|                      | Somfy® IO                          | SUNEA SCREEN 40 3/30                          | SITUO 1 IO PURE<br>Rif. 06700620B           | SITUO 5 IO PURE<br>Rif. 06700625B            | --                                 |
|                      |                                    | SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32                   |                                             |                                              |                                    |
|                      |                                    | SONESSE IO 40 3/30                            |                                             |                                              |                                    |
| Radio Batteria 12Vdc | Bandalux Silenzioso <sup>(3)</sup> | RICARICABILE BI 35 6/24                       | EMITTENTE 1 CANALE BIANCO<br>Rif. 06701100B | EMITTENTE 15 CANALI BIANCO<br>Rif. 06701110B | CARICATORE AC<br>Rif. 06701215     |
|                      |                                    | RICARICABILE BI 50 13/11                      |                                             |                                              | CAVO USB TYPE C<br>Rif. 06701275   |

❶ 1. Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / 2. Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / 3. Motore compatibile solo per installazione interna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9m² è indispensabile installare un sensore.

: Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.


# O-BOX 95

## OPZIONI

### 4 OPZIONI DI GUIDA

#### Guida Cavo

(interno/esterno)



**GUIDA CAVO**  
INOX ø5 mm




Soffitto/Pavimento **TS**  
Soffitto/Parete **TP**  
Parete/Pavimento **PS**  
Parete/Parete **PP**

❶ Solo fondali nascosto

#### Guida Astina

(interno/esterno)



**GUIDA ASTINA**  
INOX ø10 mm



Soffitto/Pavimento **VTS**  
Soffitto/Parete **VTP**  
Parete/Pavimento **VPS**  
Parete/Parete **VPP**


❶ 1. Altezza max. 300 cm.  
2. Solo fondali nascosto.

#### Guida a U

(interno/esterno)



**U-302**  
LUNGA COMPATTA



❶ Solo installazione laterale.

**U-402**  
LUNGA



❶ Installazione frontale.  
Richiede supporto distanziatore. Solo installazione interna.

### 5 RIDUZIONE DELLO SFORZO



**MECCANISMO REDUX I**

Meccanismo che alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%.

❶ 1. Il meccanismo Redux non include finecorsa.  
2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



**MOLLA ASSISTITA**

Raccomandato a partire da 5 m<sup>2</sup>  
Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg (CON finecorsa)

### 6 ALTRI OPZIONI



**SAFEKIDS**  
(sistema di sicurezza infantile)



**CATENA METALLICA**

❶ Non include tensore catena.




**CATENA TRASPARENTE**



**PROFILI INTEREDI**

❶ 1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302.  
2. Larghezza max. 250 cm.  
3. Per ulteriori informazioni consultare dati tecnici.



**PERSONALIZZAZIONE**

❶ Solo disponibili per installazione interna.

### 7 COLLEZIONE AIRPURE®



**TENDE AIRPURE®**

- **Collezione Polyscreen® 550 Airpure®** nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- **Collezione Mega BO Airpure®** nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

### 8 SUPPORTI AGGIUNTIVI



**SUPPORTO CORTO PARETE**



**SUPPORTO LUNGO PARETE**



**SUPPORTO SOFFITTO**



**SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA**

❶ Per ulteriori informazioni sui supporti aggiuntivi consultare dati tecnici.

❶ Solo compatibile con la guida U-402.

### 1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

#### FONDALE NASCOSTO DI Ø30



ⓘ Tessuti non compatibili con fondale nascosto verrà fornito per impostazione predefinita con fondale a vista Slim 35.

#### COLORI

 Bianco  
RAL 9016

 Nero  
RAL 9011

 Grigio  
Metal

 Acier  
grata

ⓘ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

### 2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

#### NASCOSTO



Ø40

ⓘ Solo per tessuto Polyscreen® e tessuto oscurante eccetto: Polyscreen® 314 / 473 / 473 Metal / 475 / Silken; Birmini BO; Face to Face BO.

#### A VISTA



SLIM 35

ⓘ Solo installazione interna e senza guide.

ⓘ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag. 94.

### 3 AZIONAMENTI

#### Arganello



FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

#### Motore

| MOTORE <sup>(1)</sup> |        |                                      | AZIONAMENTI <sup>(2)</sup>                    |                                             |                                                                    |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       |        |                                      | COMANDO MONOCANALE                            | COMANDO MULTICANALE                         | ALTRI                                                              |
| Cavo                  | 230Vdc | Bandalux                             | M2 50 6/32, 20/17                             |                                             |                                                                    |
|                       |        |                                      | ARIANE 50 6/32                                |                                             |                                                                    |
|                       |        | Somfy®                               | ATLAS 50 15/32                                |                                             |                                                                    |
|                       |        |                                      | MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 <sup>(4)</sup> |                                             |                                                                    |
|                       |        | Somfy® Silenzioso <sup>(3)</sup>     | SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17                 |                                             | SOMFY SMOOVE UNO<br>Rif. 06700610B                                 |
| Radio                 | 230Vdc | Bandalux                             | R2 50 6/32, 20/17                             | ELEGANCE 1 BLANC<br>Rif. 06702000A          | ELEGANCE 4 BLANC<br>Rif. 06702100A                                 |
|                       |        | Somfy® RTS                           | ALTUS 50 6/32, 15/17                          | SITUO 1 RTS PURE<br>Rif. 06700970D          | SITUO 5 RTS PURE<br>Rif. 06700881D                                 |
|                       |        | Somfy® RTS Silenzioso <sup>(3)</sup> | SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17                 |                                             |                                                                    |
| Radio IO              | 230Vdc | Somfy® IO                            | SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32                   | SITUO 1 IO PURE<br>Rif. 06700620B           | SITUO 5 IO PURE<br>Rif. 06700625B                                  |
|                       |        |                                      | SONESSE 40 3/30                               |                                             |                                                                    |
| Radio Batteria        | 12Vac  | Bandalux Silenzioso <sup>(3)</sup>   | RICARICABILE BI 50 13/11                      | EMITTENTE 1 CANALE BIANCO<br>Rif. 06701100B | EMITTENTE 15 CANALI BIANCO<br>Rif. 06701110B                       |
|                       |        |                                      |                                               |                                             | CARICATORE AC<br>Rif. 06701215<br>CAVO USB TYPE C<br>Rif. 06701275 |

ⓘ 1. Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / 2. Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / 3. Motore compatibile solo per installazione interna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9m<sup>2</sup> è indispensabile installare un sensore.

COMPATIBILE LYNX: Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.


# O-BOX 130

## OPZIONI

### 4 OPZIONI DI GUIDA

#### Guida Cavo

(interno/esterno)



GUIDA CAVO  
INOX ø5 mm




Soffitto/Pavimento **TS**  
Soffitto/Parete **TP**  
Parete/Pavimento **PS**  
Parete/Parete **PP**

❶ Solo fondali nascosto.

#### Guida Astina

(interno/esterno)



GUIDA ASTINA  
INOX ø10 mm



Soffitto/Pavimento **VT**  
Soffitto/Parete **VTP**  
Parete/Pavimento **VPS**  
Parete/Parete **VPP**

❶ 1. Altezza max. 300 cm.  
2. Solo fondali nascosto.




FISSAGGIO E GUIDA  
ASTINA INOX ø12  
mm



Soffitto/Pavimento **RTS**  
Soffitto/Parete **RTP**  
Parete/Pavimento **RPS**  
Parete/Parete **RPP**

❶ 1. Fatturazione minima 1 m.  
2. Solo fondali nascosto ø40.

#### Guida a U (interno/esterno)



U-302  
LUNGA COMPATTA

❶ Solo installazione laterale.



U-402  
LUNGA

❶ Installazione frontale. Richiede supporto  
distanziatore. Solo installazione interna.



Senza guide  
Con guide cavo

#### Configurazione speciale:

Disponibile anche l'opzione di  
fissaggio con astina regolabile ø12  
mm con guida cavo o senza guide.

### 6 ALTRI OPZIONI

#### PROFILI INTERMEDI



❶ 1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302.  
2. Larghezza max. 250 cm.  
3. Per ulteriori informazioni consultare a pag. 92.

#### SAFEKIDS (sistema di sicurezza infantile)



BREVETTATO  
BANDALUX

#### PERSONALIZZAZIONE



❶ Solo disponibili per installaione interna.

### 7 SUPPORTI AGGIUNTIVI



SUPPORTO  
CORTO PARETE



SUPPORTO  
LUNGO PARETE



SUPPORTO  
SOFFITTO



SUPPORTO  
DISTANZIATORE  
DI GUIDA

❶ Solo compatibile con la  
guida U-402.

❶ Per ulteriori informazioni sui supporti aggiuntivi consultare dati tecnici.

### 8 COLLEZIONE AIRPURE®



#### TENDE AIRPURE®

• **Collezione Polyscreen® 550 Airpure®** nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.  
• **Collezione Mega BO Airpure®** nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.



### 1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME

| Azionamento                                                                     | Modello                                     | Volt (V) | Ø mm | Nm | r.p.m. | Potenza (W) | Amp (A) | Larghezza min. tenda (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|----|--------|-------------|---------|---------------------------|
| CATENA                                                                          |                                             |          |      |    |        |             |         | 400                       |
| ARGANELLO                                                                       |                                             |          |      |    |        |             |         | 400                       |
| COMPATIBILE<br>LYNX<br>MOTORE BANDALUX CAVO                                     | VERONA 40 3/30                              | 230      | 40   | 3  | 30     | 90          | 0,39    | 600                       |
|                                                                                 | M2 50 6/32                                  | 230      | 50   | 6  | 32     | 120         | 0,52    | 640                       |
|                                                                                 | M2 50 20/17                                 | 230      | 50   | 20 | 17     | 160         | 0,70    | 640                       |
| MOTORE BANDALUX RADIO                                                           | R2 40 3/30                                  | 230      | 40   | 3  | 30     | 90          | 0,39    | 600                       |
|                                                                                 | R2 50 6/32                                  | 230      | 50   | 6  | 32     | 120         | 0,52    | 690                       |
|                                                                                 | R2 50 20/17                                 | 230      | 50   | 20 | 17     | 160         | 0,70    | 770                       |
| COMPATIBILE<br>LYNX<br>MOTORE BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO <sup>(2)</sup> | RICARICABILE BI 35 6/24                     | 12       | 35   | 6  | 24     | 38          | 3,23    | 830                       |
|                                                                                 | RICARICABILE BI 50 13/11                    | 12       | 50   | 13 | 11     | 0           | 3,50    | 970                       |
| COMPATIBILE<br>LYNX<br>MOTORE SOMFY® CAVO                                       | MERCURE 40 3/30                             | 230      | 40   | 3  | 30     | 80          | 0,35    | 600                       |
|                                                                                 | ARIES 40 SHORT 4/16                         | 230      | 40   | 4  | 16     | 65          | 0,28    | 530                       |
|                                                                                 | ARIANE 50 6/32                              | 230      | 50   | 6  | 32     | 120         | 0,52    | 650                       |
|                                                                                 | ATLAS 50 15/32                              | 230      | 50   | 15 | 32     | 240         | 1,04    | 730                       |
|                                                                                 | MAESTRIA 50 6/17 <sup>(4)</sup>             | 230      | 50   | 6  | 17     | 90          | 0,45    | 680                       |
|                                                                                 | MAESTRIA 50 10/17 <sup>(4)</sup>            | 230      | 50   | 10 | 17     | 120         | 0,50    | 680                       |
|                                                                                 | MAESTRIA 50 15/17 <sup>(4)</sup>            | 230      | 50   | 15 | 17     | 140         | 0,65    | 730                       |
| COMPATIBILE<br>LYNX<br>MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO <sup>(2)</sup>             | SONESSE 40 3/30                             | 230      | 40   | 3  | 30     | 95          | 0,41    | 600                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 6/28                             | 230      | 50   | 6  | 28     | 146         | 0,63    | 730                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 10/28                            | 230      | 50   | 10 | 28     | 180         | 0,78    | 730                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 15/17                            | 230      | 50   | 15 | 17     | 153         | 0,67    | 730                       |
| MOTORE SOMFY® RTS                                                               | ALTUS 40 3/30                               | 230      | 40   | 3  | 30     | 80          | 0,35    | 610                       |
|                                                                                 | ALTUS 50 6/32                               | 230      | 50   | 6  | 32     | 90          | 0,39    | 720                       |
|                                                                                 | ALTUS 50 15/17                              | 230      | 50   | 15 | 17     | 140         | 0,61    | 750                       |
| MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO <sup>(2)</sup>                                     | SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 <sup>(1)</sup> | 12       | 30   | 2  | 28     | 18          | 1,5     | 77                        |
|                                                                                 | SONESSE 40 3/30                             | 230      | 40   | 3  | 30     | 95          | 0,41    | 640                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 6/28                             | 230      | 50   | 6  | 28     | 146         | 0,63    | 920                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 10/28                            | 230      | 50   | 10 | 28     | 180         | 0,78    | 920                       |
|                                                                                 | SONESSE 50 15/17                            | 230      | 50   | 15 | 17     | 153         | 0,67    | 920                       |
| MOTORE SOMFY® IO                                                                | SONESSE 40 3/30                             | 230      | 40   | 3  | 30     | 95          | 0,41    | 690                       |
|                                                                                 | SUNEA SCREEN 40 3/30                        | 230      | 40   | 3  | 30     | 90          | 0,39    | 630                       |
|                                                                                 | SUNEA SCREEN 50 6/32                        | 230      | 50   | 6  | 32     | 120         | 0,52    | 780                       |
|                                                                                 | SUNEA SCREEN 50 15/32                       | 230      | 50   | 15 | 32     | 240         | 1,04    | 800                       |

1. Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / 2. Motore compatibile solo per installazione interna. / 3. Motore solo per installazione esterna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico. / Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.

# O-BOX

## DATI TECNICI

### 2 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA


#### O-BOX

SUPPORTO SOFFITTO

SUPPORTO CORTO PARETE


SUPPORTO LUNGO PARETE

FISSAGGIO PER ASTINA REGOLABILE

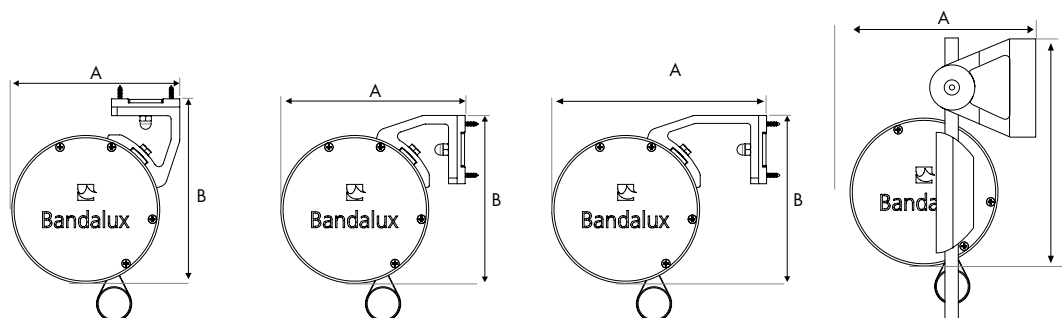


|           | A   | B   | A   | B   | A   | B   | A   | B   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| O-BOX 95  | 112 | 127 | 127 | 110 | 164 | 110 | --  | --  |
| O-BOX 130 | 148 | 162 | 162 | 147 | 189 | 147 | 163 | 199 |

### 3 FONDALI

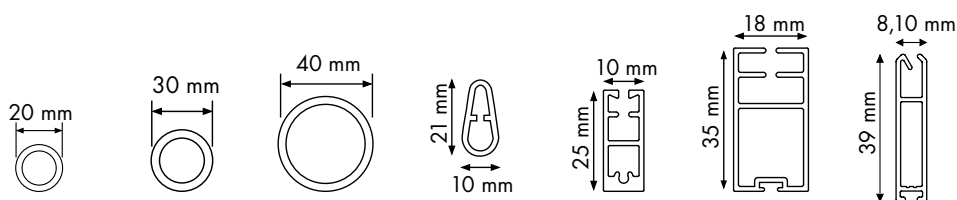

| O-BOX              | Ø20 | Ø30 | Ø40 | A GOCCIA | SLIM 25 | SLIM 35 | MINI PLAIN |
|--------------------|-----|-----|-----|----------|---------|---------|------------|
| SENZA GUIDA        | X   | ✓   | ✓   | X        | ✓       | ✓       | X          |
| GUIDA CAVO         | X   | ✓   | ✓   | X        | X       | ✓       | X          |
| GUIDA ASTINA 10 mm | X   | ✓   | ✓   | X        | X       | X       | X          |
| GUIDA ASTINA 12 mm | X   | X   | ✓   | X        | X       | X       | X          |
| GUIDA ALUM. 'U'    | X   | ✓   | ✓   | X        | X       | ✓       | X          |
| LIMITAZIONE        | --  | --  | --  | 250 cm   | 250 cm  | --      | --         |


### 4 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO ( mm)



|            | Ø20 |    | Ø30 |     | Ø40 |     | A GOCCIA |    | SLIM 25 |    | SLIM 35 |     | Mini Plain |    | Fissaggio guida astina regolabile ø12 mm |
|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|----|---------|----|---------|-----|------------|----|------------------------------------------|
| mm         | A   | B  | A   | B   | A   | B   | A        | B  | A       | B  | A       | B   | A          | B  |                                          |
| O-BOX 95*  | --  | -- | 163 | 149 | 173 | 159 | --       | -- | --      | -- | 173     | 159 | --         | -- | --                                       |
| O-BOX 130* | --  | -- | 196 | 181 | 206 | 191 | --       | -- | --      | -- | 206     | 191 | --         | -- | 243                                      |

\*Dati per supporto rinforzato a soffitto.

### 5 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)




|            |    | SENZA GUIDA | GUIDA CAVO | GUIDA ALUM. U-LUNGA | GUIDA ASTINA | FISSAGGIO ASTINA | FISSAGGIO ASTINA GUIDA ASTINA |
|------------|----|-------------|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Catena     | a1 | 31 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | --               | --                            |
|            | a2 | 24 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | --               | --                            |
| Arganello  | a1 | 32 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | 67 mm            | 75 mm                         |
|            | a2 | 24 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | 59 mm            | 75 mm                         |
| Motore Ø40 | a1 | 36 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | 71 mm            | 75 mm                         |
|            | a2 | 24 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | 59 mm            | 75 mm                         |
| Motore Ø50 | a1 | 42 mm       | 42 mm      | 42 mm               | 42 mm        | 75 mm            | 75 mm                         |
|            | a2 | 24 mm       | 38 mm      | 39 mm               | 38 mm        | 59 mm            | 75 mm                         |

### 6 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE


#### DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.




- ❗ 1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
- 2. Larghezza massima 250cm.
- 3. Incompatibile con azionamento a catena.

#### SUPPORTO DISTANZIATORE



- ❗ Solo compatibile con guide U-401, U-402, ZIP e KIT guide doppie.



| Altezza tenda H                          | N. supporti per guida |
|------------------------------------------|-----------------------|
| $H \leq 150 \text{ cm}$                  | 2                     |
| $150 \text{ cm} < H \leq 250 \text{ cm}$ | 3                     |
| $250 \text{ cm} < H \leq 300 \text{ cm}$ | 4                     |
| $300 \text{ cm} < H \leq 400 \text{ cm}$ | 5                     |

### 7 AZIONAMENTI

#### CATENA

##### AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety/SafeKids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.


Per calcolare l'altezza dei comandi:

##### AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la segue:

Per O-BOX

Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**

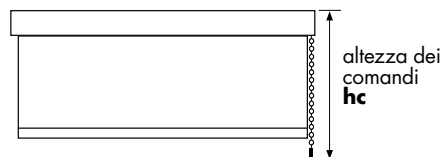


| Esempio di calcolo |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Altezza tenda H    | Altezza dei comandi hc (minimo) |
| 100 cm             | 70 cm                           |
| 200 cm             | 140 cm                          |
| 400 cm             | 280 cm                          |

1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore dell'occo della catena.
2. PPer B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.

#### ARGANELLO

##### ALTEZZA DEI COMANDI




Altezze dell'arganello consigliate **hc**

|        |
|--------|
| 100 cm |
| 120 cm |
| 140 cm |
| 160 cm |
| 180 cm |
| 200 cm |
| 220 cm |
| 240 cm |
| 260 cm |
| 280 cm |
| 300 cm |

1. Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm.


#### VARIANTI DI RINVIO

##### I.1 90 ° HAUT




| mm   | O-95 | O-130 |
|------|------|-------|
| A    | 18,5 | 18,5  |
| B    | 30   | 48    |
| Cmax | 196  | 178   |

##### I.2 90 ° BAS



| mm   | O-95 | O-130 |
|------|------|-------|
| A    | 18,5 | 18,5  |
| B    | 65   | 82    |
| Cmax | 196  | 178   |

##### I.3 45°



| mm   | O-95 | O-130 |
|------|------|-------|
| A    | 18,5 | 18,5  |
| B    | 67   | 97    |
| Cmax | 115  | 100   |