



Q-Box Plus

Tenda con cassonetto e guide laterali che oscurano il locale in abbinamento al tessuto blackout.

Cassonetto compatto 100% alluminio.

	Q-BOX PLUS		
	55	85	100
Larghezza massima	220 cm	320 cm	480 cm
Altezza massima	280 cm	350 cm	350 cm
Superficie massima	3,96 m ²	11,2 m ²	16,8 m ²
Diametri del tubo	26 mm AL 28 mm AL 32 mm AL	32 mm AL 38 mm AL 44 mm AL	44 mm AL 55 mm AL 60 mm FE 65 mm AL
Azionamenti	Catena, Motore, Arganello		
Installazione	Autoportante		
Colore profili RAL satinati con un 30% di brillantezza	■ Bianco (RAL 9016) ■ Nero (RAL 9011), ■ Marrone (RAL 8019) ■ Anodizzato alluminio, ■ Grigio (RAL 9006) ■ Avorio chiaro (RAL 1013)		
Fondali	Miniplain		
Guida	R2 Telescópica		
Doppie cadute	-		
Opzioni	Personalizzazione	Molla assistita, Sistema Redux, Personalizzazione	

Q-Box Plus



Cassonetto con guide occultanti

La tenda a rullo Q-Box® Plus abbinata al **tessuto blackout** oscura il locale ed evita che filtrino i raggi di sole per un massimo comfort.

Cassonetto compatto 100% alluminio.



Precisione di guida

La guida R2 Telescopica è costituita da **due guide che si adattano perfettamente** e consentono un azionamento comodo.

Installazione semplice

Il cassonetto con **tappi autoportanti** consente di prescindere dai supporti di installazione.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce un sistema di sicurezza per i bambini che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini vi rimangano impigliati.



Child Safety

Si tratta del dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito di default con l'ordine della tua tenda.



SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux.

È molto efficace dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si separi dalla parete.

Tessuti opachi

La collezione Bandalux include una vasta gamma di tessuti occultanti in tinta unita e stampati, con **molteplici opzioni di texture e colori** che si adattano alle esigenze più decorative o tecniche.



LYNX, tenda intelligente

Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



**Facile. Comodo.
Ovunque tu sia.**

 Vedere nella
tariffa LYNX

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto regola tutte le scene che vuoi e conferma la posizione delle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.


Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

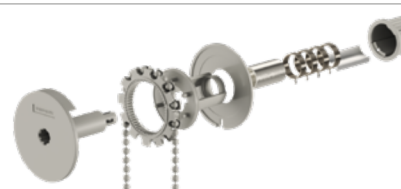

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.

Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



Meccanismo
Redux I



Planetari


Q-Box Plus

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster Black Dark Grey White

Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux Solar Station consente di acquistare una Q-Box Plus come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.



CONFEZIONE STANDARD INCLUSA NEL PREZZO

AZIONAMENTO
A CATENACHILD SAFETY
(SISTEMA DI SICUREZZA
INFANTILE)

⓪ optional: Dispositivo
SafeKids.

FONDALE
EUROSILIMGUIDA R2
TELESCOPICA

COLORI

- ☐ Bianco (RAL 9016) ☐ Nero (RAL 9011) ☐ Marrone (RAL 8019)
☐ Grigio (RAL 9006) ☐ Avorio (RAL 1013) ☐ Anodizzato alluminio

① 1. Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegneranno per difetto in bianco. 2. RAL satinati con un 30 % di brillantezza.

SQUADRE RINFORZATE



100



130



160

ARGANELLO



FISSO



ASPORTABILE

COLLEZIONE AIRPURE®



TENDE AIRPURE®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

RIDUZIONE DELLO SFORZO

MECCANISMO REDUX I

Meccanismo con planetario che ammorbidisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30 %.



MOLLA ASSISTITA

Raccomandato a partire da 5 m²
Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg (CON finecorsa)




① 1. Il meccanismo Redux non include finecorsa.
2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

ALTRE OPZIONI

SAFEKIDS
(SISTEMA DI
SICUREZZA INFANTILE)BREVETTATO
BANDALUXCATENA
METALLICA

① Non disponibili per Q-Box 55.
/ Non include tensore catena.

CATENA
TRASPARENTEPROFILO
DI BASE

PERSONALIZZAZIONE

AZIONAMENTI E LARGHEZZA MINIMA DELLA TENDA

Azionamenti		Nome Motore	Voltaggio (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza minima della tenda (cm)		
									Q-Box Plus 55	Q-Box Plus 85	Q-Box Plus 100
Catena			-	-	-	-	-	-	35	40	40
Arganello			-	-	-	-	-	-	40	40	40
Motore Bandalux	Cavo	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	60	60
		M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	64	64
		M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	-	69	69
	Radio	BI 25 1,1/40	24	25	1,1	40	11	0,46	61	-	-
		VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	64	64
		R2 50 6/32	230	50	6	62	120	0,52	-	-	69
		R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	-	-	69
	Radio Silenzioso	RADIO BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	-	79	-
	Radio Batteria Silenzioso	RICARICABILE BI 25 1,1/40	12	25	1,1	40	8	0,94	61	-	-
		RICARICABILE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	-	79	-
		RICARICABILE BI 40 6/24	12	35	6	24	38	3,23	-	-	83
		RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	-	-	97
	Radio solare Pannello esterno	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	-	61	61
		KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	-	66	66
Motore Somfy®	Cavo	ROLL UP 28 0,8/30	24	28	0,8	30	9,6	1,00	41	41	-
		MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	-	60	60
		ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	-	53	53
		ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	-	65
		ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	-	-	73
		MAESTRIA 50 6/17 ⁽¹⁾	230	50	6	17	90	0,45	-	-	68
		MAESTRIA 50 10/17 ⁽¹⁾	230	50	10	17	120	0,50	-	-	68
	Cavo Silenzioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	-	59	59
		SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	-	-	73
		SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	-	-	73
	RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	-	63	63
		ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	-	-	78
		ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	-	-	78
	RTS Silenzioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	-	64	64
		SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	-	-	92
		SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	-	-	92
	IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	63	63
		SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	-	78
		SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	-	-	80
	Batterie® RTS Silenzioso	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28	12	28	1,1	28	9,6	0,8	67	67	-
		SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28	12	30	2	28	18	1,5	-	77	77

① Può usare trasformatore o pack di batterie ricaricabili. / Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.
 / (1) Motore con finale de corsa elettronico.

ACCIONAMIENTOS


AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la seguente:


Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**



ⓘ l'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del fiocco della catena.

Esempio di calcolo	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100cm	70cm
200cm	140cm
300cm	210cm

AZIONAMENTO AD ARGANELLO



ⓘ Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14 cm.

Altezze
dell'arganello
consigliate **hc**

100cm
120cm
140cm
160cm
180cm
200cm
220cm
240cm
260cm
280cm
300cm

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

N. supporti	Larghezza tenda (cm)
2	A < 147
3	147 ≤ A ≤ 195
4	195 < A ≤ 260
5	260 < A ≤ 330
6	330 < A ≤ 400
7	400 < A ≤ 470
8	470 < A ≤ 500

ⓘ Supporto laterale a vano: disponibile solo per tende fino a 150 cm di larghezza

NUMERO DI FORI NELLE GUIDE

Fori e ribattini	Altezza tenda (cm)
2	H ≤ 150
3	150 < H ≤ 250
4	250 < H ≤ 300
5	300 < H ≤ 400
6	400 < H ≤ 500
7	500 < H ≤ 600


DIMENSIONI CASSONETTI, FONDALI E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

	Q-BOX PLUS 55	Q-BOX PLUS 85	Q-BOX PLUS 100
MINI PLAIN			


DIMENSIONI DELLE GUIDE

"R2" TELESCOPICA


Minimo



Massimo



TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE

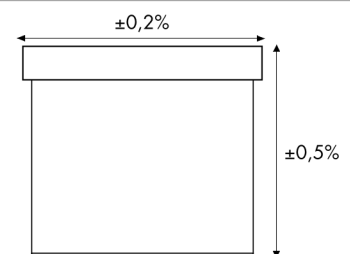

ⓘ *Conforme alla norma europea EN13120.