



Poltroncina operativa semidirezionale

Seduta operativa con sedile e schienale con scocca in multistrato faggio-pioppo e imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo. Supporto schienale in acciaio verniciato con cuffia di copertura in polipropilene. Braccioli in acciaio con sovrainiezione di poliuretano espanso integrale e in nylon con soprabracciolo in poliuretano morbido. Meccanismi con corpo in acciaio, copertura e comandi in tecnopolimero, oppure piastra fissa in acciaio con leva. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti. Versioni con telaio fisso in tubolare di acciaio.



MATERIALI

SEDILE

Sedile in polipropilene rinforzato con barre metalliche. Imbottitura in schiumato poliuretano ad alta densità con certificazione CertiPUR.

SCHIENALE

Multistrato di legno curvato e accoppiato con poliuretano schiumato a freddo.

RIVESTIMENTI

Tessuti, tessuti spalmati e vera pelle disponibili anche con certificazioni Oeko-TEX Standard 100, EU Ecolabel. Elevate caratteristiche di resistenza al fuoco e all'usura (Martindale).

BASI GIREVOLI 5 RAZZE

Basi 5 razze con ruote e gas, strutture in poliammide, alluminio pressofuso o in acciaio con cuffia in polipropilene. La struttura alluminio si presenta lucidata o verniciata a polveri di poliestere. Pistone a gas in Classe IV. Ruote con perno d'innesto da d. 11. Fasce di rotolamento in gomma poliuretanica.


TELAI FISSI

Slitta cantilever con braccioli: tubolare in acciaio asform d. 25 mm sp. 2, cromata o verniciata a polveri di poliestere.


IMBALLO

Scatole in cartone ondulato a doppia onda. Certificazioni PEFC e FSC.


SCHIENALE ALTO



Braccioli poliuretano nero



Braccioli verniciati alluminio e poliuretano nero




Braccioli 4D regolabili orientabili allungabili allargabili soft touch


Normativa BS5459-2:2000 per utilizzo 24 ore e peso kg 150




SCHIENALE BASSO




Senza braccioli




Braccioli poliuretano nero



Braccioli verniciati alluminio e poliuretano nero



Braccioli 4D regolabili orientabili allungabili allargabili soft touch



Telaio slitta



FINITURE TELAIO

- AV Grigio alluminio
- AC Cromato

BRACCIOLI



Braccioli neri poliuretano



Braccioli acciaio verniciati alluminio e poliuretano nero




Braccioli 4D regolabili orientabili allungabili allargabili soft touch

REGOLAZIONI




Piastra gas (GP)

Regolazione in altezza seduta

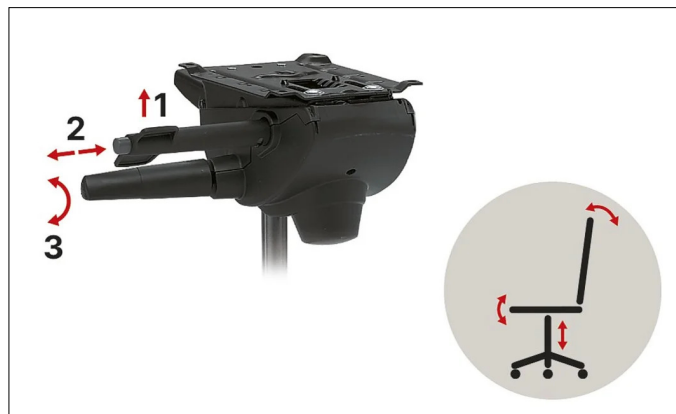

Sincron (A)

Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale con regolatore intensità di carica e regolazione in altezza seduta

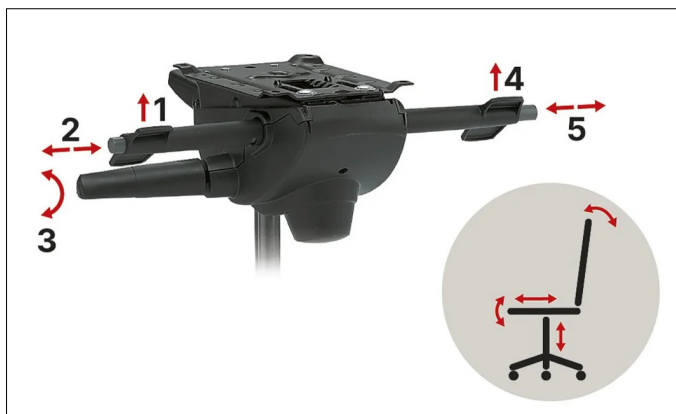

Sincron traslatore varia (B)

Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale con regolatore intensità di carica, regolazione in altezza seduta, regolazione in profondità del sedile e variatore d'assetto (funzione che limita l'escursione in avanti dello schienale)

1. Leva di alzo seduta
2. Blocco e sblocco oscillazione
3. Regolatore intensità di carica
4. Leva regolazione profondità seduta
5. Variatore d'assetto, funzione che limita l'escursione in avanti dello schienale

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108




ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

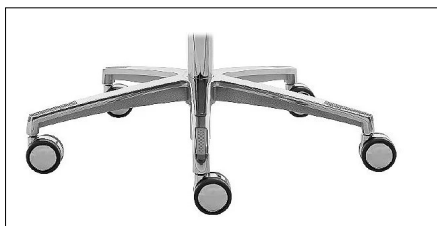

AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati
(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommata autofrenanti Ø65 mm



040109
Ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081
Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)

RUOTE E PIEDINI



041400
Ruote gommata bianche
autofrenanti Ø65 mm (per
base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere
forate gommata
autofrenanti Ø65 mm (solo
per base: APS-APG-APW-
AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APS-APG-APW-AL6-ANN-
AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



NOTE

Normativa BS5459-2:2000 per utilizzo 24 ore e peso kg 150 per codici KVT075-KVT078



CERTIFICAZIONI

- BS5459-2:2000



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Planet cat. A - Trevi cat. C

CONSUMO TESSUTO

COM-COL (consumo per 1 pezzo)	 mtl	 mq
poltrona schienale basso	1,20	2,38
poltrona schienale alto	1,40	2,75