



Gamma a Rullo Box

B-Box Duo

Tende a rullo

Privacy e oscuramento in una doppia tenda che abbina un tessuto decorativo e un altro oscurante.

COLORI:

- Bianco RAL 9016
- Nero RAL 9011
- Marrone RAL 8019
- Antracite RAL 7016
- Grigio RAL 9006
- Avorio chiaro RAL 1013

Misure di cassetto	136mm
Catena uso interno	✓
Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno	✓
Autoportante	✓
Guida a U	✓
Guida oscurante (interno)	✓
Doppia caduta con 2 azionamenti	✓
Doppia caduta con 1 azionamento	✓




Privacy e oscuramento in una sola tenda

Doppia tenda che abbina tessuto decorativo e oscurante in uno stesso cassonetto.

Una soluzione funzionale ed estetica per il massimo comfort interno.

Azionamento

Tessuti azionabili in modo indipendente. Entrambe **a catena**, entrambe **a motore** o combinate.

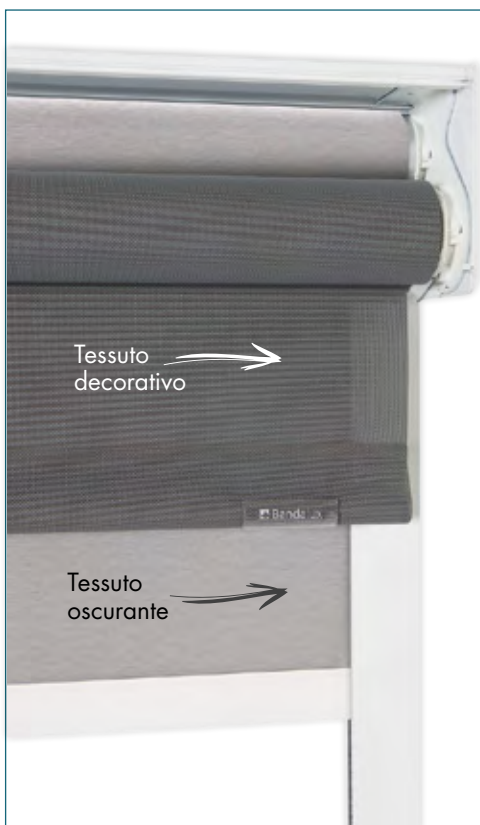

Perfetta gestione della luce

Il **doppio tessuto** garantisce una perfetta gestione della luce.

Inoltre **le guide oscuranti** migliorano l'opacità del blackout.



Installazione autoportante

Il cassonetto con **guide autoportanti** consente l'installazione senza supporti.

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



Planetari



LYNX, tenda intelligente

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.

Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e automatizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione delle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White



Più info.
AIRPURE®

BANDALUX



airPURE®

TENDE E TENDA TECNICA

B-BOX DUO

OPZIONI

1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

AZIONAMENTO A CATENA



MOLLA ASSISTITA



❶ Incluso a partire da 150 cm di larghezza.

FONDALE NASCOSTO DI Ø20



❶ I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

CHILD SAFETY (SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



❶ OPZIONALE: dispositivo di sicurezza Safekids.

COLORI

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011
	Grigio RAL 9006		Marrone RAL 8019
	Ivoire RAL 1013		Antracite RAL 7016

❶ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

2 FONDALE OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO



Ø30

A VISTA



SLIM 35



Mini Plain

❶ Solo per guida oscurante.

❶ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.94.

3 AZIONAMENTI

❶ Per calcolare il prezzo della tenda B-Box Duo completa si dovrà sommare il prezzo del listino base dei due tessuti selezionati. Nel caso in cui si desideri un azionamento a motore, sommare i relativi incrementi.



CATENA
CATENA

❶ Catena metallica fornita per difetto.



MOTORE
MOTORE



CATENA (tenda anteriore)
MOTORE (tenda posteriore)

❶ Catena metallica fornita per difetto.

Motore

MOTORE ⁽¹⁾			AZIONAMENTI ⁽²⁾		
			COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
Cavo	230Vac	Bandalux	M2 50 6/32, 20/17		
		Ariane 50 6/32			
		Somfy®	ATLAS 50 15/32		
		MAESTRIA 50 6/17, 10/17 ⁽⁴⁾			
		Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 50 6/28, 10/28		
Radio	230Vac	Bandalux	R2 50 6/32, 20/17	ELEGANCE 1 BLANC Rif. 06702000A	ELEGANCE 4 BLANC Rif. 06702100A
		Somfy® RTS	ALTUS 50 6/32, 15/17		
		Somfy® RTS Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 50 6/28, 10/28	SITUAO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	SITUAO 5 RTS PURE Rif. 06700881D
Radio IO	230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 6/32, 15/32	SITUAO 1 IO PURE Rif. 06700620B	SITUAO 5 IO PURE Rif. 06700625B
Radio Batteria	12Vdc	Bandalux	RICARICABILE BI 50 13/11	EMITTENTE 1 CANALE BIANCO Rif. 06701100B	EMITTENTE 15 CANALI BIANCO Rif. 06701110B
		Somfy® Silenzioso ⁽³⁾			

❶ 1. Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / 2. Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / 3. Motore compatibile solo per installazione interna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico.

COMPATIBILE LYNX: Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

B-BOX DUO


OPZIONI

4 OPZIONI DI GUIDA (Solo per la tenda posteriore)


Guida oscurante (esclusiva per installazione interna con fondale Mini Plain)



UO-501



R2 TELESOPICA




DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASONETTO:

KIT GUIDA DOPPIE

KIT guide UO

KIT guide R2

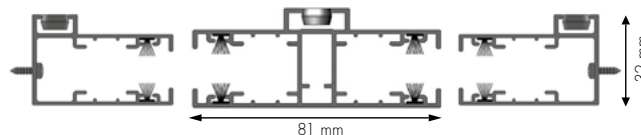

ⓘ Altezza max. 350 cm. / Disponibile profilo base para guida oscurante:

5 SUPPORTI AGGIUNTIVI

SOFFITTO RINFORZATO⁽¹⁾



PARETE RINFORZATA⁽¹⁾



SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA



ⓘ Incompatibile con guide in alluminio installate frontalmente.

ⓘ Troverete ulteriori informazioni la pag. 96.

ⓘ 1. Include copiglia. / I supporti sono visibili.

6 PROFILO BASE



ⓘ Compatibile solo con guida oscuranti.

7 RIDUZIONE DELLO SFORZO

Meccanismo Redux

Meccanismo che alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%

ⓘ Il meccanismo Redux non include finecorsa. / Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



MECCANISMO REDUX I

Raccomandato a partire da 5 m²
Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg (CON finecorsa)



MOLLA ASSISTITA

8 ALTRI OPZIONI

DOPPIA CADUTA CON TRASMISSIONE (4 cadute e 2 azionamenti)



ⓘ La somma delle due cadute non può superare 4,6 m. Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. Consultare sull'Area Pro® Fabrics Collection – limiti dimensionali. Per la caduta senza azionamento si terrà conto dei limiti di fabbricazione della trasmissione e catena (né motore né arganello).

ⓘ Fino a un limite di 600 cm. / Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.97.

DOPPIA CADUTA (4 cadute e 4 azionamenti)



SAFEKIDS (SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



BREVETTATO
BANDALUX

9 COLLEZIONE AIRPURE®

BANDALUX



TENDE AIRPURE®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME

Azionamento	Modello	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (mm)
CATENA								200 ⁽¹⁾
ARGANELLO								400
 MOTORE BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
MOTORE BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	690
 MOTORE BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	620
	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	670
 MOTORE SOMFY® CAVO	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽⁴⁾	230	50	6	17	90	0,45	680
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽⁴⁾	230	50	10	17	120	0,50	680
 MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730
MOTORE SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	710
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	710
MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920
MOTORE SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800

 1. Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / 2. Motore compatibile solo per installazione interna. / 3. Motore solo per installazione esterna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico. / Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.

B-BOX DUO

DATI TECNICI


2 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda B-BOX DUO	N. supporti
$L \leq 150$ cm	2
$150 \text{ cm} < L \leq 250$ cm	3
$250 \text{ cm} < L \leq 350$ cm	4
$350 \text{ cm} < L \leq 450$ cm	5
$450 \text{ cm} < L$	6


3 FONDALI




Ø30



Ø40



SLIM 35




MINI PLAIN

B-BOX

SANS GUIDA	✓	✓	✓	✓
GUIDA OCCULTANTE	X	X	X	✓

4 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

B-BOX DUO




mm

	Ø20		Ø30		Ø40		A GOCCIA		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fissaggio guida astina regolabile Ø12 mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
B-BOX DUO	167	205	177	205	--	--	--	--	--	--	183	205	177	195	--

5 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)

B-BOX DUO



A2 lato supporto A1 lato comando


		SENZA GUIDA	GUIDA OCCULTANTI
Catena	a1	22 mm	23 mm ⁽¹⁾
	a2	19 mm	23 mm ⁽¹⁾
Motore Ø50	a1	24 mm	24 mm ⁽¹⁾
	a2	19 mm	23 mm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Dati per fondale Slim 35, per fondale nascosto sottrarre 2 mm.

6 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE


DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.




- ❗ 1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
- ❗ 2. Larghezza massima 250cm.
- ❗ 3. Incompatibile con azionamento a catena.

SUPPORTO DISTANZIATORE



- ❗ Solo compatibile con guide U-402 e KIT guide doppie U-402.




Altezza tenda H	N. supporti per guida
$H \leq 150$ cm	2
$150 \text{ cm} < H \leq 250$ cm	3
$250 \text{ cm} < H \leq 300$ cm	4
$300 \text{ cm} < H \leq 400$ cm	5

7 AZIONAMENTI

CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi.

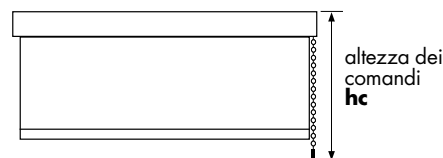

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la segue:

Per B-BOX DUO

Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**

Esempio di calcolo	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	70 cm
200 cm	140 cm
400 cm	280 cm


- ❗ 1. L'altezza dei comandi si calcherà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore del occhio della catena.
- ❗ 2. Per B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.

8 DOPPIE CADUTE

DOPPIE CADUTE CON TRASMISSIONE E DUE AZIONAMENTI


Può contenere un supporto intermedio consentendo larghezze superiori al massimo della tenda, fino ad un limite di 6 m.

TENDA ANTERIORE/POSTERIORE



SENZA GUIDA

STORE POSTERIORE




CON GUIDA U DOPPIA

- ❗ 1. Per azionamento a catena, la larghezza massima in doppie cadute sarà uguale alla larghezza massima di una tenda a caduta semplice.
- ❗ 2. Il tendalino anteriore avrà una separazione minima di 22 mm.


DOPPIE CADUTE CON 4 AZIONAMENTI (doppio supporto)

TENDA ANTERIORE/POSTERIORE



SENZA GUIDA

STORE POSTERIORE



CON GUIDA U DOPPIA

- ❗ Il tendalino anteriore avrà una separazione minima di 34 mm.