

# ARION

Sistema ad elevata resistenza e qualità per misure XXL. Una tenda elegante, ideale sia all'interno che all'esterno per grandi superfici con vetrate. I suoi elementi sono realizzati in acciaio inossidabile e alluminio e garantiscono la massima durata del sistema.



## COLORI DISPONIBILI



Bianco  
RAL 9010



Nero  
RAL 9011



Grigio  
RAL 9023

## AZIONAMENTI



Arganello



Motore

### LARGHEZZA MASSIMA

**600** x 300 cm

### ALTEZZA MASSIMA

520 x **700** cm (instal. interna)

475 x **350** cm (instal. esterna)

❶ Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

### Nuovi sistemi lato appoggio

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità.



INSTALLAZIONE/  
SMONTAGGIO FACILE



### Doppia caduta (trasmissione)


La nuova trasmissione conferisce maggiore fluidità di funzionamento e consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento.

L'aggiunta di cuscinetti all'interno del meccanismo offre una maggiore morbidezza al movimento, riducendo al massimo il rumore, e un giro perfettamente concentrico oltre a garantire l'allineamento dei tessuti.




### Massima stabilità del tessuto.

Il nuovo terminal Max garantisce la stabilità e la tensione del tessuto per il sistema Arion senza guide.

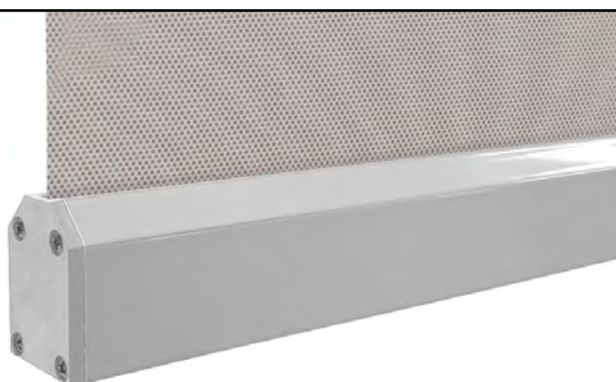

### Sistemi di guida

Guida astina in acciaio inox (Ø 10 mm ).

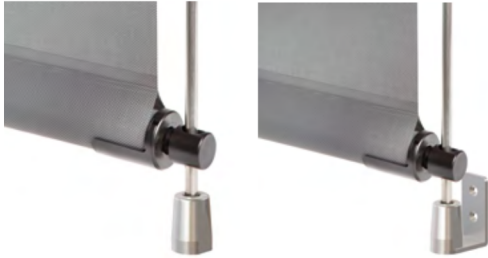


Guida cavo in acciaio inox (Ø 5 mm ).



### Motorizzazione più silenziosa

Tutti i motori includono una nuova ruota motrice con tecnologia multimateriale, progettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore nella sua rotazione.



BANDALUX 230Vac



SOMFY® 230Vac



### Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il **kit Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Arion come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio\*.

\*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

### Azionamenti

Questo sistema si può configurare con due tipi di azionamenti: arganello o motore. Per difetto è fabbricato con una testa motore a vista, anche se si può ordinare come opzione con il motore nascosto.

Arganello



Motore



# ARION

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Interno ed esterno

Ideale per una installazione all'esterno grazie ai suoi componenti anticorrosivi e alla viteria in acciaio inox.

### Tessuti per interno ed esterno

Gamma di tessuti per interno ed esterno con diversi gradi di apertura.



### LYNX, tenda intelligente

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



#### Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

#### Personalizzazione dagli ambienti

Programma e automatizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

#### Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

#### Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

#### Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Disponibile per  
Android e iOS.  
Compatibile con:




### Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

#### Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



#### Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

##### POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

##### MEGA BO AIRPURE®




Alabaster Black Dark Grey White

# ARION

## OPZIONI

### Configurazione di serie

#### Colori



**!** Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine, sarà scelto per difetto il colore bianco.

#### Tessuto e supporti



#### Fondale nascosto di ø40 mm



### Configurazione opzionale (senza aumento di prezzo)

#### Fondale a vista Max



### Opzioni di azionamento


#### ARGANELLO



#### Altezza dell'arganello

| Fino a 160 cm | 161-240 cm | 241-300 cm | 301-360 cm | 361-420 cm |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 159 €         | 171 €      | 181 €      | 189 €      | 200 €      |

#### MOTORE (Include programmazione finecorsa)



#### Testa motore a vista Fornito per difetto

**!** È incompatibile con la guida.



#### Testa motore nascosta Ordine facoltativo

|                     |                          | MOTORE <sup>(1)</sup>                   |                                     | AUTOMATISMI <sup>(2)</sup>                    |                                                |                                         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                          |                                         |                                     | COMANDO MONOCANALE                            | COMANDO MULTICANALE                            | ALTRI                                   |
| COMPATIBILE<br>LYNX | Cavo<br>230Vac           | Bandalux                                | M2 50 6/32                          | --                                            | --                                             | Somfy®<br>Smooove Uno<br>Rif. 06700610B |
|                     |                          |                                         | M2 50 20/17                         |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          | Somfy®                                  | ARIANE 50 6/32                      |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | ATLAS 50 15/32                      |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | MAESTRIA 50 WT 6/17 <sup>(4)</sup>  |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | MAESTRIA 50 WT 10/17 <sup>(4)</sup> |                                               |                                                |                                         |
|                     | Radio<br>230Vac          | Somfy®<br>Silenzioso <sup>(5)</sup>     | SONESSE 50 6/28                     | 111,30 €                                      | 147,70 €                                       | --                                      |
|                     |                          |                                         | SONESSE 50 10/28                    |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | SONESSE 50 15/17                    |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | SONESSE 50 15/17 <sup>(4)</sup>     |                                               |                                                |                                         |
| NOVITA              | Radio<br>IO<br>230Vac    | Bandalux                                | R2 50 6/32                          | Elegance 1 Bianco<br>Rif. 06702000A           | Elegance 4 Bianco<br>Rif. 06702100A            | --                                      |
|                     |                          |                                         | R2 50 20/17                         |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          | Somfy® RTS                              | ALTUS 50 6/32                       |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | ALTUS 50 15/17                      |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          | Somfy® RTS<br>Silenzioso <sup>(5)</sup> | SONESSE 50 6/28                     |                                               |                                                |                                         |
|                     |                          |                                         | SONESSE 50 10/28                    |                                               |                                                |                                         |
|                     | Radio<br>solare<br>12Vdc | Somfy® IO                               | SUNEA SCREEN 50 6/32                | Situo 1 IO Pure<br>Rif. 06700620B             | Situo 5 IO Pure<br>Rif. 06700625B              | --                                      |
|                     |                          |                                         | SUNEA SCREEN 50 15/32               |                                               |                                                |                                         |
|                     | Radio<br>solare<br>12Vdc | Bandalux<br>Pannello<br>esterno         | KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16        | Emittente Sensore 1<br>canal<br>Rif. 06700073 | Emittente Sensore<br>5 canali<br>Rif. 06700074 | --                                      |
|                     |                          |                                         | KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9         |                                               |                                                |                                         |

**!** (1) Consultare le caratteristiche dei motori a pag. 90 / (2) Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione a pag. 92. / (3) Motore compatibile solo per installazione interna. / (4) Motore con finale de corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza si consiglia di associare alle tende installate in esteriore un sensore per il vento. Per le misure superiori ai 9 m² sarà obbligatorio associare un sensore per il vento.




**!** Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

### Guide



Guida astina INOX Ø10 mm  
351,60 €/tende

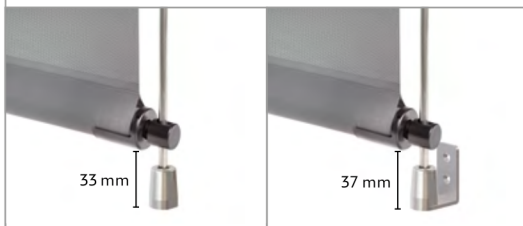

❗ Non compatibile con fondale Max.



Guida cavo INOX Ø5 mm  
194,40 €/tende



❗ Non compatibile con fondale Max.

Guida cavo INOX Ø5 mm reforzada  
255,50 €/tende




❗ Questa parte non consente di installare la tenda attaccata alla parete o alla colonna. Richiedere le tende Arion 10 mm più strette.

Fissaggio a pavimento



Fissaggio a parete




Fissaggio a pavimento



Fissaggio a parete



Fissaggio a pavimento



### Altre opzioni




Doppia caduta e 2 azionamenti (doppio supporto)  
Prezzo di 2 tende indipendenti e 2 azionamenti



Doppia caduta e 1 azionamento (trasmissione)  
Prezzo di 2 tende indipendenti e 1 azionamento  
76,40 €/u

❗ Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. Consultare sull'AreaPro® Fabrics Collection – limiti dimensionali.



Digital Printing  
Consultare il listino 'Digital Printing'

### Collezione Airpure®

PREZZO NETTO  
senza sconto



#### Tende Airpure®:

**Listino base + 6,25 €/m² prezzo netto senza sconto applicabile** (PVR : 9,35 €/m²).

(si fatturerà arrotondando le misure di 20 cm verso la misura immediatamente superiore)

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

# ARION

## DATI TECNICI

### Azionamenti e larghezza minima della tenda

| AZIONAMENTI                           | NOME MOTORE                         | Voltaggio (V) | Ø ( mm ) | Nm | g/min | Potenza (W) | Intensità (A) | Larghezza min. tenda (cm) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|-------|-------------|---------------|---------------------------|
| ARGANELLO                             | --                                  | --            | --       | -- | --    | --          | --            | 80                        |
| BANDALUX CAVO                         | M2 50 6/32                          | 230           | 50       | 6  | 32    | 120         | 0,52          | 81                        |
|                                       | M2 50 20/17                         | 230           | 50       | 20 | 17    | 160         | 0,70          | 86                        |
| BANDALUX RADIO                        | R2 50 6/32                          | 230           | 50       | 6  | 32    | 120         | 0,52          | 86                        |
|                                       | R2 50 20/17                         | 230           | 50       | 20 | 17    | 160         | 0,70          | 88                        |
| BANDALUX RADIO SOLARE                 | KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16        | 12            | 50       | 20 | 16    | 72          | 6             | 83                        |
|                                       | KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9         | 12            | 50       | 30 | 9     | 72          | 6             | 83                        |
| SOMFY® CAVO                           | ARIANE 50 6/32                      | 230           | 50       | 6  | 32    | 120         | 0,52          | 81                        |
|                                       | ATLAS 50 15/32                      | 230           | 50       | 15 | 32    | 240         | 1,04          | 90                        |
|                                       | MAESTRIA 50 WT 6/17 <sup>(2)</sup>  | 230           | 50       | 6  | 17    | 90          | 0,45          | 84                        |
|                                       | MAESTRIA 50 WT 10/17 <sup>(2)</sup> | 230           | 50       | 10 | 17    | 120         | 0,50          | 84                        |
|                                       | MAESTRIA 50 WT 15/17 <sup>(2)</sup> | 230           | 50       | 15 | 17    | 140         | 0,65          | 89                        |
| SOMFY® CAVO SILENZIOSO <sup>(1)</sup> | SONESSE 50 6/28                     | 230           | 50       | 6  | 28    | 146         | 0,63          | 90                        |
|                                       | SONESSE 50 10/28                    | 230           | 50       | 10 | 28    | 180         | 0,78          | 90                        |
|                                       | SONESSE 50 15/17                    | 230           | 50       | 15 | 17    | 153         | 0,67          | 90                        |
| SOMFY® RTS                            | ALTUS 50 6/32                       | 230           | 50       | 6  | 32    | 90          | 0,39          | 94                        |
|                                       | ALTUS 50 15/17                      | 230           | 50       | 15 | 17    | 140         | 0,61          | 94                        |
| SOMFY® RTS SILENZIOSO <sup>(1)</sup>  | SONESSE 50 6/28                     | 230           | 50       | 6  | 28    | 146         | 0,63          | 108                       |
|                                       | SONESSE 50 10/28                    | 230           | 50       | 10 | 28    | 180         | 0,78          | 108                       |
|                                       | SONESSE 50 15/17                    | 230           | 50       | 15 | 17    | 153         | 0,67          | 108                       |
| SOMFY® IO                             | SUNEA SCREEN 50 6/32                | 230           | 50       | 6  | 32    | 120         | 0,52          | 94                        |
|                                       | SUNEA SCREEN 50 15/32               | 230           | 50       | 15 | 32    | 240         | 1,04          | 96                        |

❶ (1) Motore compatibile solo per installazione interna. / (2) Motore con finale de corsa elettronico. / Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.

### Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP) + altezza dei comandi

Caduta singola 1 azionamento

Doppia caduta 1 azionamento

Doppia caduta 2 azionamenti

Altezze dell'arganello consigliate hc (cm)<sup>(2)</sup>

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

a1 Lato di supporto


a2 Lato di comando

|                                                         | senza guida |       |       |       | con guida |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                                                         | a1          | a2    | a3    | a4    | a1        | a2    | a3    | a4    |
| ARGANELLO                                               | 44 mm       | 43 mm | 42 mm | 62 mm | 49 mm     | 48 mm | 70 mm | 83 mm |
| MOTORE <sup>(1)</sup><br>Supporto testa motore a vista  | 44 mm       | 38 mm | 42 mm | 62 mm | --        | --    | --    | --    |
| MOTORE <sup>(1)</sup><br>Supporto testa motore nascosta | 44 mm       | 54 mm | 42 mm | 62 mm | 49 mm     | 59 mm | 70 mm | 83 mm |

❶ (1) Per azionamenti con motori Bandalux sommare 3 mm sul lato del comando.

(2) L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore dell'arganello in posizione di azionamento.


### Fondali e altezze di raccolta ( mm )

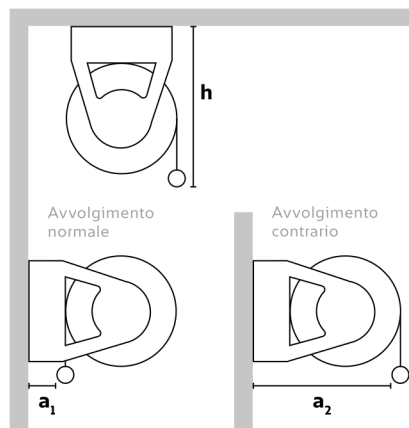


| FONDALI NASCOSTI           |                                            |                                             | FONDALI A VISTA                      |                                            |                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>40 mm</p> <p>ø40 mm</p> |                                            |                                             | <p>49 mm</p> <p>35 mm</p> <p>Max</p> |                                            |                                             |
| Soffitto                   | Parete                                     |                                             | Soffitto                             | Parete                                     |                                             |
|                            | Min                                        | Máx                                         |                                      | Min                                        | Máx                                         |
| h = 180                    | a <sub>1</sub> = 7<br>a <sub>2</sub> = 104 | a <sub>1</sub> = 40<br>a <sub>2</sub> = 137 | h = 188                              | a <sub>1</sub> = 9<br>a <sub>2</sub> = 106 | a <sub>1</sub> = 42<br>a <sub>2</sub> = 139 |

### Dimensioni supporti e meccanismi


#### ARGANELLO

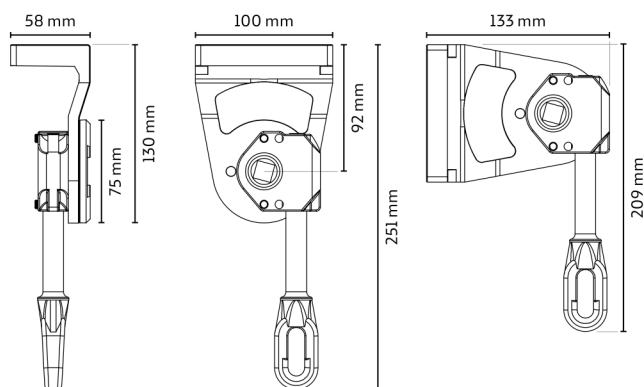

#### MOTORE

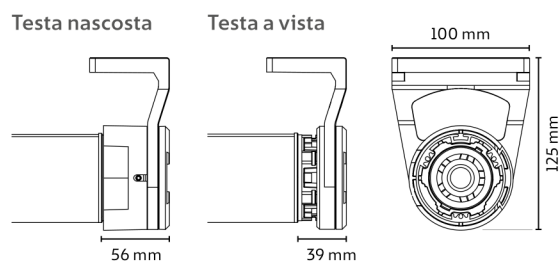

### Tolleranza di fabbricazione

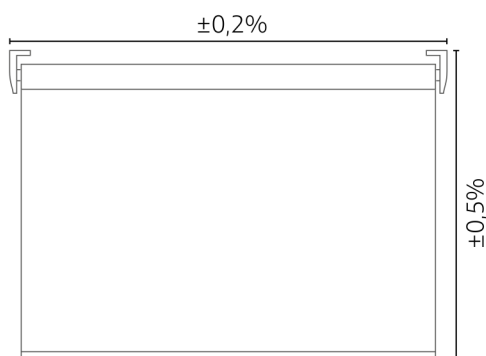

In conformità con la normativa europea EN13120.