

PREMIUM PLUS

Le tende a rullo Premium Plus hanno un design versatile e polivalente che si adatta a tutte le esigenze, grazie alle numerose opzioni di guide, azionamento e installazione. Il loro design minimal è dotato di un coperchio super sottile che limita lo spazio tra i supporti, conferendo una grande leggerezza visiva. Disponibile in due misure in base alla dimensione della tenda. Configurabile con doppia tenda, consente di abbinare tessuti decorativi e tessuti tecnici.



COLORI DISPONIBILI

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011		Marrone RAL 8019
	Grigio RAL 9006		Avorio RAL 1013		

ACCIONAMIENTOS

	Catena		Arganello		Motore
---	--------	---	-----------	---	--------

LARGHEZZA MASSIMA

460 x 460 cm

ALTEZZA MASSIMA

460 x **460** cm (inst. interna)

460 x **300** cm (inst. esterna con guida cavo)

460 x **400** cm (inst. esterna con guida alluminio)


❗ Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

PREMIUM PLUS

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Nuovi sistemi lato appoggio

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità. L'installazione della tenda è estremamente semplice e avviene in un unico gesto grazie alla molla interna che funziona per compressione.

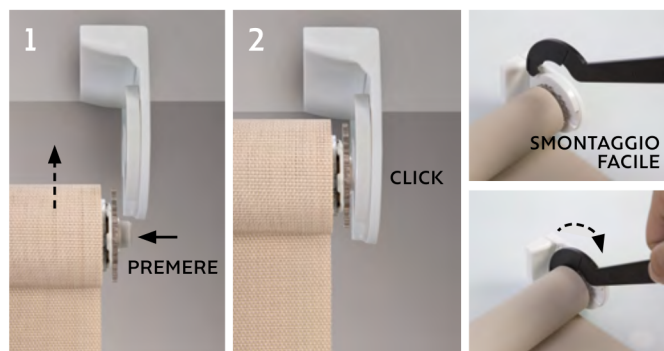

Doppia caduta (trasmissione)


La nuova trasmissione conferisce maggiore fluidità di funzionamento e consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento. Inoltre, consente di allineare la doppia caduta.

L'aggiunta di cuscinetti all'interno del meccanismo offre una maggiore morbidezza al movimento, riducendo al massimo il rumore, e un giro perfettamente concentrico.



Spazio minimo tra le tende

Distanza minima tra il tessuto e l'estremità della tenda (GAP), diminuendo l'ingresso della luce.

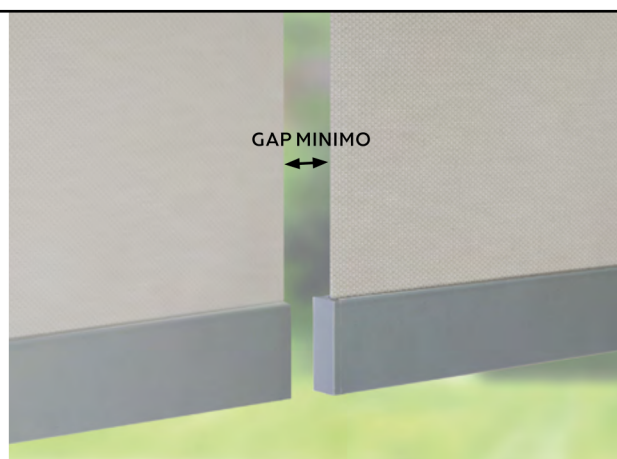

Frontali decorativi opzionali

La tenda Premium Plus può essere completata con un frontale o un cassonetto decorativo per rendere il sistema più unico. La mantovana Trazer e i cassonetti Q-Box e Q-Style daranno risalto alla finitura della tenda, con la possibilità di applicare un disegno personalizzato o uno dei disegni proposti da Bandalux.

Trazer



Trazer elemento ad angolo



Q-Box



Q-Style



Profilo d'unione per un'installazione semplice

Il design compatto del profilo d'unione lo rende un sistema capace di adattarsi a qualsiasi superficie per un'installazione più semplice. Disponibile solo per Premium Plus I.




Due dimensioni

La tipologia di sistema dipende dalla dimensione della tenda.

Anche in tende di grandi dimensioni la Premium Plus mantiene un aspetto di grande leggerezza visiva grazie ad un design minimal

A: Premium Plus I
B: Premium Plus II

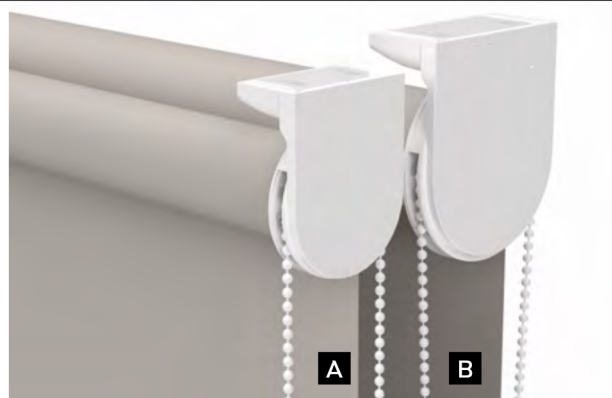

PREMIUM PLUS

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30 %.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



Meccanismo
Redux I

Meccanismo
Redux II



Planetari

Molla assistita

È il sistema perfetto per ridurre la sensazione di pesantezza in tende di dimensioni superiori ai 5 m² (con finecorsa).

Esempio:

Sforzo di azionamento

tenda da 3,6 x 4 m:

Senza molla: 4,8 kg

Con molla: 2,2 kg

(con fine corsa)



Sicurezza infantile

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.

Safekids

La Solouzione di sicurezza per bambini sviluppata da Bandalux. Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la catena o la corda non si separi dal muro.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.



Motorizzazione più silenziosa

Tutti i modelli sono dotati di una nuova ruota motrice, concepita da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore durante il funzionamento.



BANDALUX



230Vac



Batteria ricaricabile

SOMFY®



230Vac

Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il **kit Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Premium Plus come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.


*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

PREMIUM PLUS

PRESENTAZIONE PRODOTTO

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.

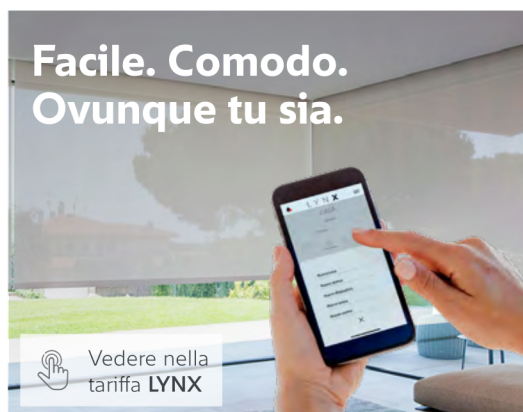

Disponibile per
Android e iOS.

Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Sistema personalizzabile

Vari colori disponibili

La tenda Premium Plus offre un'ampia Gamma di colori per personalizzare il sistema con 5 tonalità per ogni elemento come coperchi, squadre e catene.



Bianco
RAL 9016



Nero
RAL 9011



Marrone
RAL 8019



Grigio
RAL 9006




Avorio
RAL 1013


Varie opzioni di fondale

Il fondale si trasforma in un elemento distintivo della finitura della tenda.


Slim 25




Slim 35




A Goccia



Nascosto
(ø20 mm , ø30 mm)




Mini Plain



❗ Esclusivo per guida
telescopica.

Doppio supporto

Due tende in uno stesso supporto che consentono di abbinare un tessuto oscurante a un altro decorativo.

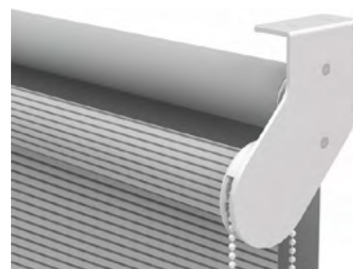

Fissaggio ottimale del tessuto

Il sistema offre varie opzioni di guida per installazioni sia per interni che per esterni. Guide con cavo e guide con profilo in alluminio che controllano in maniera efficiente la salita e la discesa del tessuto e rispondono alla priorità di Bandaluz di ridurre al massimo la distanza tra guida e telo. Il sistema propone diversi tipi di guida appositamente sviluppati in base al tipo di azionamento:

Guida cavo, U-201 y U-301

Trattengono il tessuto e ne consentono l'uso all'esterno.



Guida R2

Ideata per sistemi semi-oscuranti. La guida esterna si adatta alle irregolarità della parete e la guida interna si adatta alla caduta del tessuto.




Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandaluz presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster Black Dark Grey White



Più info.
AIRPURE®

BANDALUX
airPURE®
TENDE E TENDA TECNICA

OPZIONI

Configurazione di serie

Colori



! Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux.

Azionamento a catena



❶ (1) I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

Fondale nascosto
di $\varnothing 20 \text{ mm}^{(1)}$



Child Safety



! Opzionale: dispositivo Safekids.


Configurazione opzionale (senza aumento di prezzo)

Supporti
lunghi

! Solo per Premium Plus I.


Catena
Trasparente

**Fondale
a goccia***
(Nascosto)



! *Massimo 250 cm di larghezza.

Fondale di
ø30 mm
(Nascosto)

Fondale
Slim 25*

Fondale
Slim 35



**Fondale
Mini Plain**
(esclusivo guide 'R2')



Azionamenti

ARGANELLO


(disponibile unicamente
con Premium Plus II)



Fisso



Smontabile



Con rinvio

MOTORE (Include programmazione finecorsa)

MOTORE ⁽¹⁾				AUTOMATISMI ⁽²⁾			
				COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI	
Cavo	230Vac	PPI	Bandalux	VERONA 40 3/30	--	--	Somfy® Smoove Uno Rif. 06700610B
			Somfy®	MERCURE 40 3/30			
			ARIES 40 SHORT 4/16				
		PPII	Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30			
			Bandalux	M2 50 6/32, 20/17			
			Somfy®	ARIANE 50 6/32			
				ATLAS 50 15/32			
Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	MAESTRIA 50 WT 6/17, 10/17, 15/17 ⁽⁴⁾						
	SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17						
Radio	230Vac	PPI	Bandalux	R2 40 3/30	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000A	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100A	--
			Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881D	--
			Somfy® RTS Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30			
		PPII	Bandalux	R2 50 6/32 R2 50 20/17	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000A	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100A	--
			Somfy® RTS	ALTUS 50 6/32, 15/17	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881D	--
			Somfy® RTS Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17			
Radio IO	230Vac	PPII	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Rif. 06700620B	Situo 5 IO Pure Rif. 06700625B	--
				SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32			
		PPI	Somfy® IO Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30			
Radio Batteria	24Vdc	PPI	Bandalux Silenzioso ⁽³⁾	RICARICABILE BI 35 6/24	Emittente 1 Canale Bianco Rif. 06701100B	Emittente 15 Canali Bianco Rif. 06701110B	Caricatore AC Batteria ricaricabile Rif. 06701215 + Cavo USB Type C Ref. 06701275
		PPII	Bandalux Silenzioso ⁽³⁾	RICARICABILE BI 50 13/11			
Radio solare	12Vdc	PPII	Bandalux Pannello esterno	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	Emittente Sensore 1 canal Rif. 06700073	Emittente Sensore 5 canali Rif. 06700074	--
				KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16			

① (1) Consultare le caratteristiche dei motori a pag. 71. / (2) Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione a pag. 92. / (3) Motore compatibile solo per installazione interna. / (4) Motore con finale di corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza si consiglia di associare alle tende installate in esteriore un sensore per il vento. Per le misure superiori ai 9 m² sarà obbligatorio associare un sensore per il vento.



 Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

Riduzione dello sforzo nell'azionamento a catena



Meccanismo Redux I
(per Premium Plus I)



Meccanismo Redux II
(per Premium Plus II)

Bandalux raccomanda MECCANISMO REDUX:

Meccanismo che **alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30 %**.

❗ Il meccanismo Redux non include finecorsa. / Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



Molla assistita


Raccomandato a partire da 5m²

Esempio per una tenda di 3,6 x 4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg.
- Con molla assistita = 2,2 kg.
(CON finecorsa)


Guide

ALLUMINIO




'U - 201' Bassa laterale

❗ Compatibili con fondali: Nascosto di ø20, ø30 mm, Slim 35.




'U - 301' Compatta frontale
'U - 301' Compatta laterale



'R2' Telescopica frontale
'R2' Telescopica laterale



❗ Compatibile con fondale Mini Plain. / Altezza massima 350 cm.



Profilo di base per guida R2 Telescopica

CAVO

Fissaggio a parete



Fissaggio a pavimento



INTERNO/ESTERNO
ø3,5 mm INOX

Soffitto/Pavimento	TS
Soffitto/Parete	TP
Parete/Pavimento	PS
Parete/Parete	PP

❗ Compatibili con fondali: Nascosto di ø20, ø30 mm e Slim 25/35.

Profilo d'unione (solo per Premium Plus I)



Installazione più semplice

Colori



❗ Sul lato dell'azionamento, durante l'installazione, si deve collocare il supporto di fissaggio sulla parte più vicina al bordo. / Installare un supporto ogni 50 cm. / Solo per azionamento a catena e motore. / È incompatibile con le guide.

Collezione Airpure®



Tende Airpure®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

PREMIUM PLUS

OPZIONI

Mantovana decorativa Trazer

☐ Bianco testurizzato ☐ Anodizzato alluminio


❗ Per ulteriori informazioni, consulta il libro 'A4 Frontali decorativi'.

Trazer 100




❗ Questi prezzi non includono la prolunga. / Fatturazione minima 1 m. / Azionamento a motore compatibile solo con motori Premium Plus II. / Include ritorno nelle misure standard.

Prolunga



❗ Consultare i dati tecnici a pagina 73.

Ritorno configurabile senza incremento



❗ La misura del ritorno può essere configurata solo per installazione a soffitto. / Consultare le misure massime e minime nella pagina 73.

Elemento ad angolo 100



❗ Incompatibile con tende esistenti.

Q-Box



Q-Box 85
Q-Box 100

❗ Per completare la tua tenda a rullo con un cassonetto decorativo, consulta il libro 'A3 Tende a rullo con cassonetto decorativo'.

Q-Style



Q-Style 85
Q-Style 100


❗ Per completare la tua tenda a rullo con un cassonetto decorativo, consulta il libro 'A3 Tende a rullo con cassonetto decorativo'.

Altre opzioni



Doppia tenda
2 azionamenti

❗ Non disponibile con azionamento ad arganello.




Digital Printing



Safekids
(Sistema di sicurezza infantile)

BREVETTATO
BANDALUX



Doppia caduta e
2 azionamenti
(doppio supporto)



Doppia caduta e
1 azionamento
(trasmissione)

❗ La somma delle due cadute non può superare 4,6 m. Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. Consultare sull'AreaPro "Fabrics Collection – limiti dimensionali". Per la caduta senza azionamento si terrà conto dei limiti di fabbricazione della trasmissione e catena.



Anello a catena

❗ Per misure da 304 cm, disponibili solo in colore bianco e nero.



Catena metallica

❗ Non include tensore catena.

Azionamenti e larghezza minima della tenda

AZIONAMENTI	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min. tenda (cm)
CATENA	--	--	--	--	--	--	--	20 ⁽¹⁾
ARGANELLO	--	--	--	--	--	--	--	40
COMPATIBILE LYNX BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
COMPATIBILE LYNX BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO ⁽²⁾	RICARICABILE BI 35 6/24	12	40	6	24	38	3,23	83
	RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	97
NOVITÀ BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	63
	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	68
COMPATIBILE LYNX SOMFY® CAVO	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	54
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽³⁾	230	50	6	17	90	0,45	69
	MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽³⁾	230	50	10	17	120	0,50	69
	MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽³⁾	230	50	15	17	140	0,65	74
COMPATIBILE LYNX SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	64
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	65
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	64
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81
SOMFY® IO SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,91	69

⁽¹⁾ Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guida. Per altezze superiori è necessaria una guida. / ⁽²⁾ Motore compatibile solo per installazione interna.
⁽³⁾ Motore con finale de corsa elettronico. / Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.


PREMIUM PLUS

DATI TECNICI


Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP)



Caduta singola 1 azionamento

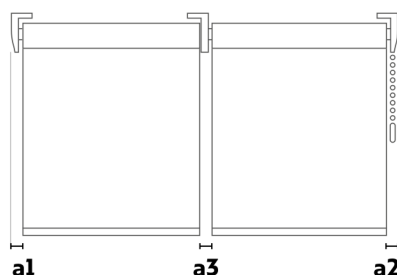

Doppia caduta 1 azionamento

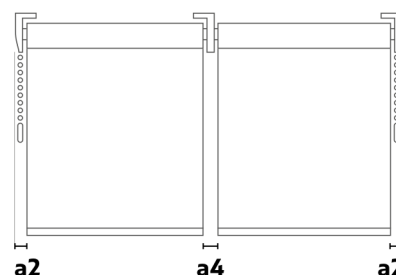

Doppia caduta 2 azionamenti

a1 Lato di supporto

a2 Lato di comando

		senza guida				con guida cavo			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CATENA	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	MOTORE	21 mm	23 mm	32 mm	33 mm	21 mm	23 mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CATENA	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	ARGANELLO	21 mm	32 mm	32 mm	33 mm	21 mm	32 mm	-	-
	MOTORE ⁽¹⁾	21 mm	25 mm	32 mm	33 mm	21 mm	25 mm	-	-

⁽¹⁾ Per azionamento con motore Bandalux di ø 50 mm sommare 3 mm sul lato del comando.

Altezza dei comandi

CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi **andare a pagina 107**.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:




Premium Plus I
Calcolo minimo per hc:
 $H \times 0,70 + 5 \text{ cm}$

Premium Plus II
Calcolo minimo per hc:
 $H \times 0,90 + 5 \text{ cm}$

Esempio di calcolo		
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)	
	P. Plus I	P. Plus II
100 cm	75 cm	95 cm
200 cm	145 cm	185 cm
250 cm	180 cm	230 cm
400 cm	285 cm	365 cm

ARGANELLO



Altezze dell'arganello consigliate **hc**

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

260 cm

280 cm


300 cm

⁽¹⁾ L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del fiocco della catena. / Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14 cm.

Dimensioni delle guide

GUIDA ALLUMINIO



'U - 201'
Bassa



'U - 301'
Compatta





'R2'
Telescopica




GUIDA CAVO


INTERNO/ESTERNO
ø 3,5 mm INOX

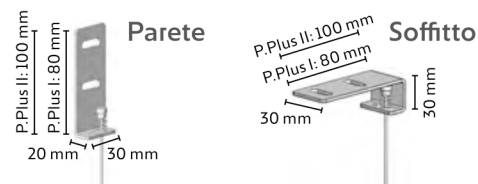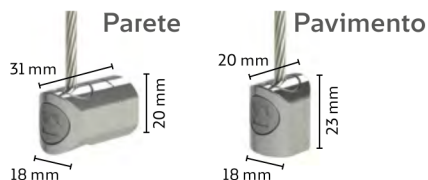

Fondali e altezze di raccolta (mm)

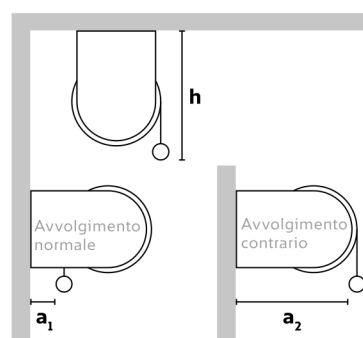

Tolleranza di fabbricazione

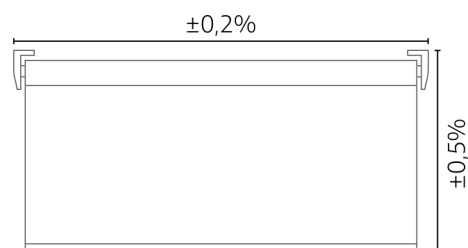

In conformità con la normativa europea EN13120

FONDALI NASCOSTI


FONDALI A VISTA

	FONDALI NASCOSTI						FONDALI A VISTA					
	ø20 mm		ø30 mm		A Goccia		Mini Plain		Slim 25		Slim35	
	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
PREMIUM PLUS I supporto corto	h=100	a ₁ =1 a ₂ =62	a ₁ =18 a ₂ =80	h=110	a ₁ =1 a ₂ =57	a ₁ =13 a ₂ =75	h=100	a ₁ =5 a ₂ =67	a ₁ =23 a ₂ =85	h=117	a ₁ =6 a ₂ =68	a ₁ =24 a ₂ =86
PREMIUM PLUS I supporto lungo	h=128	a ₁ =28 a ₂ =90	a ₁ =46 a ₂ =108	h=138	a ₁ =23 a ₂ =85	a ₁ =41 a ₂ =103	h=128	a ₁ =33 a ₂ =95	a ₁ =51 a ₂ =113	h=145	a ₁ =34 a ₂ =96	a ₁ =52 a ₂ =114
PREMIUM PLUS II	h=120	a ₁ =2 a ₂ =77	a ₁ =22 a ₂ =100	h=130	a ₁ =2 a ₂ =72	a ₁ =17 a ₂ =95	h=120	a ₁ =5 a ₂ =82	a ₁ =27 a ₂ =105	h=138	a ₁ =6 a ₂ =83	a ₁ =28 a ₂ =106
	h=105	a ₁ =5 a ₂ =67	a ₁ =23 a ₂ =85	h=115	a ₁ =1 a ₂ =63	a ₁ =29 a ₂ =81	h=133	a ₁ =33 a ₂ =95	a ₁ =51 a ₂ =113	h=143	a ₁ =29 a ₂ =91	a ₁ =47 a ₂ =109
	h=125	a ₁ =5 a ₂ =82	a ₁ =27 a ₂ =105	h=135	a ₁ =2 a ₂ =78	a ₁ =23 a ₂ =101						


Dimensioni supporti con coperchio e meccanismi

PREMIUM PLUS I

CATENA: Supporto corto

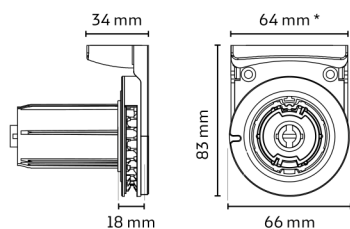


CATENA: Supporto lungo



❗ * Guida del cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.


PREMIUM PLUS II

CATENA

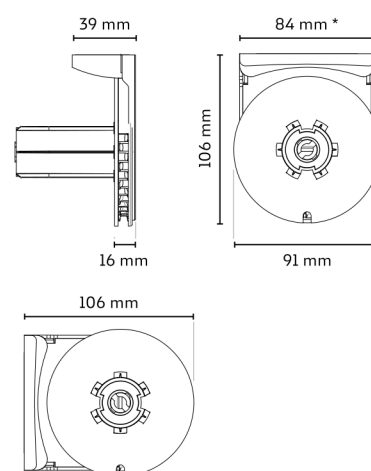


❗ *Guida del cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.


ARGANELLO




MOTORE: Supporto corto




MOTORE: Supporto lungo




MOTORE



DOPPIA TENDA




DOPPIA TENDA



Informazioni tecniche mantovana decorativa Trazer

DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI AD ANGOLO




Elemento
ad angolo
100 mm

PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA

(non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza prolunga
RACCOMANDATO	12,5 cm
SENZA PROLUNGA	0 cm
MINIMO	5 cm
MASSIMO	15 cm

SPAZIO TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO



a1 Lato di supporto

a2 Lato di comando

		a1	a2
TRAZER 100 mm	CATENA	29 mm	28 mm
	MOTORE 230Vac	29 mm	33 mm
ELEMENTI AD ANGOLO 100 mm	CATENA	29 mm	28 mm
	MOTORE 230Vac	29 mm	33 mm

PERSONALIZZAZIONE RITORNO

(non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza ritorno
STANDARD	12,5 cm
SENZA RITORNO	--
MINIMO	12,5 cm
MASSIMO*	19 cm

*Ritorno per tenda a rullo, si può ampliare solo in installazione a soffitto.

MOTORI COMPATIBILI

COMPATIBILE
LYNX

COMPATIBILE
LYNX

COMPATIBILE
LYNX

COMPATIBILE
LYNX

TIPO MOTORE	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min. tenda (cm)
BANDALUX CAVO	MODENA 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO ⁽¹⁾	RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	97
SOMFY® CAVO	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽²⁾	230	50	6	17	90	0,45	69
	MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽²⁾	230	50	10	17	120	0,50	69
	MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽²⁾	230	50	15	17	140	0,65	74
SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽¹⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽¹⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81

⁽¹⁾ Motore compatibile solo per installazione interna. / ⁽²⁾ Motore con finale di corsa elettronico. / Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.