


PREMIUM

La tenda per interni che apre le porte alle innovative soluzioni di protezione solare. Un sistema leggero e funzionale, dotato di tecnologia ad alta precisione per un funzionamento più dolce. Il suo design extra sottile e leggero le consentono di adattarsi a vari ambienti.



COLORI DISPONIBILI

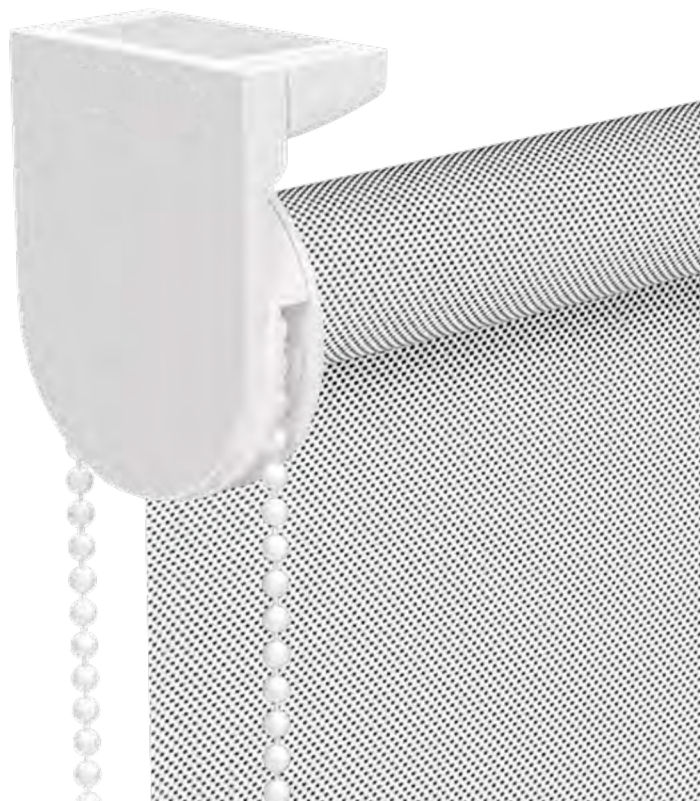

Bianco
RAL 9016



Nero
RAL 9011



Marrone
RAL 8019



Grigio
RAL 9006



Avorio
RAL 1013

AZIONAMENTI



Catena



Motore

LARGHEZZA MASSIMA

240 x 220 cm

ALTEZZA MASSIMA

200 x **260** cm


❶ Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

PREMIUM

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Nuovi sistemi lato appoggio

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità. L'installazione della tenda è estremamente semplice e avviene in un unico gesto grazie alla molla interna che funziona per compressione.

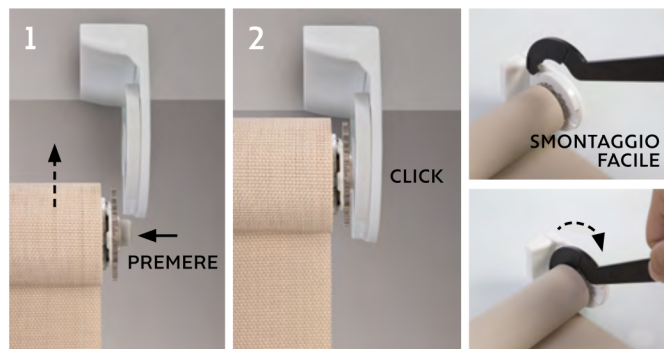


Doppia caduta (trasmissione)

La nuova trasmissione conferisce maggiore fluidità di funzionamento e consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento. Inoltre, consente di allineare la doppia caduta.



Spazio minimo tra tessuto e supporto

Nel design del sistema si è data un'importanza fondamentale alla leggerezza, allo scopo di ridurre al minimo la distanza tra tessuti, diminuendo così lo spazio e l'eventuale entrata di luce.

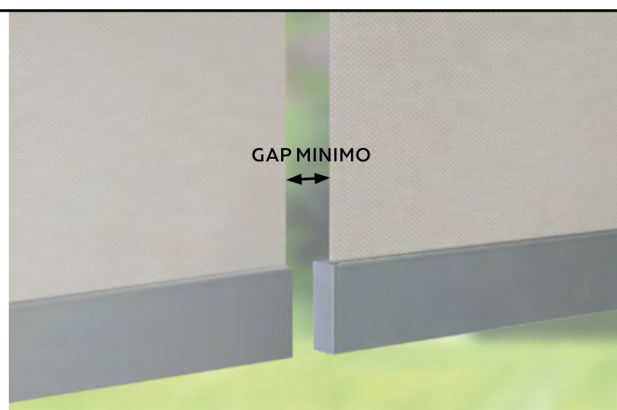

Mantovana decorativa Trazer

Dona risalto all'estetica della tua tenda con questo elegante accessorio decorativo; configurabile per tende a rullo, verticali, tradizionali e pannelli giapponesi.



Profilo d'unione per un'installazione semplice

Il design compatto del profilo d'unione lo rende un sistema capace di adattarsi a qualsiasi superficie per un'installazione più semplice.



Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluidi e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



PREMIUM

PRESENTAZIONE PRODOTTO


Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30 %.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.

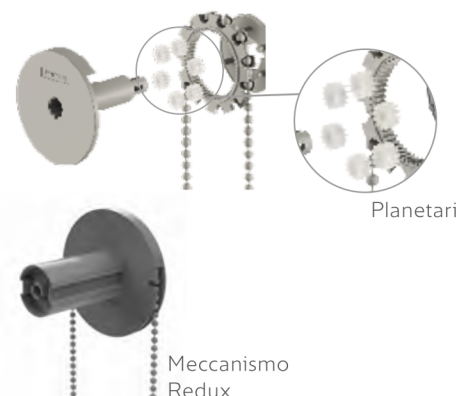

Sicurezza infantile

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.

Safekids

La Soluzione di sicurezza per bambini sviluppata da Bandalux. Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la catena o la corda non si separi dal muro.




Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.



Motorizzazione più silenziosa

Tutti i modelli sono dotati di una nuova ruota motrice, concepita da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore durante il funzionamento.



BANDALUX



230Vac

SOMFY®



230Vac



Batteria ricaricabile



Batteria ricaricabile

Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il **kit Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Premium come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.

Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White



PREMIUM

OPZIONI

Configurazione di serie

Colori

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011		Marrone RAL 8019
	Grigio RAL 9006		Avorio RAL 1013		

❗ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux.

Azionamento a catena



❗ (1) I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

Fondale nascosto di ø 20 mm⁽¹⁾



Child Safety



❗ opzionale: dispositivo di sicurezza Safekids.

Configurazione opzionale (senza aumento di prezzo)

Supporti lunghi



❗ Per ulteriori informazioni, consultare pag. 50.

Catena trasparente



Fondale a Goccia (nascosto)



Fondale Slim 25



Fondale Slim 35



Azionamento a motore

MOTORE (Include programmazione finecorsa)

MOTORE ⁽¹⁾			AUTOMATISMI ⁽²⁾		
			COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
Cavo	24Vdc	Somfy®	ROLL UP 28 WT 0.8/30 Richiede trasformatore	--	Power 1.1 DC Up Trasformatore Rif. 05499640
		Bandalux	VERONA 40 3/30	--	Inverter 24 Vdc Rif. 02464010
	230Vac	Somfy®	MERCURE 40 3/30 ARIES 40 SHORT 4/16	--	Somfy® Smoove Uno Rif. 06700610B
		Somfy® Silenzioso	SONESSE 40 3/30	--	
Radio	24Vdc	Bandalux Silenzioso	BI 28 2/28 Trasformatore integrato	Emittente 1 canale Bianco Rif. 06701100B	Emittente 15 canali Bianco Rif. 06701110B
		Bandalux	R2 40 3/30	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000A	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100A
	230Vac	Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881D
		Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE 40 3/30	--	--
Radio IO	230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Rif. 06700620B	Situo 5 IO Pure Rif. 06700625B
		Somfy® IO Silenzioso	SONESSE 40 3/30	--	--
Radio Batteria	12Vdc	Bandalux Silenzioso	RICARICABILE BI 28 2/28	Emittente 1 canale Bianco Rif. 06701100B	Emittente 15 canali Bianco Rif. 06701110B
		Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 SONESSE 30 LI-ION ULTRA RTS 2/28	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881D
Radio solare	12Vdc	Bandalux Pannello esterno	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	Emittente Sensore 1 canale Rif. 06700073	Emittente Sensore 5 canali Rif. 06700074

❗ (1) Consultare le caratteristiche dei motori a pag. 49. / (2) Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione a pag. 92.



Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

Guide

Guida cavo $\varnothing 1,5$ mm



Fissaggio
pavimento



Fissaggio
parete

❗ Compatibile solo con avvolgimento normale.

Riduzione dello sforzo nell'azionamento a catena



Meccanismo Redux

Bandalux raccomanda MECCANISMO REDUX: Meccanismo che **alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%**.

❗ Il meccanismo Redux non include finecorsa. / Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

Profilo d'unione



Installazione più semplice

Colori



❗ Sul lato dell'azionamento, durante l'installazione, si deve collocare il supporto di fissaggio sulla parte più vicina al bordo. / Installare un supporto ogni 50 cm. / È incompatibile con la guida.

Collezione Airpure®



Tende Airpure®:

Collezione Polyscreen® 550

Airpure® nei colori:

Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.

Mantovana decorativa Trazer

☐ Bianco testurizzato


☐ Anodizzato alluminio

Trazer 73



❗ Questi prezzi non includono la prolunga. / Fatturazione minima 1 m. / Include ritorno nelle misure standard.

Prolunga



❗ Consultare i dati tecnici a pagina 51.

Ritorno senza incremento



❗ La misura del ritorno può essere configurata solo per installazione a soffitto. / Consultare le misure massime e minime nella pagina 51.

Elemento ad Angolo 73



❗ Incompatibile con tende esistenti.

Altre opzioni



Digital Printing



Safekids


(Sistema di sicurezza infantile)

BREVETTATO
BANDALUX



Catena metallica

❗ Non include tensore catena.



Doppia caduta con 2 azionamenti (doppio supporto)



Doppia caduta con 1 azionamento (trasmissione)

❗ La somma delle due cadute non può superare 4,6 m. Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. / Consultare sull'Area Pro "Fabrics Collection - limiti dimensionali". Per la caduta senza azionamento si terrà conto dei limiti di fabbricazione della trasmissione e catena (né motore né arganello).



Anello a catena

❗ Catene a partire da 304 cm, disponibili solo in bianco e nero.




Azionamenti e larghezza minima della tenda

AZIONAMENTI	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min. della tenda (cm)
CATENA	--	--	--	--	--	--	--	20 ⁽¹⁾
BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	59
BANDALUX RADIO	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	59
BANDALUX RADIO SILENZIOSO	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	78
BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO	RICARICABILE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	78
BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	61
SOMFY® CAVO	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	59
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	52
	ROLL UP 28 WT 0.8/30	24	28	0,8	30	9,6	1	40
SOMFY® CAVO SILENZIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	62
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
SOMFY® RTS BATTERIA SILENZIOSO	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28	12	28	1,1	28	9,6	0,8	66
	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28	12	30	2	28	18	1,5	77
SOMFY® RTS SILENZIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	62
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
SOMFY® IO SILENZIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	67

❗ (1) Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guida. Per altezze superiori è necessaria una guida

Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP)

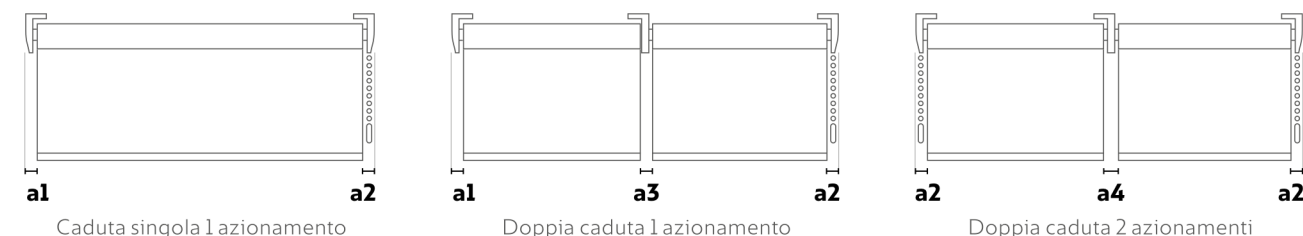

a1 Lato supporto

a2 Lato comando


	Senza guida				Con guida cavo			
	a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
CATENA ⁽¹⁾	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	--	--
MOTORE 230Vac ⁽²⁾	21 mm	23 mm	32 mm	33 mm	21 mm	23 mm	--	--
MOTORE BATTERIE ⁽³⁾	21 mm	22 mm	32 mm	33 mm	21 mm	22 mm	--	--

❗ (1) Misure prese considerando il fondale nascosto con ø20 mm o a Goccia. (2) Per azionamenti con motori Bandalux, sommare 1 mm sul lato del comando. (3) Dati per motori a batteria di Somfy®.

Altezza dei comandi

AZIONAMENTO A CATENA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi **andare a pagina 107**.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

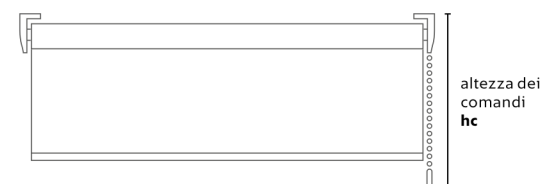


Calcolo minimo per hc:
H x 0,70 + 5 cm

❗ In ragione dello sviluppo del meccanismo, l'altezza del comando non potrà mai essere inferiore al risultato del calcolo.


Esempio di calcolo	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	75 cm
200 cm	145 cm
250 cm	180 cm

Dimensioni delle guide

PARTICOLARE SUPERIORE GUIDA

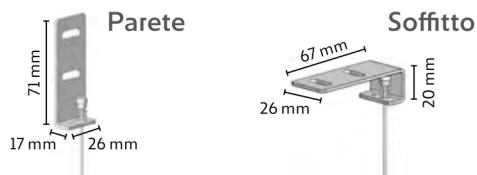

FISSAGGIO INFERIORE DEI CAVI

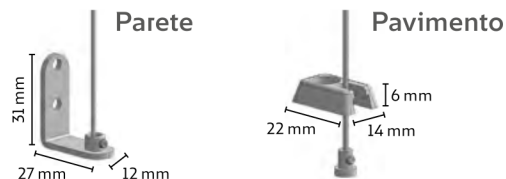


Fondali e altezze di raccolta (mm)

	FONDALI NASCOSTI						FONDALI A VISTA					
	 ø 20 mm			 A Goccia			 Slim 25			 Slim 35		
	Soffitto	Parete		Soffitto	Parete		Soffitto	Parete		Soffitto	Parete	
		Min	Max		Min	Max		Min	Max		Min	Max
PREMIUM SUPPORTO CORTO	h = 90	a ₁ = 1 a ₂ = 51	a ₁ = 19 a ₂ = 69	h = 90	a ₁ = 6 a ₂ = 56	a ₁ = 24 a ₂ = 74	h = 95	a ₁ = 6 a ₂ = 56	a ₁ = 24 a ₂ = 74	h = 105	a ₁ = 2 a ₂ = 52	a ₁ = 20 a ₂ = 70
PREMIUM SUPPORTO LUNGO	h = 110	a ₁ = 21 a ₂ = 71	a ₁ = 39 a ₂ = 89	h = 110	a ₁ = 26 a ₂ = 76	a ₁ = 44 a ₂ = 94	h = 115	a ₁ = 26 a ₂ = 76	a ₁ = 44 a ₂ = 94	h = 125	a ₁ = 22 a ₂ = 72	a ₁ = 40 a ₂ = 90

Dimensioni supporti con coperchio e meccanismi


CATENA

Supporto corto

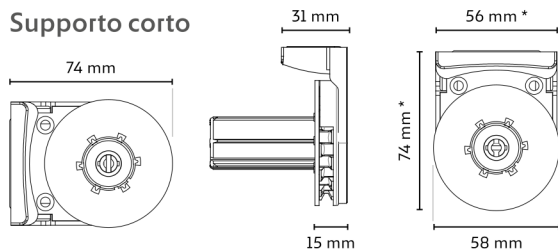


* Guida del cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto e 2 mm all'altezza.

Supporto lungo

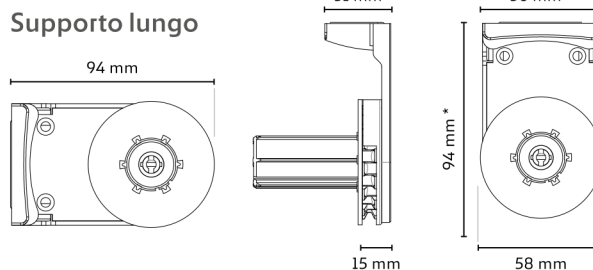


MOTORE

Supporto corto




* Con motore batteria, la distanza è di 19 mm.

Supporto lungo



Informazioni tecniche mantovana decorativa Trazer

DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI AD ANGOLO




Elemento ad angolo
73 mm

PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA

(non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza prolunga
CONSIGLIATO	9,5 cm
SENZA PROLUNGA	0 cm
MINIMO	5 cm
MASSIMO	15 cm

SPAZIO TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO



a1 Lato di supporto

a2 Lato di comando

		a1	a2
TRAZER 73 mm	CATENA	29 mm	28 mm
	MOTORE 230Vac	29 mm	31 mm
	MOTORE BATTERIE 24Vdc	29 mm	30 mm
ELEMENTO AD ANGOLO 73 mm	CATENA	29 mm	28 mm
	MOTORE 230Vac	29 mm	31 mm
	MOTORE BATTERIE 24Vdc	29 mm	30 mm


PERSONALIZZAZIONE RITORNO

(non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza ritorno
STANDARD	9,5 cm
SENZA RITORNO	--
MINIMO	9,5 cm
MASSIMO*	19 cm

*Ritorno per tenda a rullo, si può ampliare solo in installazione a soffitto.

Tolleranza di fabbricazione

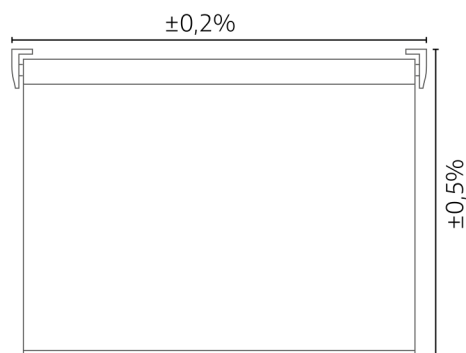

In conformità con la normativa europea EN13120.