



# Veneziana di alluminio

Una tenda funzionale dalle linee pulite, con una vasta gamma di colori, finiture e opzioni, perfetta per orientare la luce del sole e mantenere la discrezione.

|                                     | SIGNUM                                                                                                                                                       | OMEGA                                                                                                                                    | CLASSIC                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni minime</b>            | 21 cm larghezza<br>15 cm altezza                                                                                                                             | 34 cm larghezza<br>15 cm altezza                                                                                                         | 30 cm larghezza<br>30 cm altezza                                                                        |
| <b>Dimensioni massime</b>           | 300 cm larghezza<br>350 cm altezza                                                                                                                           | 300 cm larghezza<br>350 cm altezza                                                                                                       | 300 cm larghezza<br>360 cm altezza                                                                      |
| <b>Azionamenti</b>                  | Corda e bastone<br>Catena<br>Arganello<br>Motore                                                                                                             | Catena<br>Arganello<br>Motore                                                                                                            | Corda<br>Catena<br>Arganello<br>Motore                                                                  |
| <b>Larghezza lamelle/<br/>piega</b> | 15mm<br>25mm                                                                                                                                                 | 15mm<br>25mm                                                                                                                             | 50mm                                                                                                    |
| <b>Installazione</b>                | Soffitto<br>Parete<br>Tra due vetri                                                                                                                          | Soffitto<br>Parete<br>Tra due vetri                                                                                                      | Soffitto<br>Parete                                                                                      |
| <b>Colore profili</b>               | Colori coordinati con il colore della lamelle                                                                                                                | Uguale al colore della lamelle                                                                                                           | Colori coordinati con il colore della lamelle                                                           |
| <b>Opzioni</b>                      | Guidata cavo verticale<br>Guidata cavo inclinata<br>Fissaggio finale<br>Tra due vetri<br>Rinvio arganello<br>Doppia caduta<br>Abbinamento di colori<br>Tagli | Guidata cavo verticale<br>Guidata cavo inclinata<br>Tra due vetri<br>Rinvio arganello<br>Doppia caduta<br>Abbinamento di colori<br>Tagli | Nastro<br>Guidata cavo verticale<br>Rinvio arganello<br>Doppia caduta<br>Abbinamento di colori<br>Tagli |

# Veneziana di alluminio



## Soluzioni diverse

Un **azionamento leggero** che permette di regolare le lamelle fissando la posizione desiderata.

Consente diverse soluzioni come l'**abbinamento di colori, tagli, inclinazione, guide**, ecc.

## Fissaggi a squadra rinforzati estensibili Trazer

Nuovi fissaggi a squadra sviluppati da Bandalux per installazione a parete.

Fissaggi a squadra di design adattati alle ultime tendenze.



## Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.

### Child Safety catena / corda

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



### SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

Compatibile solo con catena.



## Ampia gamma cromatica e diverse larghezze di lamella

Quasi 100 colori con finiture differenti: opaco, brillante, perlato, ecc.

Lamelle da 15, 25 e 50 mm per ottenere effetti diversi dall'entrata di luce.



## Massima precisione

L'esclusivo **sistema Interlacing** abbraccia la lamella evitando eventuali agganci con la scaletta quando si aziona, e ciò **consente di elaborare forme irregolari**.





## Signum 15/25 mm

Corda/bastone, catena, arganello e motore.  
Fondale e testa di acciaio galvanizzato abbinato al colore delle lamelle.

**Sistema di frenatura con rullo articolato**



Distribuisce la pressione dei fili ed evita il dislivello delle lamelle.  
Garantisce una corretta frenata.

## Omega 15/25 mm

Catena, arganello e motore.

Ideale per ambienti umidi e salini, dato che la sua composizione è 100% in alluminio.



**Testa in alluminio** con profilo in plastica superiore che riduce le emissioni acustiche del motore e protegge i componenti interni.



Fondale in alluminio chiuso che nasconde gli **attacchi della corda e scaletta**.



Opzione di guida, con tappo che nasconde il pezzo di fissaggio e una chiusura perfetta sulla superficie di appoggio del fondale.



## Classic 50 mm

Corda, catena, arganello e motore.

**Lamelle** in alluminio di **50 mm** che consentono un'ampia visibilità verso l'esterno.

**Opzione nastro:**

Disponibilità di una vasta gamma di nastri da abbinare o per cercare il contrasto con i colori delle lamelle in alluminio da 50 mm.

## Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux Stazione Solare consente di acquistare una Veneziana Classic come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio\*.

\*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

# Veneziana di alluminio

## OPZIONI

### CONFIGURAZIONE STANDARD

SIGNUM  
CORDA E BASTONE



OMEGA  
CATENA



CLASSIC SCALETTA  
CORDA



SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE  
CHILD SAFETY  
CATENA



CHILD SAFETY  
CORDA



OPTIONAL: Dispositivo di sicurezza Safekids

### AZIONAMENTI

#### CORDA

(SOLO PER CLASSIC)



Fornito per difetto, con scaletta.

#### CORDA E BASTONE

(SOLO PER SIGNUM)



Fornito per difetto.

#### CATENA

(NON COMPATIBILE PER CLASSIC CON SCALETTA)



Fornita per difetto con Omega.

#### COLORI

Bianco Nero Grigio Avorio Marrone

In base agli abbinamenti Bandalux.

#### ARGANELLO



FISSO



FISSO  
CON RINVIO



SMONTABILE



SMONTABILE  
CON RINVIO

#### COLORI

SISTEMI SIGNUM E OMEGA

Bianco Nero Grigio

In base agli abbinamenti Bandalux.

SISTEMA CLASSIC

Bianco Nero Grigio Avorio Marrone Antracite Bordeaux

In base agli abbinamenti Bandalux.

#### MOTORE



SOMFY 230V



BANDALUX 230V



SOMFY 24V

SISTEMI SIGNUM E OMEGA (SOLO CON SCALETTA)

| MOTORE              |               | AUTOMATISMI                        |                                    |                                                                           |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     |               | COMANDO MONOCANALE                 | COMANDO MULTICANALE                | ALTRI AUTOMATISMI                                                         |
| SOMFY®<br>CAVO 24V  | LW 25 / LV 25 | -                                  | -                                  | TRASF. 24V + PULSANTE INIS DC 5 Posizioni <sup>(1)</sup><br>rif. 02463100 |
|                     |               |                                    |                                    | TRASFORMATORE 1.5 CC <sup>(1)</sup><br>rif. 02462040                      |
|                     |               |                                    |                                    | INVERTER 24V CC<br>rif. 02464010                                          |
| SOMFY®<br>RADIO 24V | LW 25 / LV 25 | SITUO 1 RTS PURE<br>rif. 06700976B | SITUO 5 RTS PURE<br>rif. 06700889B | TRASFORMATORE 1.5 CC <sup>(1)</sup><br>rif. 02462040                      |
|                     |               |                                    |                                    | RICEVITORE RTS 24V INTEGRATO <sup>(2)</sup>                               |
|                     |               |                                    |                                    | RICEVITORE RTS 24V ESTERNO <sup>(2)</sup>                                 |

#### SISTEMA CLASSIC

| MOTORE                                        |                      |                                   | AUTOMATISMI                                   |                                                |                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                               |                      |                                   | COMANDO MONOCANALE                            | COMANDO MULTICANALE                            | ALTRI AUTOMATISMI                                 |
| CAVO<br>230V                                  | BANDALUX             | CAVO 40                           | -                                             | -                                              | PULSANTE<br>SOMFY<br>SMOOVE UNO<br>rif. 06700610B |
|                                               | SOMFY®               | LS-40                             |                                               |                                                |                                                   |
|                                               | SOMFY®<br>SILENZIOSO | SONESSE 40                        |                                               |                                                |                                                   |
| RADIO<br>230V                                 | SOMFY®<br>SILENZIOSO | RTS SONESSE 40                    | SITUO 1 RTS PURE<br>rif. 06700976B            | SITUO 5 RTS PURE<br>rif. 06700889B             | -                                                 |
| RADIO<br>IO 230V                              | SOMFY® IO            | SONESSE IO 40                     | SITUO 1 IO PURE<br>rif. 06700620B             | SITUO 5 IO PURE<br>rif. 06700625B              | -                                                 |
| RADIO<br>SOLARE<br>PANNELLO<br>ESTERNO<br>12V | BANDALUX             | KIT STAZIONE SO-<br>LARE 40 10/12 | EMITTENTE SENSORE 1<br>CANAL<br>rif. 06700073 | EMITTENTE SENSORE 5<br>CANALI<br>rif. 06700074 | -                                                 |

NOVITÀ

## ABBINATI



SCALETТА



NASTRO

**SISTEMI SIGNUM E CLASSIC CON SCALETТА:** Il colore dei profili e il resto dei componenti, verranno forniti abbinati ai più di 80 colori disponibili di lamella, in base al criterio stilistico di Bandalux.

**SISTEMA OMEGA:** disponibile per i seguenti colori di lamella, quando la testa e il fondale in alluminio hanno lo stesso colore:

|                 |                       |                 |                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| White Gloss 005 | Smokey Grey 026       | Chili 570       | Deep Blue 4002   |
| Alabaster 112   | Aluminium Texture 064 | Graphito 380    | Forest Green 061 |
| Pewter 131      | Lemon Peel 074        | Black Satin 233 |                  |

Il resto dei componenti per sistema Omega verranno serviti abbinati alla lamella in base al criterio stilistico di Bandalux.

**OPTIONAL:** Il cliente può scegliere qualsiasi colore di lamella da 15/25mm, compreso nel Catalogo Generale, specificando con che colore di profilati Omega desidera abbinarlo. In questo caso, i colori dei componenti di plastica (Black Satin; Aluminium; White Satin; Alabaster) verranno forniti da Bandalux abbinati ai colori dei profili Omega precedentemente citati.

**SISTEMA CLASSIC CON NASTRO:** Il colore del nastro per sistema Classic verrà fornito coordinato in base al criterio stilistico di Bandalux, se si desidera un altro colore indicarlo nell'ordine o in eBa.

### Colore del nastro coordinato per difetto:

|                    |                    |                       |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Bianco Ref. 005    | Toffee Ref. 907    | Mercury Ref. 771      | Garnet Ref. 106 |
| Alabaster Ref. 112 | Cocoa Ref. 910     | Gulf Blue Ref. 017    | Black Ref. 233  |
| Bone Ref. 73001    | Chocolate Ref. 060 | Nocturne Ref. 008     |                 |
| Tan Ref. 70001     | Capuccino Ref. 084 | Pastel Green Ref. 039 |                 |
| Taupe Ref. 908     | Real Red Ref. 085  | Forest Green Ref. 061 |                 |

### Altri colori di nastro opzionali per coordinare:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Linear Bordeaux Ref. 574 | Indian Cream Ref. 580 |
|--------------------------|-----------------------|

Il colore dei profili e il resto dei componenti verranno forniti abbinati alla lamella, in base al criterio stilistico di Bandalux.

## OPTIONAL TRA DUE VETRI (SOLO SIGNUM E OMEGA)




|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Azionamento comando pulsante PVC       | Solo Signum       |
| Azionamento comando pulsante alluminio | Solo Signum       |
| Azionamento ad arganello fisso         | Uscita 45° rinvio |
| Azionamento ad arganello smontabile    | Uscita 45° rinvio |
| Azionamento a motore                   |                   |

## SISTEMA INTERLACING

INTERLACING (PER SIGNUM E OMEGA 25 mm, A CORDA/BASTONE, MONOCOMANDO A CATENA, ARGANELLO E MOTORE.)

FORME IRREGOLARI CON INTERLACING (SOLO SIGNUM 25 mm A CORDA/BASTONE)

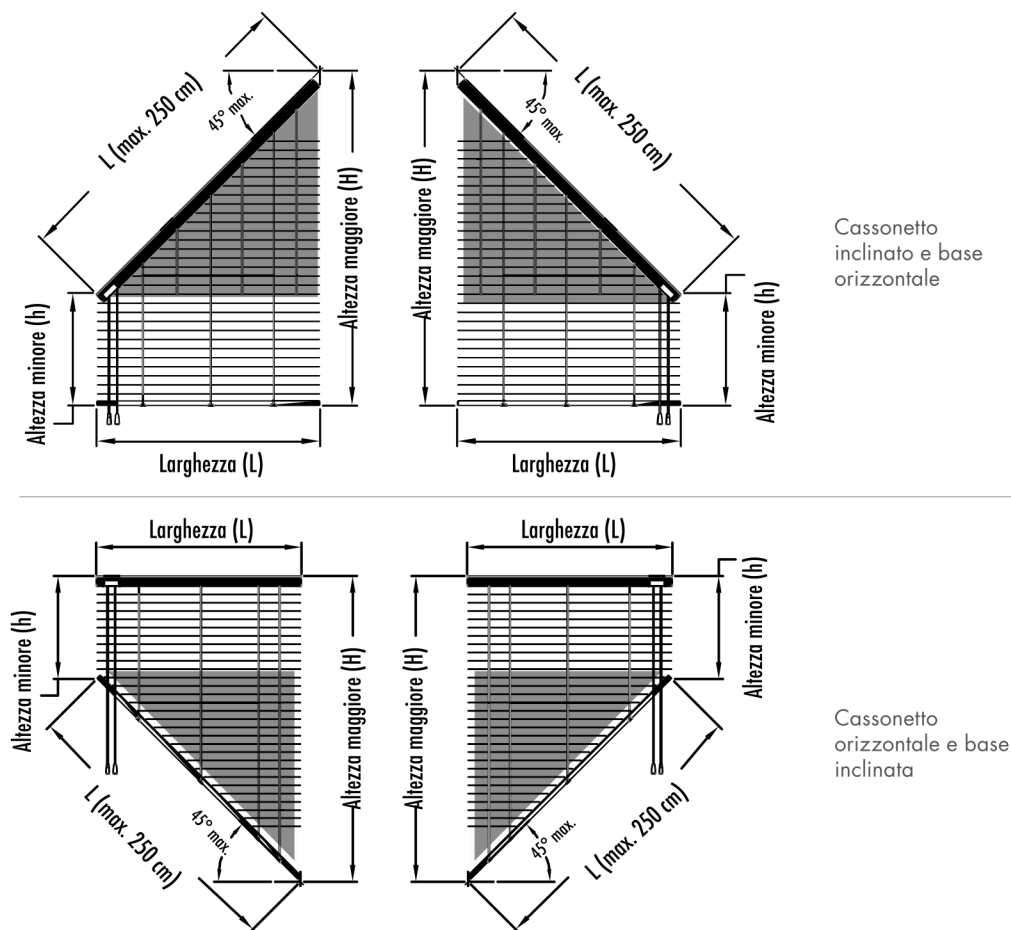

❗ La zona rettangolare della tenda può essere orientata e raccolta, mentre la zona triangolare si può solo orientare. Allegare un bozzetto all'ordine.

## MISURE SPECIALI

### MISURE SPECIALI


#### SISTEMI OMEGA E SIGNUM

- Le tende da 14 cm fino a 20,9 cm di larghezza (entrambi inclusi), verranno fabbricate fisse e senza comando (non si potranno orientare le lamelle né raccogliere né aprire la tenda).
- Le tende da 21 cm fino a 34 cm di larghezza (entrambi inclusi) verranno fabbricate unicamente con comandi separati (MN e ME).


#### SISTEMA CLASSIC

- Le tende da 30 cm fino a 59 cm di larghezza (entrambi inclusi) verranno fabbricate unicamente con comandi separati (MN e ME).


## ALTRE OPZIONI




**FISSAGGIO FINALE**  
(SOLO SIGNUM)



**DOPPIA CADUTA**




**PERSONALIZZAZIONE**




**TAGLI**



**BINARIO VERTICALE**



**BINARIO INCLINATO**  
(SOLO LAMELLE DA  
15/25 mm)



**COMBINAZIONE DI  
COLORI<sup>(1)</sup>**

❗ (1) Si considererà un CAMBIAMENTO ogni volta che si inserisce un colore differente da quello precedente. Non per il numero totale di colori.

### SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER (solo per Classic a corda o catena)



100



130




160

❗ Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa.

### COLORI


- ☐ Bianco
- ☐ Nero
- ☐ Marrone
- ☐ Grigio
- ☐ Avorio

### SQUADRE CON PROLUNGA




**CORTA**  
di 60 a 95 mm

- ☐ Bianco
- ☐ Zincato



**LUNGA**  
da 130 a 160 mm

- ☐ Bianco
- ☐ Zincato



**RINFORZATA**  
da 140 a 230 mm

- ☐ Bianco
- ☐ Nero
- ☐ Marrone
- ☐ Grigio
- ☐ Avorio

- ❗ 1. Solo per Signum.  
2. Colori: Solo bianco e zincato.

- ❗ 1. Solo per Signum.  
2. Colori: Solo bianco e zincato.

❗ Non disponibile per Classic ad arganello o motore.

### SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE



**SAFEKIDS**



### COLORI

- ☐ Bianco
- ☐ Nero
- ☐ Marrone
- ☐ Grigio
- ☐ Avorio

# Veneziana di alluminio

## DATI TECNICI

### DIMENSIONI MASSIME E MINIME

| Modello | Larghezza lamelle (mm) | Azionamento   | Larghezza tenda |                                            | Altezza tenda |        | Superficie         |                    | Tolleranza  |
|---------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
|         |                        |               | Massimo         | Minimo                                     | Massimo       | Minimo | Massimo            | Minimo             |             |
| SIGNUM  | 15                     | CORDA/BASTONE | 275 cm          | 21 cm                                      | 275 cm        | 15 cm  | 5,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | CATENA        | 275 cm          | se h≥200 cm - 45 cm<br>se h<200 cm - 34 cm | 275 cm        | 15 cm  | 5,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | ARGANELLO     | 275 cm          | se h≥200 cm - 46 cm<br>se h<200 cm - 37 cm | 275 cm        | 15 cm  | 5,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | MOTORE 24V    | 275 cm          | se h≥200 cm - 62 cm<br>se h<200 cm - 55 cm | 275 cm        | 15 cm  | 4,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         | 25                     | CORDA/BASTONE | 300 cm          | 21 cm                                      | 350 cm        | 25 cm  | 6,3 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | CATENA        | 300 cm          | se h≥200 cm - 45 cm<br>se h<200 cm - 34 cm | 350 cm        | 25 cm  | 6,3 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | ARGANELLO     | 300 cm          | se h≥200 cm - 46 cm<br>se h<200 cm - 37 cm | 350 cm        | 25 cm  | 6,3 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | MOTORE 24V    | 300 cm          | se h≥200 cm - 62 cm<br>se h<200 cm - 55 cm | 350 cm        | 25 cm  | 4,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
| OMEGA   | 15                     | CATENA        | 275 cm          | se h≥200 cm - 45 cm<br>se h<200 cm - 34 cm | 275 cm        | 15 cm  | 5,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | ARGANELLO     | 275 cm          | se h≥200 cm - 46 cm<br>se h<200 cm - 37 cm | 275 cm        | 15 cm  | 5,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | MOTORE 24V    | 275 cm          | se h≥200 cm - 62 cm<br>se h<200 cm - 55 cm | 275 cm        | 15 cm  | 4,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         | 25                     | CATENA        | 300 cm          | se h≥200 cm - 45 cm<br>se h<200 cm - 34 cm | 350 cm        | 25 cm  | 6,3 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | ARGANELLO     | 300 cm          | se h≥200 cm - 46 cm<br>se h<200 cm - 37 cm | 350 cm        | 25 cm  | 6,3 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | MOTORE 24V    | 300 cm          | se h≥200 cm - 62 cm<br>se h<200 cm - 55 cm | 350 cm        | 25 cm  | 4,5 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
| CLASSIC | 50                     | CORDA         | 300 cm          | 40 cm                                      | 360 cm        | 30 cm  | 8,3 m <sup>2</sup> | 0,3 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | CATENA        | 300 cm          | 60 cm                                      | 360 cm        | 30 cm  | 8,3 m <sup>2</sup> | 0,3 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | ARGANELLO     | 300 cm          | 55 cm                                      | 360 cm        | 30 cm  | 8,3 m <sup>2</sup> | 0,3 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |
|         |                        | MOTORE 230V   | 300 cm          | 70 cm                                      | 360 cm        | 30 cm  | 8,3 m <sup>2</sup> | 0,3 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |


| Modello            | Larghezza lamelle (mm) | Azionamento | Larghezza tenda |       | Altezza maggiore tenda |       | Larghezza lato inclinato | Angolo di inclinazione | Superficie         |                    | Tolleranza  |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                    |                        |             | Max.            | Min.  | Max.                   | Min.  |                          |                        | Max.               | Min.               |             |
| SIGNUM INTERLACING | 25                     | CORDA       | 200 cm          | 23 cm | 230 cm                 | 20 cm | 250 cm                   | 45°                    | 3,8 m <sup>2</sup> | 0,1 m <sup>2</sup> | ±0,2%/±0,5% |

### ALTEZZA DI RACCOLTA

| Altezza tenda H | SIGNUM  |         | OMEGA   |         | CLASSIC |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 15 mm   | 25 mm   | 15 mm   | 25 mm   | 50 mm   |
| 30 cm           | 4,8 cm  | 4,6 cm  | 5,8 cm  | 5,6 cm  | 8,6 cm  |
| 80 cm           | 6,5 cm  | 5,9 cm  | 7,5 cm  | 6,9 cm  | 9,4 cm  |
| 120 cm          | 7,9 cm  | 6,9 cm  | 8,9 cm  | 7,9 cm  | 10,0 cm |
| 160 cm          | 9,3 cm  | 7,9 cm  | 10,3 cm | 8,9 cm  | 10,6 cm |
| 200 cm          | 10,7 cm | 9,0 cm  | 11,7 cm | 10,0 cm | 11,2 cm |
| 240 cm          | 12,1 cm | 10,0 cm | 13,1 cm | 11,0 cm | 11,8 cm |
| 280 cm          | 13,5 cm | 11,1 cm | 14,5 cm | 12,1 cm | 12,4 cm |
| 300 cm          | 14,2 cm | 11,6 cm | 15,2 cm | 12,6 cm | 12,7 cm |
| 350 cm          | 16,0 cm | 12,9 cm | 17,0 cm | 13,9 cm | 13,4 cm |



## ALTEZZA DEI COMANDI



**hc**  
Altezza dei comandi

A CATENA O CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/SafeKids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi (hc)

A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Se si decide di rinunciare al sistema **Child Safety/SafeKids**, l'altezza dei comandi è la seguente:

| Catena hc |
|-----------|
| 52 cm     |
| 77 cm     |
| 102 cm    |
| 127 cm    |
| 152 cm    |
| 177 cm    |
| 202 cm    |
| 227 cm    |
| 252 cm    |
| 277 cm    |
| 302 cm    |

A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Se si decide di rinunciare al sistema **Child Safety/SafeKids**, l'altezza dei comandi è la seguente:

| Corda hc              |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Altezza della tenda H | Altezza dei comandi hc |
| > 100 cm              | Altezza tenda          |
| 101 > 200 cm          | 100 cm                 |
| 201 > 230 cm          | 120 cm                 |
| 231 > 260 cm          | 150 cm                 |
| + 261 cm              | 180 cm                 |

AD ARGANELLO  
Le altezze del comando consigliate per l'azionamento ad arganello offerte da Bandalux sono le seguenti:

| Arganello hc |
|--------------|
| 100 cm       |
| 125 cm       |
| 150 cm       |
| 175 cm       |
| 200 cm       |
| 225 cm       |
| 250 cm       |
| 275 cm       |
| 300 cm       |


① Misure approssimate in cm. / Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm. / Indicare nell'ordine o in eBA l'altezza dei comandi desiderata. Se l'altezza dei comandi richiesta non dovesse corrispondere alle misure della tabella precedente, la confezione sarà realizzata nella misura immediatamente inferiore. / I comandi sono sempre posizionati a un'altezza che tiene in considerazione la parte più alta della tenda (estremità superiore della testa).

## LATO COMANDI

### COMANDI UNITI

**MI**


SINISTRO



Comandi sinistra  
Bastone I, Corda I

**MD**

DESTRO




Comandi destra  
Bastone D, Corda D

### COMANDI SEPARATI

**MN**


SINISTRO OPPOSTO



Comandi separati  
Bastone I, Corda D

**ME**


DESTRO OPPOSTO



Comandi separati  
Bastone D, Corda I

### CORDA UNITA A FONDALE

**CT**



Opzione corda  
unita al fondale

## NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TENDA

### SISTEMI OMEGA E SIGNUM

| ALTEZZA TENDA | LARGHEZZA TENDA |              |              |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|               | Fino 149 cm     | 150 - 249 cm | 250 - 300 cm |
| 25 - 199 cm   | 2 supporti      | 3 supporti   | 4 supporti   |
| 200 - 350 cm  | 3 supporti      | 4 supporti   | 5 supporti   |

### SISTEMA CLASSIC

| ALTEZZA TENDA | LARGHEZZA TENDA |              |              |              |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Fino 100 cm     | 101 - 175 cm | 176 - 250 cm | 251 - 300 cm |
| 50 - 224 cm   | 2 supporti      | 3 supporti   | 4 supporti   | 5 supporti   |
| 225 - 360 cm  | 3 supporti      | 4 supporti   | 5 supporti   | 6 supporti   |

① Bandalux fornisce per difetto supporti parete/soffitto. Se si desiderano altri supporti o fissaggi a squadra con prolunga, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBA.








## DATI MOTORI DISPONIBILI

| TIPO                        | MODELLO                      | Ø mm | Nm. | g/min | potenza (W) |
|-----------------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------------|
| SOMFY® CAVO/ RADIO 24V      | LW 25 0,8/30 LATERALE        | 24   | 0,8 | 30    | 28,8        |
|                             | LV 25 0,4/40 CENTRALE        | 24   | 0,4 | 40    | 26,4        |
| SOMFY® CAVO 230V            | LS-40 40 9/16                | 40   | 9   | 16    | 100         |
| SOMFY® CAVO 230V SILENZIOSO | SONESSE 40 9/12              | 40   | 9   | 12    | 120         |
| SOMFY® RTS SILENZIOSO       | RTS SONESSE 40 9/12          | 40   | 9   | 12    | 120         |
| SOMFY® IO SILENZIOSO        | IO SONESSE 40 6/20           | 40   | 6   | 20    | 120         |
| BANDALUX RADIO SOLARE 12V   | KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12 | 40   | 10  | 12    | 36          |

# Veneziana di alluminio

## DATI TECNICI

### VISTA IN SEZIONE E QUOTE DEI SUPPORTI DI OGNI SISTEMA

|         | CASSONETTO                                                                         | FONDALE                                                                            | SQUADRA                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNUM  |   |   | N/D                                                                                  |
| OMEGA   |   |   | N/D                                                                                  |
| CLASSIC |  |  |  |


### OPZIONI GUIDA



#### GUIDATA VERTICALE

(DISPONIBILE IN 15, 25 E 50 mm)

La guida si realizza mediante due cavi tesi con la tenda in posizione verticale. Il cavo può essere di acciaio  $\varnothing 1,5$  mm (per lamelle da 15, 25 e 50 mm) o di nylon  $\varnothing 1,2$  mm (per lamelle da 15 e 25 mm).



#### GUIDATA INCLINATA

(DISPONIBILE IN 15 E 25 mm)


Questa opzione permette di installare la tenda su una superficie inclinata. La guida della stessa si realizza tramite cavi tesi di acciaio  $\varnothing 1,5$  mm.

|                    | Guidata verticale cavo nylon |                  | Guidata verticale cavo acciaio |                    |                    | Guidata inclinata cavo acciaio |                  |
|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
|                    | 15 mm                        | 25 mm            | 15 mm                          | 25 mm              | 50 mm              | 15 mm                          | 25 mm            |
| Altezza massima    | 250 cm                       | 250 cm           | 400 cm                         | 400 cm             | 400 cm             | 250 cm                         | 250 cm           |
| Superficie massima | 5 m <sup>2</sup>             | 5 m <sup>2</sup> | 8,2 m <sup>2</sup>             | 8,2 m <sup>2</sup> | 8,2 m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup>               | 5 m <sup>2</sup> |


**❗ IMPORTANTE:** a partire da una larghezza di 110 cm con lamella di 15 mm e di 130 cm con lamella di 25 mm, viene aggiunto un terzo cavo centrale. I cavi installati rimangono in vista una volta raccolta la tenda.

### FISSAGGIO DEI CAVI


Sia l'opzione con guida verticale che quella con guida inclinata dispongono dei seguenti tipi di fissaggio dei cavi:




#### SQUADRA FRONTALE 15 / 25 mm



#### FIOCCO BASE 15 / 25 mm



#### SQUADRA FRONTALE REGOLABILE 50 mm



**❗** Questa opzione include una molla nella parte superiore del cavo affinché, una volta installato, mantenga il cavo costantemente in tensione. I fissaggi della guida trasmettono una tensione tra il cavo e il soffitto, per cui si potranno installare queste opzioni solo su soffitti dei quali sia stata precedentemente verificata la resistenza.