


NASCONDI LO SPAZIO

La garanzia delle prestazioni unita alla libertà nelle proporzioni. Con SECRET avrete il massimo guadagno in volumi e mansioni, in totale accordo con spazio e design.

HIDE THE SPACE

The guarantee of performance joined with freedom in the proportions. With SECRET we have maximum gain in volumes and functions, in total harmony with space and design.

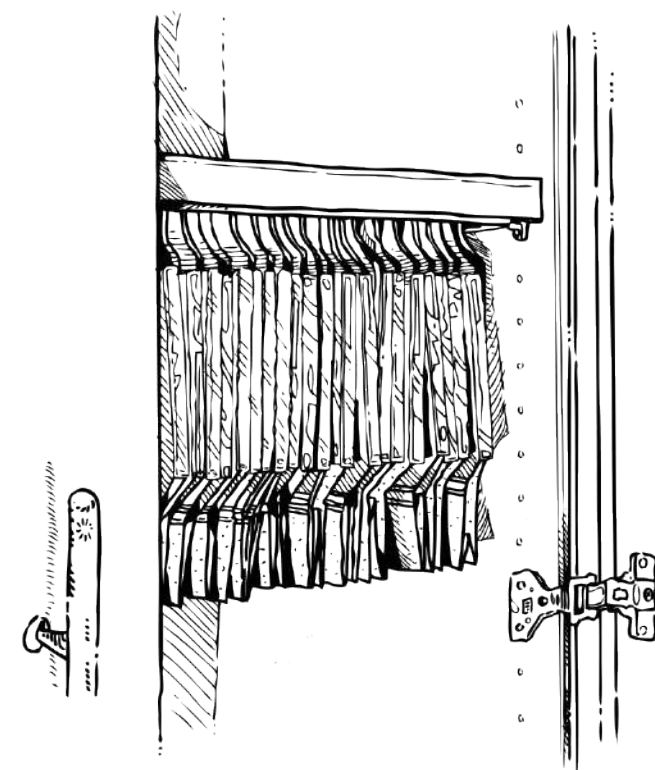

SECRET





SECRET

SECRET



SECRET



SECRET



SECRET



SECRET



SECRET



SECRET

PARETE ATTREZZATA

La parete attrezzata Secret è composta da fianchi strutturali verticali, base inferiore e cielo superiore in truciolare melaminico di spessore mm. 22 nella colorazione argento. L'intera struttura portante è interamente bordata con una guarnizione grigia a doppio palloncino per migliorarne la tenuta acustica. I fianchi strutturali della **Secret** sono forati per tutta la loro altezza, con passo costante di mm. 32, per l'aggancio di attrezzature interne quali classificatori, ripiani metallici, etc. e sono predisposti con asolature per facilitare il passaggio di qualsiasi tipo di distribuzione elettrica, telefonica, etc.

I fianchi strutturali sono muniti nella parte inferiore di piedini di livellamento per ovviare a qualunque irregolarità del pavimento o del solaio.

La regolazione del piedino avviene tramite una chiave esagonale inserita in una asolatura già predisposta sulla base dell'armadio, senza dover intervenire su alcun elemento della parete stessa. La base e il cielo sono collegati alla struttura dell'armadio per mezzo di giunti metallici a tenuta totale, sono di facile applicazione o rimozione anche a parete installata. Il modulo finito ha una profondità esterna di circa mm. 462 (interno utile di mm. 426) con passo modulare standard di mm. 1000 e 500.

I pannelli a vista quali ante, schiene, zoccoli ecc. sono realizzati in truciolare melaminico da mm. 18 che di serie vengono forniti in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme UNI, rivestiti in finitura cera con superficie antigraffio, antiriflesso e lavabili, le bordature sono da mm. 2 in ABS. Le ante possono essere realizzate, oltre che in legno, anche in cristallo temperato trasparente o acidato sia a filo lucido che intelaiate.

Le ante intelaiate possono essere di due tipi, nel primo caso si utilizza un profilo in alluminio stonato di circa 4,5 cm. di larghezza che rimane a vista, nel secondo il vetro viene incollato su un telaio in alluminio con sezione squadrata, il quale rimane coperto da una serigrafia che incornicia il vetro, proposta di serie in colore grigio chiaro. Un'asta parapolvere, posizionata su tutta la lunghezza dell'anta, contribuisce ad aumentare l'isolamento acustico della parete. Le cerniere delle ante sono in zama nichelata pressofusa con apertura a 180° (esterne).

I pomoli delle ante di serie sono arrotondati con inserti in gomma antiscivolo, il pomolo può essere fornito anche con serratura a cariglione a triplice azione. Le schiene degli elementi sono montate sui fianchi verticali della parete attrezzata con giunti metallici e molla in acciaio.

ACCESSORIZED WALLS

Secret accessorized walls are composed of vertical structural sides, a lower base and top section in melamine chipboard with a thickness of 22 mm and coloured silver.


The entire load-bearing structure is completely edged with a double cushioned grey sealing strip to improve noise insulation.

The structural sides of Secret are provided with holes for their entire height at a constant distance of 32 mm, used for attaching internal accessories like le holders, metal shelves, etc. They are also supplied complete with slots for the passage of all types of cable for power, telephones, etc. At the bottom the structural sides have levelling feet to compensate for any unevenness of floors or ceilings. The feet can be adjusted with a hexagonal key inserted in a slot provided on the cabinet base, with no need for operations on other components of the wall. The base and top are connected to the cabinet structure by means of metal joints with total grip, and are easy to fit or remove even with the wall installed. Finished modules have an external depth of about 462 mm (effective internal space 426 mm), with standard module dimensions of 1000 and 500 mm.


Exposed panels such as doors, backs, bases, etc, are made in 18 mm melamine chipboard, supplied as standard in Class E1 with low formaldehyde emissions compliant with UNI standards, coated with a wax finish with a scratch-resistant, non-reflective and washable surface. The 2 mm edgings are made in ABS. In addition to wood, doors can also be supplied in transparent or etched glass, with either polished or framed edges.

Two types of framed glass doors are available, either with rounded aluminium profile bars with a width of about 4.5 cm that remain exposed, or with the glass glued to a frame of aluminium with a square cross-section, which is covered by a screen print around the edges of the glass, supplied as standard in light grey. An anti-dust bar positioned over the entire length of the door helps to increase the noise insulation of the wall.


Door hinges are made in die-cast nickel-plated zamak alloy, opening through 180° (external). Standard knobs on door panels are rounded with slip-resistant inserts. Knobs can also be supplied complete with a triple-action ratchet lock. The backs of components are fitted onto the vertical sides of accessorized walls with metal joints and steel springs.

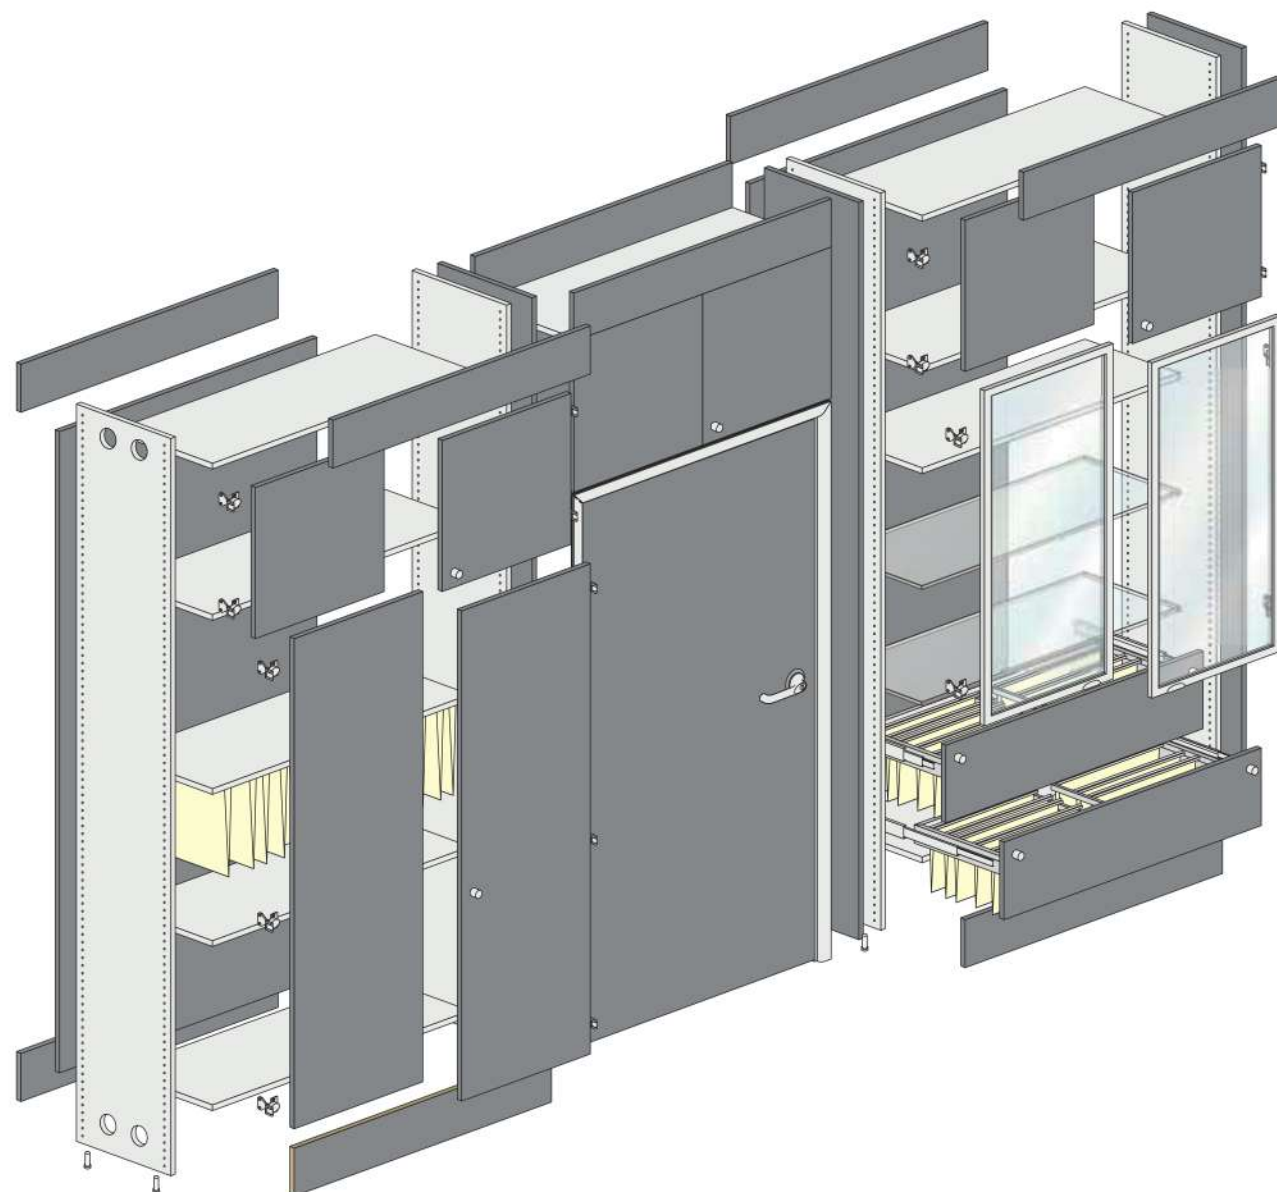

SEZIONI VERTICALI / VERTICAL SECTIONS

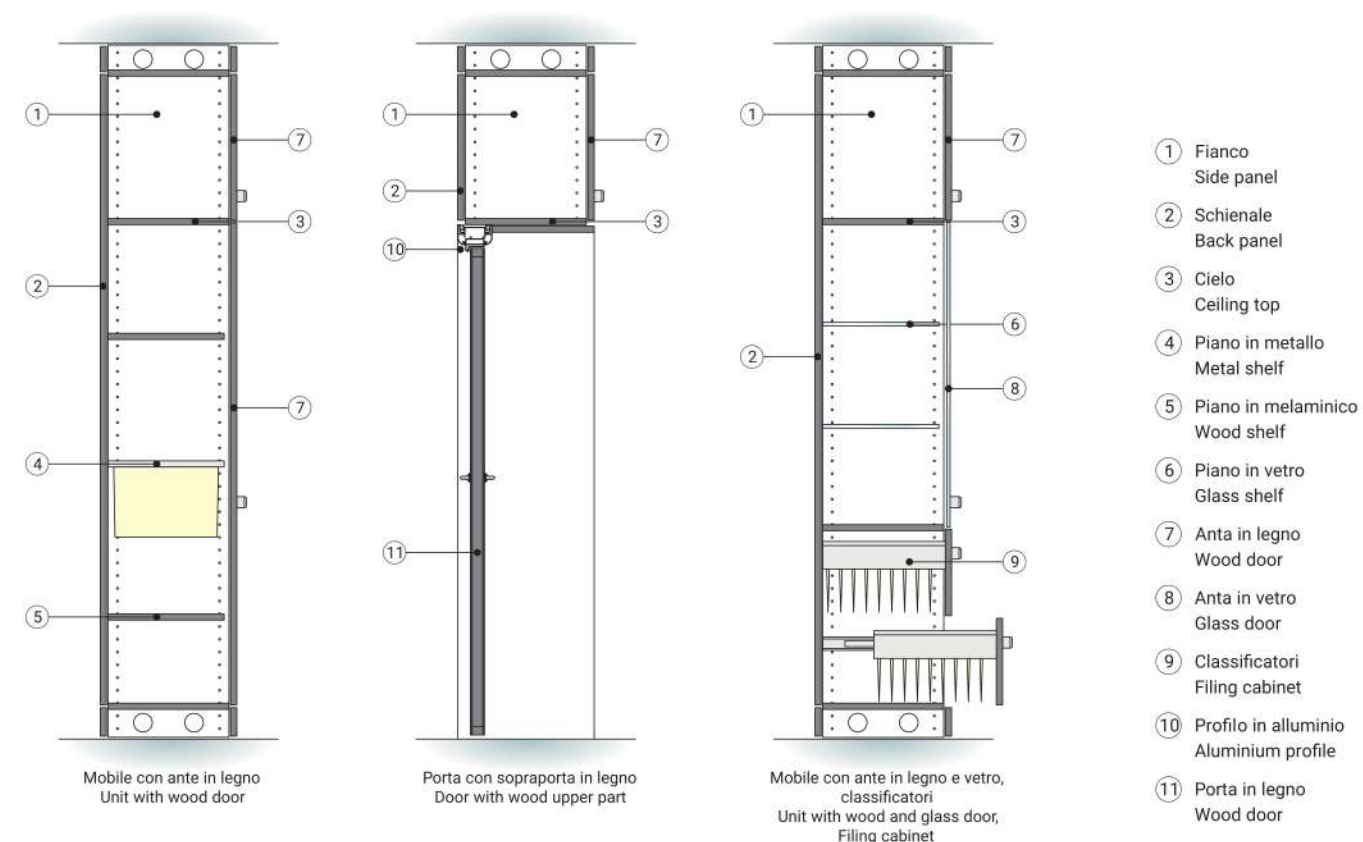

SEZIONI VERTICALI / VERTICAL SECTIONS

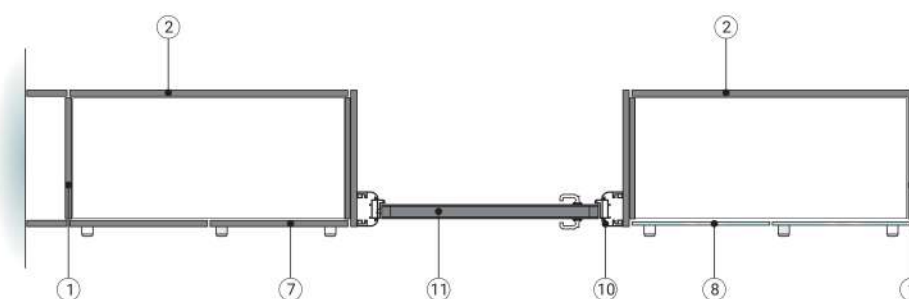



SECRET



SECRET



SECRET



SECRET



MA04 H 257 mm



MA05 B H 193 mm



MA09 B H 160 mm



MA11 B H 172 mm



MA07 **Standard** L 64 mm



MA20 H 220 mm



MA07 **Standard** L 64 mm



MA21 H 138 mm



MA22 H 170 mm



MA23 H 330 mm



MA05 A H 292 mm



MA09 A H 460 mm



MA11 A H 331 mm



MA14



MA15



MA06 **Standard**



MA12



MA13



MA17

MANIGLIE PER PORTE / DOOR HANDLES



Standard



Standard



MP07 PC



MP07 PV



MP08 PC



MP08 PV



MP09 PC



MP09 PV



MP10 PC



MP10 PV



MP20 PV



MP21 PV



MP12 PC/PV



MP11 PC/PV



MP13 PC



MP14 PV

Le maniglie MP09 e MP10 sono disponibili anche nella variante magnetica: lo scrocco resta invisibile anche a porta aperta e scatta solo nel momento della chiusura.
MP21 possibilità di personalizzazione con testo e logo solo sulla piastra.

*Door handles MP09 and MP10 are also available with magnetic system: the latch remains invisible even when the door is open and only snaps when it is closed.
MP21 the plate can be customized with brand and text.*

PC: porta cieca, PV: porta vetro
PC: panel door, PV: glass door

CERNIERE / HINGES



CP11



CP01 PC



CP04 PV



CP07 PV



CP07 PC



CP09 PV



CP10 PV

ACCESSORI / ACCESSORIES



Interruttore montante porta
Door jamb switch



Presa montante porta
Door jamb plug



Interruttore touch
montante porta
Door jamb touch switch



Modulo tecnico per
apparecchiature elettroniche
Technical module for
electronic equipment

La proposta tecnica di base prevede gli articoli indicati come **Standard**. Altre soluzioni dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico/commerciale.

*The basic technical proposal includes the articles listed as **Standard**. Other solutions must be agreed with the technical/commercial office.*